


Statecznik elektromagnetyczny BHL 400 K202 230V 50Hz BC2-151

Kod ElektriKo: 29977 Kod Philips: 8727900940763

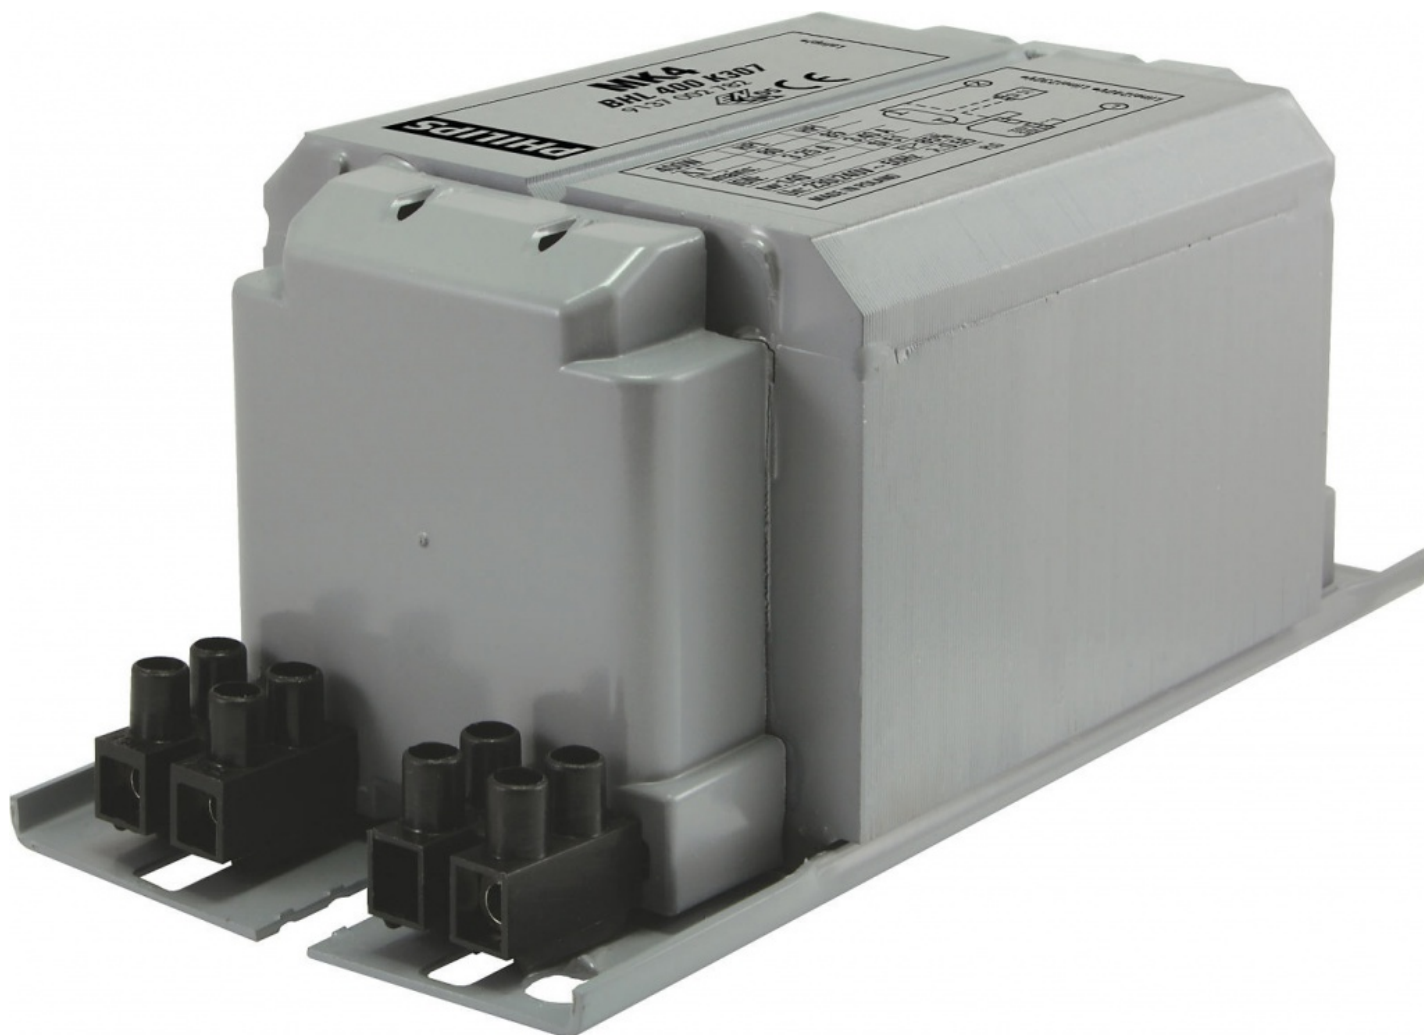

Dane techniczne:

- Moc systemu (statecznik+lampa) **400**
- Kod zastosowania **K202**
- Napięcie sieciowe **230 V**
- Wzór **BC2-151**
- Prąd z korekcją współ. mocy **2.15 A**
- Prąd bez korekcji współ. mocy **3.25/3.40 A**
- Wsp. mocy dla 100% obciążenia **2.15 -**
- Wsp. mocy bez kompensacji **3.25 -**
- Delta-T warunki normalne **80/85 C**
- Długość A1 **150.0 mm**
- Odległ. otw. montaż. dł. A2 **129.0 mm**
- Szerokość B1 **76.0 mm**
- Wysokość C1 **65.0 mm**
- Waga netto 1 szt. **2.998 kg**
- Moc systemu (statecznik+lampa) **400**

- Kod zastosowania **K202**
- Napięcie sieciowe **230 V**
- Wzór **BC2-151**
- Prąd z korekcją współ. mocy **2.15 A**
- Prąd bez korekcji współ. mocy **3.25/3.40 A**
- Wsp. mocy dla 100% obciążenia **2.15 -**
- Wsp. mocy bez kompensacji **3.25 -**
- Delta-T warunki normalne **80/85 C**
- Długość A1 **150.0 mm**
- Odległ. otw. montaż. dł. A2 **129.0 mm**
- Szerokość B1 **76.0 mm**
- Wysokość C1 **65.0 mm**
- Waga netto 1 szt. **2.998 kg**
- Znamionowa liczba lamp **1 piece**
- Znamionowa lampa **HPL/HPI**
- Częstotliwość sieciowa **50 Hz**
- Bezpieczny zakres nap. siec. **-10%/+10%**
- Zakres napięcia sieciowego **-8%/+6%**
- Typ złącza **Screw**
- Śred. przew. do zac. stat. **2.5 mm²**
- Temp. przechowania **-30 (min), 130 (max) C**
- Max. temp. Uzwojenia (tw) **130 (max) C**
- Średnica otworu montażowego D1 **6.2 mm**
- Oznaczenie CE **Yes**
- Certyfikat ENEC **Yes**
- Opakowanie zbiorcze **6**

Impregnowane, elektromagnetyczne, miedziane/żelazne stateczniki do zastosowania w lampach HPL, HPI (Plus) oraz SON-H

Długotrwałe, niezawodne rozwiązanie

- Długotrwałe, niezawodne rozwiązanie
- Minimalne straty mocy dzięki ortocyklicznej technologii nawijania uzwojeń
- Osprzęt kontrolny można instalować zdalnie

Impregnowane, elektromagnetyczne, miedziane/żelazne stateczniki do zastosowania w lampach HPL, HPI (Plus) oraz SON-H

Charakterystyka urządzenia

- Stateczniki przeznaczone do lamp rtęciowych (HPL) bez zapłonika można również stosować z lampami HPI z zapłonikiem
- Standardowo wyposażone w przykręcane złączki; gniazda dostępne na zamówienie
- Funkcja uziemienia podczas montażu
- Stateczniki dla zmiennych napięć sieciowych/częstotliwości dostępne na zamówienie

Aplikacje/Zastosowania

- Oświetlenie zewnętrzne

