

Oprawa 34B RZL

Kod ElektriKo: 92786



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


Oprawa składa się z podstawy (1), do której mocowany jest klosz (2). Klosz mocowany jest za pomocą dysku dociskowego i śrub. Na kloszu mocowany jest pierścień (3), do którego, na zawiasie mocowany jest odbłyśnik (4) z aparatem zapłonowym (5).

Źródło światła (6) umieszcza się w oprawce ceramicznej. Całość zamyka czapa (7), przytwierdzona na zawiasie do pierścienia (3), dokręcona śrubą (10) z klamrą, domykaną bez użycia narzędzi. Szczelność w oprawie zapewnia uszczelka (9).

Sposób montażu:

- do odbłyśnika (4) zamocować aparat zapłonowy (5)
- odbłyśnik zamocować do pierścienia (3)
- zamocować źródło światła (6)
- połączyć instalację elektryczną oprawy
- zamknąć pokrywę (7) i dokręcić śrubę (10) z klamrą ręką
- do latarni oprawa mocowana jest w zależności od sposobu posadowienia, gwint M20 (podwieszana) na średnicę słupa lub wtyk fi 45-90

DANE TECHNICZNE:

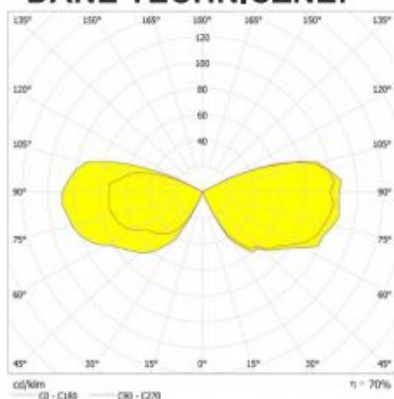

Krzywa rozsyłu światłości (biegunowo)




1. Żarowe / energooszczędne źródło światła

Zasilanie: ~230/50Hz


kl. Ochronności: I 

IP44 -część elektryczna


IP65 -część optyczna




SCHEMATY ELEKTRYCZNE:




2. Sodowe / metalohalogenowe źródło światła

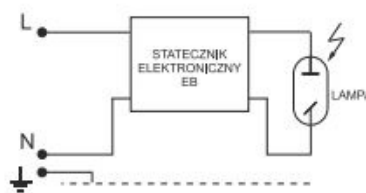

3. Sodowe / metalohalogenowe źródło światła

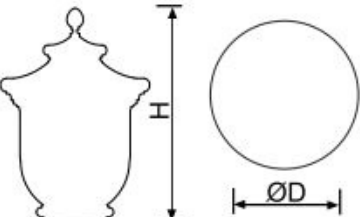Symbol oprawy	Typ źródła	Oprawka	Waga [kg]	Pn [W]		Wymiary oprawy
				IC	EB	
34MH-70W	MH/HSI/HPI	E27	9,9	81	75	 Pole nawiewu $A = 0,18m^2$ H/D 700/480 
34MH-100W	MH/HSI/HPI	E27	10,0	114	105	
34MH-150W	MH/HSI/HPI	E27	10,8	169	155	
34S-70W	WLS/SHP/SON	E27	10,1	81	75	
34S-100W	WLS/SHP/SON	E40	10,2	114	105	
34S-150W	WLS/SHP/SON	E40	10,9	169	155	
34Z-E/Z	Żarówka / świetlówka kompaktowa	E27	8,6	Maks. 60		

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

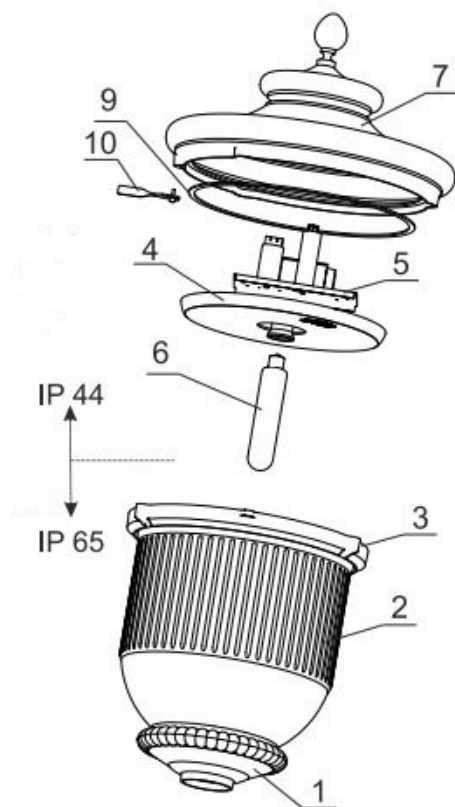

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.