


Moduł awaryjny H-230 CT 18/58 3J KIT T3

Kod ElektriKo: 102791 Kod Hybryd: H-230 CT 18/58 3J KIT T3-NiCd PAO-X

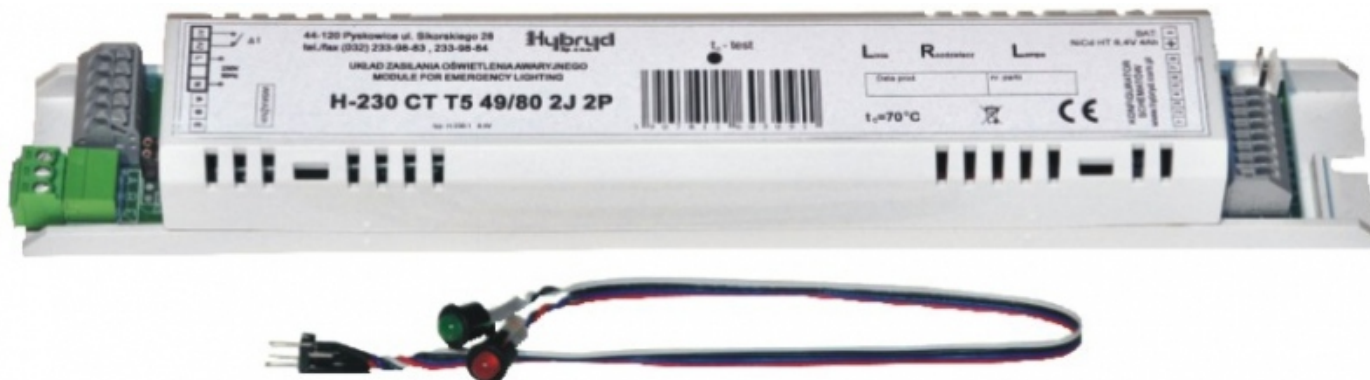

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**

T3 (typ 3) - dla świetlówek TC-L 18W, 24W, 36W; TC-F 18W, 24W, 36W; T8 51W, 58W.

Zastosowanie:

Moduł H-230(S)CT jest modułem zasilania awaryjnego dla świetlówek liniowych i kompaktowych, przeznaczonym do pracy w systemach oświetlenia awaryjnego z centralnym monitorowaniem H-300 oraz H-300 PC. Stosowany jest do budowy opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, oraz do wykonywania adaptacji opraw oświetleniowych jedno lub wieloświetłkowych do wersji awaryjnej.

Charakterystyka:

Identyfikacja oprawy w systemie poprzez indywidualny adres układu

Ochrona źródła światła - podgrzewanie żarników dla T5/45W-80W

Inteligentne sterowanie zasilaniem statecznika - zabezpieczenie przed blokadą

Pełne odcięcie obwodu statecznika od świetlówki w pracy awaryjnej

Przekrój przewodów max: sieciowe - 1,5mm² ; świetlówki - 0,8mm²

Oznaczenie wersji	Kod	Świetlówka	Bateria	taw
H-230 CT 9/36 3J	1615	Dopasowanie	3,6V/4,0Ah	3
H-230 CT 9/36 2J	1622	Dopasowanie	3,6V/2,5Ah	2
H-230 CT 9/36 1J	1646	Dopasowanie	3,6V/1,5Ah	1
H-230 CT 18/58 3J	1653	Dopasowanie	4,8V/4,0Ah	3
H-230 CT 18/58 2J	1820	Dopasowanie	4,8V/2,5Ah	2
H-230 CT 18/58 1J	1837	Dopasowanie	4,8V/1,5Ah	1
H-230 CT L40/55 3J	1509	TC-L 40W, 55W	6,0V/4,0Ah	3
H-230 CT L40/55 2J	1523	TC-L 40W, 55W	6,0V/2,5Ah	2
H-230 CT L40/55 1J	1530	TC-L 40W, 55W	6,0V/1,5Ah	1

H-230 CT T32/57 3J	1400	TC-TEL32-57W	8,4V/4,0Ah	3
H-230 CT T32/57 2J	1417	TC-TEL32-57W	8,4V/4,0Ah	2
H-230 CT T32/57 1J	1493	TC-TEL32-57W	8,4V/2,5Ah	1
H-230 CT T5 14/24/39 3J	1257	T5 14/24/39W	6,0V/4,0Ah	3
H-230 CT T5 14/24/39 21	1264	T5 14/24/39W	6,0V/2,5Ah	2
H-230 CT T5 14/24/39 1J	1288	T514/24/39W	6,0V/1,5Ah	1
H-230 CT T5 21 3J	1295	T5/21W	8,4V/4,0Ah	3
H-230 CT T5 21 2J	1301	T5/21W	8,4V/4,0Ah	2
H-230 CT T5 21 1J	1318	T5/21W	8,4V/2,5Ah	1
H-230 CT T5 28 3J	1325	T5/28W	8,4V/4,0Ah	3
H-230 CT T5 28 2J	1332	T5/28W	8,4V/4,0Ah	2
H-230 CT T5 28 1J	1349	T5/28W	8,4V/2,5Ah	1
H-230 CT T5 35 3J	1356	T5/35W	8,4V/4,0Ah	3
H-230 CT T5 35 2J	1363	T5/35W	8,4V/4,0Ah	2
H-230 CT T5 35 1J	1370	T5/35W	8,4V/2,5Ah	1
H-230 CT T5 45/80 3J	1662	T5/45-80W	8,4V/4,0Ah	3
H-230 CT T5 45/80 2J	1655	T5/45-80W	8,4V/4,0Ah	2
H-230 CT T5 45/80 1J	1648	T5/45-80W	8,4V/2,5Ah	1
H-230S CT 9/36 3J	3336	Dopasowanie	3,6V/4,0Ah	3
H-230S CT 9/36 2J	3343	Dopasowanie	3,6V/2,5Ah	2
H-230S CT 9/36 1J	3640	Dopasowanie	3,6V/1,5Ah	1
H-230S CT 18/58 3J	3657	Dopasowanie	4,8V/4,0Ah	3
H-230S CT 18/58 2J	3671	Dopasowanie	4,8V/2,5Ah	2
H-230S CT 18/58 1J	3688	Dopasowanie	4,8V/1,5Ah	1
H-230S CT L40/55 3J	3251	TC-L 40W, 55W	6,0V/4,0Ah	3
H-230S CT L40/55 2J	3305	TC-L 40W, 55W	6,0V/2,5Ah	2
H-230S CT L40/55 1J	3312	TC-L 40W, 55W	6,0V/1,5Ah	1
H-230S CT T32/57 3J	3213	TC-TEL32-57W	8,4V/4,0Ah	3
H-230S CT T32/57 2J	3220	TC-TEL32-57W	8,4V/4,0Ah	2
H-230S CT T32/57 1J	3244	TC-TEL32-57W	8,4V/2,5Ah	1
H-230S CT T5 14/24/39 3J	1851	T5 14/24/39W	6,0V/4,0Ah	3
H-230S CT T5 14/24/39 2J	1868	T5 14/24/39W	6,0V/2,5Ah	2
H-230S CT T5 14/24/39 1J	1882	T514/24/39W	6,0V/1,5Ah	1
H-230S CT T5 21 3J	1899	T5/21W	8,4V/4,0Ah	3
H-230S CT T5 21 2J	1912	T5/21W	8,4V/4,0Ah	2
H-230S CT T5 21 1J	1929	T5/21W	8,4V/2,5Ah	1
H-230S CT T5 28 3J	2032	T5/28W	8,4V/4,0Ah	3
H-230S CT T5 28 2J	2049	T5/28W	8,4V/4,0Ah	2
H-230S CT T5 28 1J	2063	T5/28W	8,4V/2,5Ah	1
H-230S CT T5 35 3J	2070	T5/35W	8,4V/4,0Ah	3
H-230S CT T5 35 2J	3060	T5/35W	8,4V/4,0Ah	2
H-230S CT T5 35 1J	3077	T5/35W	8,4V/2,5Ah	1
H-230S CT T5 45/80 3J	1679	T5/45-80W	8,4V/4,0Ah	3
H-230S CT T5 45/80 2J	1686	T5/45-80W	8,4V/4,0Ah	2
H-230S CT T5 45/80 1J	1693	T5/45-80W	8,4V/2,5Ah	1