

Oprawa Sparta LED 20000 SH E IP65 840

Kod ElektriKo: 100026 Kod Luxiona: 19.3173.0011.00



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


Dane techniczne:

- Moc **148W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **21296lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000 K**
- Napięcie [V] **220 - 240 V**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Wymiary **Ø420 x 455**
- Waga **11.00**
- Moc **148W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **21296lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000 K**
- Napięcie [V] **220 - 240 V**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Wymiary **Ø420 x 455**
- Waga **11.00**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Sposób montażu **natynkowy**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK08**

Naświetlacz wyposażony w wysokowydajne źródła LED. Korpus wykonany z odlewu aluminiowego, malowany proszkowo na kolor szary. Korpus pełni jednocześnie rolę radiatora dla modułów ledowych umieszczonych w środku. Temperatura barwowa zastosowanych źródeł światła LED to 5000 K. Oprawa charakteryzuje się wysokim stopniem ochrony przed wnikaniem pyłu i wody - IP65. Produkt dostępny również z układem optycznym realizującym wąski rozsył światłości (NARROW). Zastosowanie: oświetlenie hal, magazynów, oświetlenie zewnętrzne.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

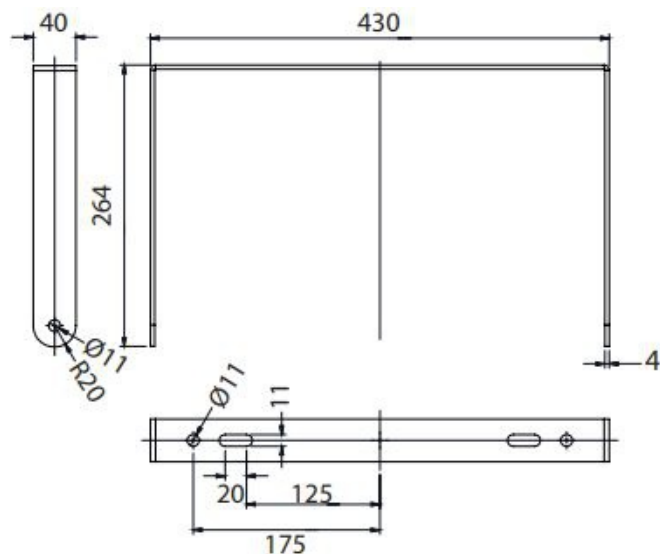

	A (mm)	B (mm)	H (mm)
SPARTA LED	420	440	455
SPARTA LED NARROW	420	440	455

Opcje oprawy/Luminaire options/Характеристика

Przesłony/Diffuser/Рассеиватели:

Micro-PRM SH	przesłona mikropryzmatyczna z szybą hartowaną micro-prismatic diffuser with hardened glass / рассеиватель из микропризматического PMMA с калёным стеклом
SH	szyba hartowana tempered glass / стекло калёное

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.