

Lampa awaryjna ITECH F1 302 M DATA2 W

Kod ElektriKo: 109553 Kod TM Technologie: TM-IT.F1DDM360W



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **2W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **115lm**
- Źródło światła **1xLED**
- Tryb pracy **sieciowo - awaryjny**
- Czas pracy baterii **3h**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **II**
- Certyfikat CNBOP **IP65**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **natynkowy lub podtynkowy za pomocą dodatkowego zestawu dostępnego w akcesoriach**

iTECH natynowa / podtynkowa

Montaż podtynkowy możliwy za pomocą osobnego zestawu dostępnego na stronie <https://www.elektriko.pl/tm-technologie/zestaw-do-montazu-podtynkowego-itech/76551.html>

WYMIARY

średnica oprawy - 170 mm

średnica otworu montażowego - 155 mm

OPCJE MONTAŻU

MONTAŻ NATYNKOWY - domyślnie oprawa awaryjna występuje w formie natynkowej

WPUSZCZANY - jeżeli chcą państwo zamontować oprawę podtynkowo, należy zastosować uchwyt do montażu podtynkowego TM-AKC.IT003

POD KĄTEM - istnieje możliwość zamontowania oprawy pod kątem, z możliwością regulacji od 15-60° - zastosowanie uchwytu TM-AKC.IT050

ZWIESZANY - oprawa iTECH może zostać zwieszona na linkach, lub szpilce montażowej, z wykorzystaniem dodatkowego akcesorium: TM-AKC.IT040



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Ø 170



66,5

Ø 155

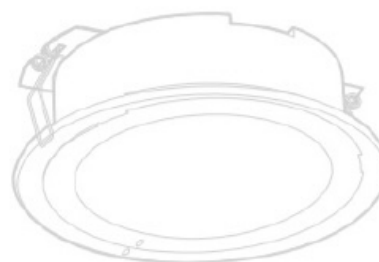

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.