

Oprawa uliczna Cronus PLUS 200 110W 4000K IP66

Kod ElektriKo: 100224



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:


- Trwałość **50000**
- Strumień świetlny lampy [lm] **13200 lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Napięcie [V] **220-240**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Kąt rozsyłu światła **160° x 107°**
- Częstotliwość znamionowa f [Hz] **50/60**
- Moc [W] **110**
- Trwałość **50000**
- Strumień świetlny lampy [lm] **13200 lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Napięcie [V] **220-240**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Kąt rozsyłu światła **160° x 107°**
- Częstotliwość znamionowa f [Hz] **50/60**
- Moc [W] **110**

Cechy charakterystyczne

- stopień ochrony: IP 66
- klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
- zasilanie: napięciem sieciowym 220V÷240VAC; 50/60Hz
- źródło światła: jednoczęściowy panel LED z diodami typu SMD
- kąt rozsyłu światła: 160° x 107°
- klosz: szyba hartowana osłaniająca układ optyczny oprawy
- układ optyczny: soczewkowy o niesymetrycznym rozsyśle światłości
- korpus: dwuczęściowy, z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego, malowany proszkowo
- automatyczne odłączenie zasilania w momencie otworzenia oprawy
- wersja kolorystyczna: ciemny szary
- montaż: na wysięgniku poziomym lub pionowym słupie o średnicy 48 ÷ 60mm za pomocą uchwytu stanowiącego integralną część oprawy; uchwyt umożliwia regulację kąta nachylenia oprawy
- w zakresie od -20° do +20°
- zastosowanie: oświetlenie dróg, ulic, parkingów, placów budowy, itp.

Moc oprawy (P)	90W	100W	110W	120W	130W	140W	150W	150W
Napięcie zasilania (U)	220V ÷ 240V AC	220V ÷ 240V AC	220V ÷ 240V AC	220V ÷ 240V AC	220V ÷ 240V AC	220V ÷ 240V AC	220V ÷ 240V AC	220V ÷ 240V AC
Częstotliwość (f)	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Kąt rozsyłu światła	160° x 107°	160° x 107°	160° x 107°	160° x 107°	160° x 107°	160° x 107°	160° x 107°	160° x 107°
Współczynnik mocy (cos φ)	>0,95	>0,95	>0,95	>0,95	>0,95	>0,95	>0,95	>0,95
Stopień ochrony	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
Klasa ochronności	I	I	I	I	I	I	I	I
Typ diod LED	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD
Barwa światła	neutralna biała	neutralna biała	neutralna biała	neutralna biała	neutralna biała	neutralna biała	neutralna biała	neutralna biała
Temperatura barwowa (CCT)	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Trwałość diod LED **	50000 h	50000 h	50000 h	50000 h	50000 h	50000 h	50000 h	50000 h
Strumień świetlny oprawy**	10 800 lmIm**	11 900 lm**	13 200 lm**	14 400 lm**	15 500 lm**	16 700 lm**	17 900 lm**	19 200 lm**
Sprawność świetlna	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
Temperatura pracy Ta	-40°C ÷ +50°C	-40°C ÷ +50°C	-40°C ÷ +50°C	-40°C ÷ +50°C	-40°C ÷ +50°C	-40°C ÷ +50°C	-40°C ÷ +50°C	-40°C ÷ +50°C
Masa	6,1 kg	6,1 kg	6,1 kg	6,1 kg	6,1 kg	6,1 kg	6,1 kg	6,1 kg

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

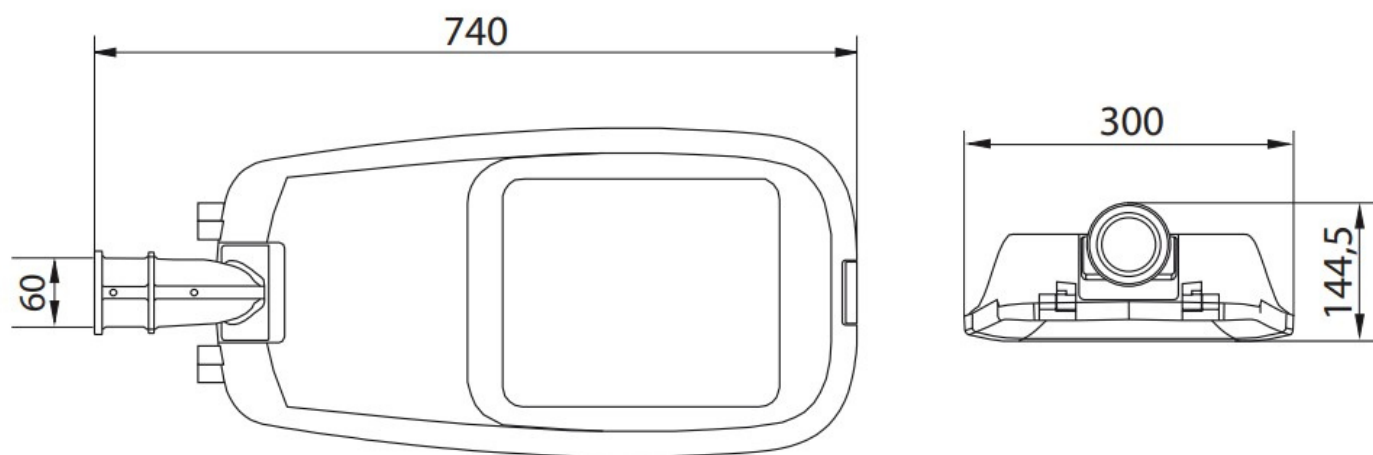

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.