

# Moduł awaryjny TQ do 4-pinowych świetlówek fluoresc. max 58W TQ358

Kod produktu: 20616



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Info **max 58W**
- Waga **0,80 kg**
- Tryb awaryjny **3,0h**
- Waga **0.80**
- Info **max 58W**
- Waga **0,80 kg**
- Tryb awaryjny **3,0h**
- Waga **0.80**

Standardowo stosowane akumulatory Ni-Cd.

Impulsowe ładowanie akumulatora.

Inwerter 8-polowy dedykowany do stateczników magnetycznych i elektronicznych.

Parametry zasilania: AC ~230V ±10% / 50Hz ±5%.

Częstotliwość pracy przetwornicy: 20-35 kHz.

Stopień ochrony: IP20.

Przejście w stan pracy awaryjnej: 0,2 - 0,8 sekundy.

Pierwsze ładowanie/ formowanie: 48h.

Czas ładowania/ doładowania akumulatora: 24h.

Temperatura:  $T_c=70^{\circ}\text{C}$ ;  $T_a=10^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$ .


#### Tabela parametrów technicznych

|       | MOC   | CZAS | STRUMIEŃ |
|-------|-------|------|----------|
| TQ136 | 4-36W | 1h   | >13%     |
| TQ158 | 4-58W | 1h   | >10%     |
| TQ236 | 4-36W | 2h   | >15%     |
| TQ258 | 4-58W | 2h   | >12%     |
| TQ336 | 4-36W | 3h   | >13%     |
| TQ358 | 4-58W | 3h   | >10%     |

#### Schematy podłączenia:

[Schemat 001 – połączenie modułu z jednym dławikiem zasilającym jedną świetlówkę](#)

[Schemat 002 – połączenie modułu z jednym dławikiem zasilającym dwie świetlówki, z którym tylko jedna pracuje zarówno w trybie sieciowym jak i awaryjnym](#)

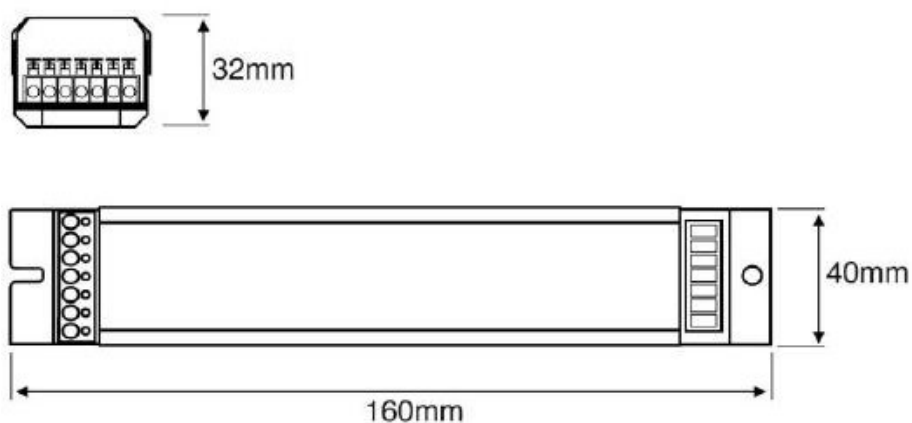

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.