

Plafon LED 16W, plafon z mikrofalowym czujnikiem ruchu, 1300lm, IP54, 4000K, funkcja przyciemnienia

Kod produktu: 100240



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **16W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **1450lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000 K**
- Napięcie [V] **230 V**
- Stopień ochrony IP **IP54**
- Wymiary **Ø265 / 40**
- Moc **16W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **1450lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000 K**
- Napięcie [V] **230 V**
- Stopień ochrony IP **IP54**
- Wymiary **Ø265 / 40**

Materiał klosza: poliwęglan

Stopień ochrony IP: IP65

Kolor: biały

Wymiary (szer./wys./gł. [mm]): Ø300 / 40

Sterowanie czujnikiem ruchu: tak

Typ czujnika: mikrofalowy

Kąt widzenia: 360st.

Zasięg detekcji: Ø4m–16m

Regulacja natężenia światła LUX: tak

Zakres regulacji natężenia światła LUX: <3—2000lux

Regulacja czasu świecenia TIME: tak

Zakres regulacji TIME: min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 12 min. ± 1 min.

Regulacja zasięgu detekcji SENS: tak

Inne cechy: regulacja czasu przyciemniania: 0 sek, 90 sek., 5 min., 10 min., 30 min.,

Informacje ogólne

Napięcie zasilania: 230V~, 50Hz

Źródło światła: LED SMD

Moc: 16W

Współczynnik oddawania barw Ra/CRI: b.d.

Strumień świetlny: 1450lm

Temperatura barwowa: 4000K

Materiał klosza: poliwęglan

Stopień ochrony IP: IP54

Kolor: biały

Wymiary (szer./wys./gł. [mm]): Ø265 / 40

Sterowanie czujnikiem ruchu: tak

Typ czujnika: mikrofalowy

Kąt widzenia: 180st./360st.

Zasięg detekcji: Ø4m–16m

Regulacja natężenia światła LUX: tak


Zakres regulacji natężenia światła LUX: <3—2000lux

Regulacja czasu świecenia TIME: tak

Zakres regulacji TIME:min: 10 sek. $\pm$ 3 sek.; max: 12 min. $\pm$ 1 min.

Regulacja zasięgu detekcji SENS:tak

Inne cechy:regulacja czasu przyciemniania: 0 sek, 90 sek., 5 min., 10 min., 30 min., $+\infty$

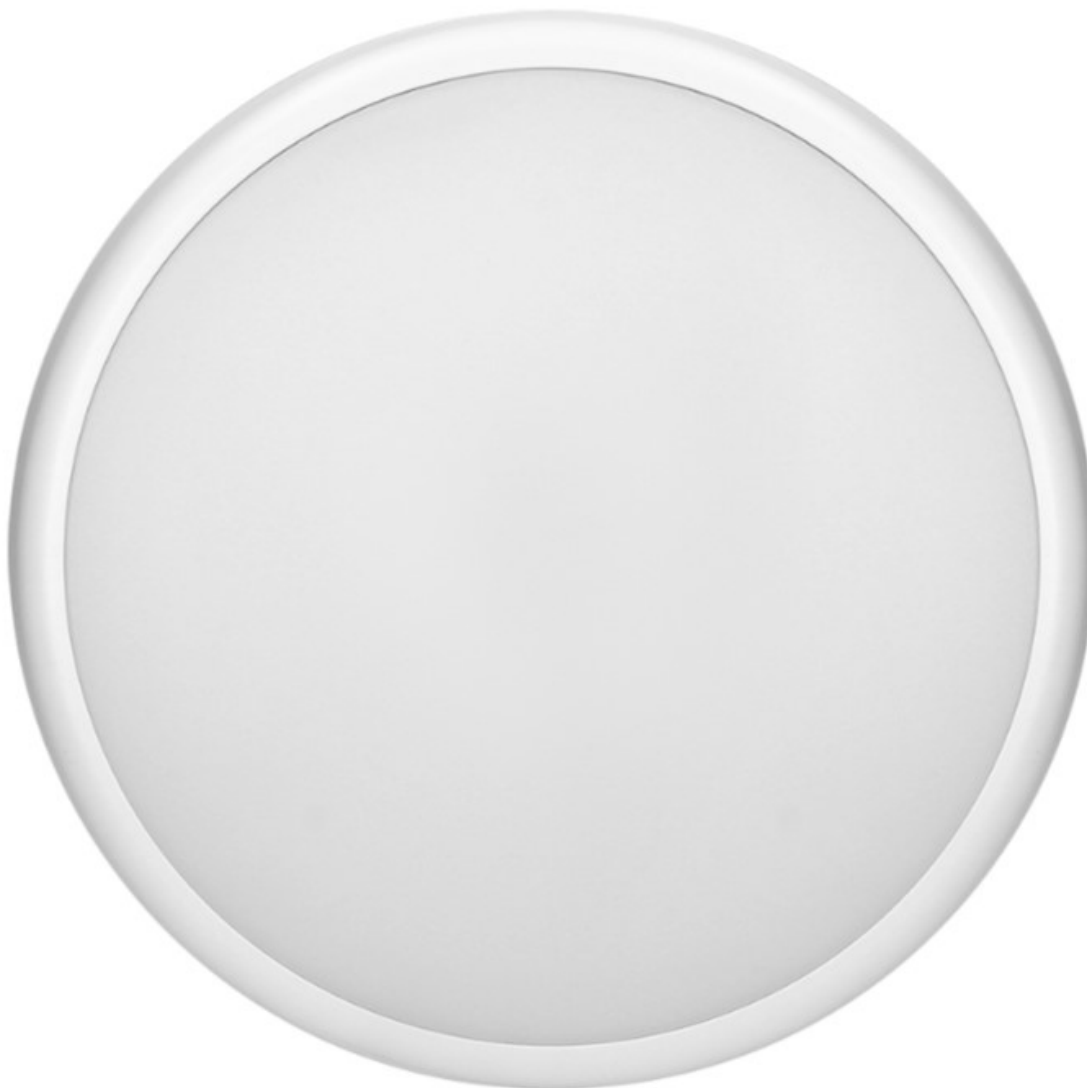

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.