Naświetlacz LED Solo2 300W z panelem solarnym 30W

Kod Elektriko: 100274



Dane techniczne:

- Moc **300W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2400 lm**
- Temperatura barwowa [K] **6500 K**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Kąt rozsyłu światła **90°**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK07**
- Akumulator **3.2V,25Ah**
- Panel fotowoltaiczny **5V 30W**
- Wymiary **L285*W352*H43mm, panel L350*W350*H17mm**
- Czas pracy **max 12h**

Jak dobrać naświetlacz solarny?

Ten wariant sprawdza się jako punktowe oświetlenie z oddzielnym panelem. Przy wyborze zwróć uwagę na moc światła, miejsce montażu panelu i wymagany czas pracy.

Do oświetlenia ulicznego lub całonocnego porównaj go z pełnymi zestawami latarni solarnych.

info@elektriko.pl

Bezprzewodowe, łatwe w montażu

Nie ma potrzeby stosowania komercyjnego okablowania zasilającego, użyj wkrętów rozporowych, wywierć otwory w ścianie i dokręć je. Łatwe w montażu, nadaje się do wszystkich typów montażu.

Technologia energii słonecznej, przez cały rok bez rachunku za prąd

Automatyczne ładowanie energią słoneczną, energooszczędne i przyjazne dla środowiska. W ciągu dnia panel solarny ładuje się automatycznie, zapala się po zmroku, oświetlenie przez cały rok bez rachunku za prąd.

Ładowanie przy słabym świetle, oświetlenie bez prądu

Panel fotowoltaiczny z monokrystalicznego krzemu o wysokiej czułości, który obsługuje ładowanie przy słabym świetle, nawet w deszczowe dni, niestraszny mu wiatr ani deszcz oraz zabezpiecza oświetlenie przez cały rok bez prądu.

Czas świecenia

Oprawa ma wbudowany akumulator LiFePO4. Czas świecenia zależy od jego naładowania i ustawień pilota.

Sterowanie modułowe ładowania i rozładowania

Akumulator ma długą żywotność, która jest chroniona przez modułowe sterowanie przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem. Ochrona przed przeładowaniem: gdy akumulator ładuje się do około 97%, pozostawi miejsce i przestanie ładować. Ochrona przed rozładowaniem: gdy w akumulatorze pozostanie około 3% energii elektrycznej, przestanie się rozładowywać i przejdzie w stan ochrony, który można łatwo aktywować podczas ładowania.

Odporność mechaniczna

Oprawa ma osłonę ze szkła hartowanego. Stopień ochrony mechanicznej IK jest podany w parametrach wariantu.

Stopień ochrony IP

Stopień ochrony IP sprawdź w tabeli wariantu.

Wysoka wydajność świetlna, wysoka jasność

Zastosowano diody Bridgelux, mają wysoką wydajność świetlną, dobre oświetlenie, długi efektywny zasięg, jednolite światło i ulepszoną wydajność oprawy.

Inteligentny pilot, dłuższy czas świecenia, regulacja jasności

Trzy ustawienia oświetlenia, trzy tryby odliczania czasu 3 godz. / 5 godz. / 8 godz., sterowanie trybem oświetlenia za pomocą jednego przycisku. Ustawianie pilota z funkcjami pamięci, co jest wygodne w użyciu.

info@elektriko.pl



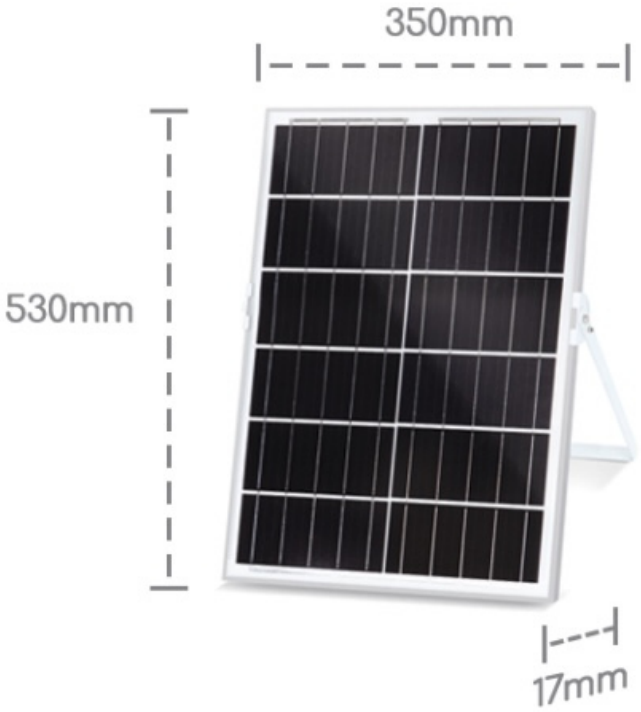

info@elektriko.pl