


Oprawa downlight LED V6 okrągła back-lit 15W 4000K

Kod ElektriKo: 100316

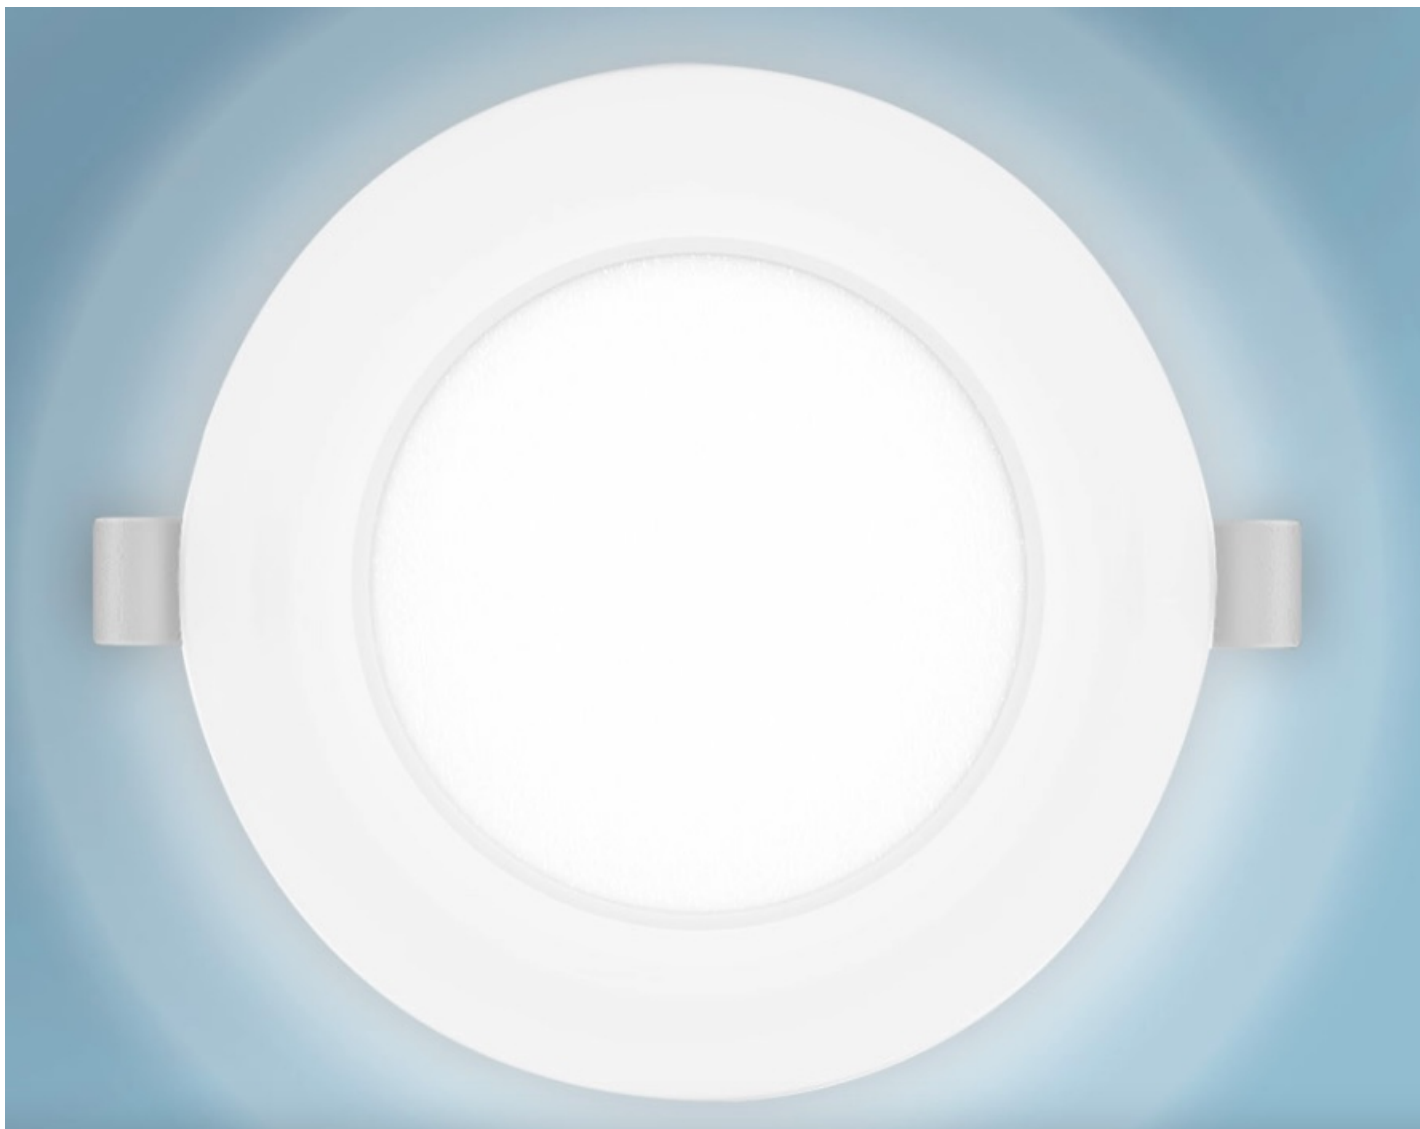

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **15W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **1200lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Napięcie [V] **220-240V**
- Kąt świecenia **100°**
- Wymiary produktu **D222*H27.5mm**
- Moc **15W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **1200lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Napięcie [V] **220-240V**
- Kąt świecenia **100°**

- Wymiary produktu **D222*H27.5mm**

Piękna i hojna, modna i łatwa w dopasowaniu

Klasyczna prosta, ale elegancka biel, pasująca do wszystkich stylów dekoracji, elastyczna i kompatybilna z wszystkimi rodzajami przestrzeni. Efekt montażu jest prosty i modny.

Nowy design bezpośredniego naświetlenia

Podświetlane panele świetlne to nowy produkt w branży LED, wykorzystujący technologię bezpośredniego naświetlania ze zredukowaną blaszką prowadzącą, światło emitowane jest bezpośrednio przez płytkę rozpraszającą, dając bardziej równomierne i jaśniejsze światło, które zapewnia wystarczające oświetlenie pomieszczenia.

Wysokiej jakości chip LED, dobre źródło światła

Wykorzystano wysokiej jakości chip LED, słabe blaknięcie światła, jasne i stabilne, dobra i wygodna widoczność; wskaźnik oddawania barw światła ≥ 80 i zapewniona wyraźna widoczność.

Trzykolorowa temperatura do wyboru

Różne temperatury barwowe do wyboru, dające inny efekt widoczności, stwarzające różne okazje w domu.

Szerokie zastosowanie

Nadaje się do salonu, jako tło ścienne, do sypialni, na balkon, na rynku, do biura i przy innych okazjach.