

Statecznik elektroniczny PCA 1x39 T5 BASIC Ip xitec II

Kod ElektriKo: 28175 Kod Tridonic: 22185092



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Wymiary dł. x szer. x wys. **360 x 30 x 21 mm**
- Ciężar jednostkowy **0,232 kg**
- Opakowanie, karton **10 pc(s)**.
- Opakowanie, paleta **760 pc(s)**.
- maks. temperatura tc **80 °C**
- EEI **A1 BAT**
- Moc lampy **40 W**
- Moc obwodu **43,0 W**
- Typ lampy **TC-L**
- Prąd przy 230 V, 50 Hz **0,20 A**
- λ dla 230 V, 50 Hz **0,98**
- Wymiary dł. x szer. x wys. **360 x 30 x 21 mm**
- Ciężar jednostkowy **0,232 kg**
- Opakowanie, karton **10 pc(s)**.
- Opakowanie, paleta **760 pc(s)**.
- maks. temperatura tc **80 °C**
- EEI **A1 BAT**
- Moc lampy **40 W**
- Moc obwodu **43,0 W**
- Typ lampy **TC-L**


- Prąd przy 230 V, 50 Hz **0,20 A**
- λ dla 230 V, 50 Hz **0,98**
- CE **CE**
- EMCVDE **EMCVDE**
- ENEC **ENEC**
- Częstotliwość zasilania **0 / 50 / 60 Hz**
- Zakres napięcia AC **198 – 264 V**
- Zakres napięcia DC **176 – 280 V (rozruch lampy ≥ 198 V DC)**
- Typ. moc wejściowa w trybie czuwania **< 0,2 W**
- Typ zabezpieczenia **IP20**
- Częstotliwość pracy **$\sim 40 – 130$ kHz**
- Ochrona przed przepięciem **320 V AC, 1 godz.**
- Zakres napięcia zasilania **220 – 240 V**
- Uruchomienie lampy od **10 %**
- Zabezpieczający gorący restart **0,5 s dla AC / 0,2 s dla DC**
- Statecznik ze sterowaniem procesorowym z xitec II
- Najwyższa możliwa klasa energetyczna CELMA EEI = A1 BAT (1)
- Precyzyjne sterowanie bez zakłóceń za pośrednictwem sygnału DSI, switchDIM lub corridorFUNCTION
- Standardowa żywotność do 100000 godzin (w temp. ta 50 °C, wskaźnik awaryjności maks. 0,2 % na 1000 godzin)
- Gwarancja 5 lat

Interfejsy

- DSI
- switchDIM (z funkcją pamięci)
- corridorFUNCTION (3 wstępnie programowane profile)
- Zintegrowany interfejs SMART kompatybilny z SMART Sensor 5D 19f oraz corridorFUNCTION

Funkcje

- Inteligentne zabezpieczenie temperaturowe (zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury)
- Inteligentne zabezpieczenie napięciowe (wskazanie przepięcia i wyłączenie w przypadku podnapięcia)
- Optymalne ogrzewanie żarnika w dowolnym ustawieniu ściemniacza
- Odłączenie ogrzewania żarnika od poziomu ściemniania ok. 90% zapewniające maksymalną energowydajność (konceptcja ogrzewania SMART)
- corridorFUNCTION z kontrolą światła otoczenia
- Wartość automatycznego uruchomienia oświetlenia awaryjnego w trybie DC, 15 %
- Do systemów oświetlenia awaryjnego wg EN 50172
- Automatyczne uruchomienie po wymianie uszkodzonych lamp
- Automatyczne wyłączenie uszkodzonej lampy
- ⁽¹⁾ Zgodnie z dyrektywami UE dotyczącymi wymagań ekoprojektów (WE) Nr 245/2009 oraz (WE) Nr 347/2010.

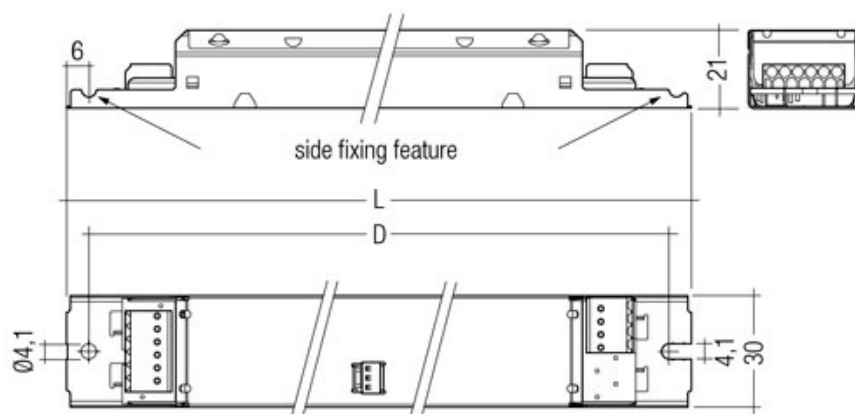

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.