

Oprawa Awaryjna ATOM FL LED 0000-PL-AT-1h -NM-TS-CW-L015-IP20-9005-FT-RND

Kod ElektriKo: 100391 Kod Hybryd: LED

0000-PL-AT-1h-NM-TS-CW-L015-IP20-9005-FT-RND



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Stopień ochrony IP **IP20**
- Kolor **czarny**
- Czas pracy na baterii **1h** - **czas pracy awaryjnej wynoszący 60 minut**
- Tryb pracy **NM** - **ciemny (oprawa awaryjna zasilana nieciągłe)**
- Testowanie **AT** - **autotest**

Oprawa podtynkowa oświetlenia ewakuacyjnego, w której źródłem światła są diody LED o dużej wydajności świetlnej,

przeznaczona jest do oświetlenia dróg ewakuacyjnych i wyjść awaryjnych zarówno przy zasilaniu napięciem sieci jak również po zaniku napięcia sieci, tj w trybie awaryjnym. Oprawy tej można użyć w obiektach użyteczności publicznej, obiektach handlowych jak i zakładach pracy. Przystosowana jest do współpracy z wszystkimi wersjami systemów oferowanych przez firmę Hybryd.

Systemy

ST, AT, CT, CB, CBAM, LVAM

Warianty zasilania:	ST, AT, CT	195-265VAC 50-60Hz
Warianty zasilania awaryjnego:	CB	195-265VAC 50-60Hz, 80-275VDC
Warianty zasilania awaryjnego:	CBAM	195-265VAC 50-60Hz, 170-275VDC
Warianty zasilania awaryjnego:	LVAM	8-30VDC
Warianty zasilania awaryjnego:	ST, AT, CT, CB, CBAM	I
Warianty zasilania awaryjnego:	LVAM	II
Warianty zasilania awaryjnego:		IP65/IP20
Warianty zasilania awaryjnego:		moduł LED
Warianty zasilania awaryjnego:		5000-5700K (CWI)
Warianty zasilania awaryjnego:		70
Warianty zasilania awaryjnego:		2W
Warianty zasilania awaryjnego:		185lm
Warianty zasilania awaryjnego:		>50 000h
Warianty zasilania awaryjnego:		Ni-Cd HU, Ni-MH HU
Warianty zasilania awaryjnego:		50
Warianty zasilania awaryjnego:		15, 20, 30
Warianty zasilania awaryjnego:	ST, AT, CT	TS: -45 - +35 °C
Warianty zasilania awaryjnego:	CB, CBAM	TE: -20 - +35 °C
Warianty zasilania awaryjnego:	LVAM	TS: +10 - +45 °C
Warianty zasilania awaryjnego:		TE: -20 - +50 °C
Warianty zasilania awaryjnego:		-25 - +55 °C
Warianty zasilania awaryjnego:		4 x 0,5 x 1,5 mm ² (współg. zewnętrzne)
Warianty zasilania awaryjnego:		3 x 0,5 x 1,5 mm ² (współg. zewnętrzne)

Obudowa:

Materiał obudowy: ekstrudowane aluminium

Kolor obudowy: szczotkowane aluminium

Inne kolory na specjalne zamówienie

Klosz: płaski, okrągły, przezroczysty




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

OWA ATOM K

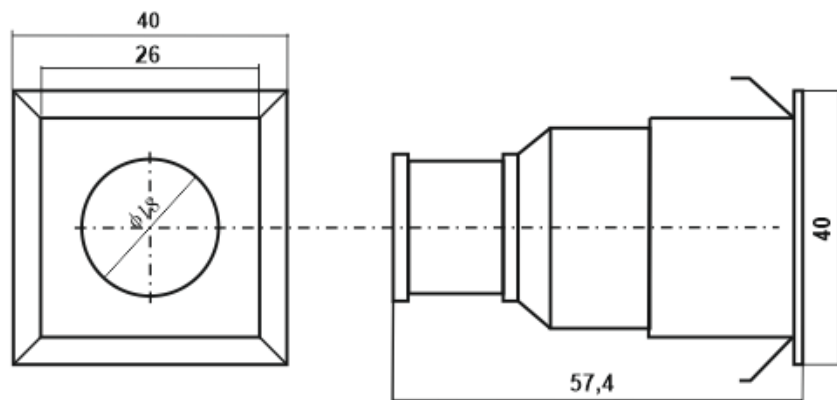


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

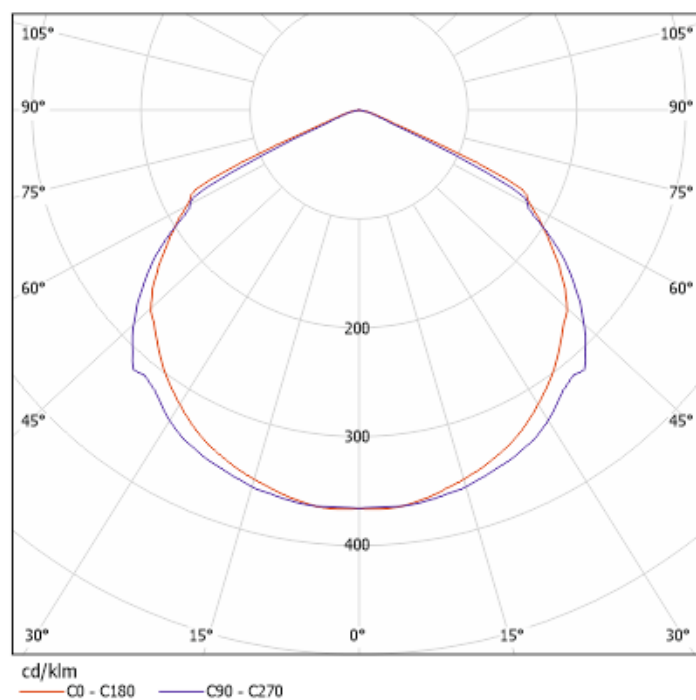

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

OWA ATOM O

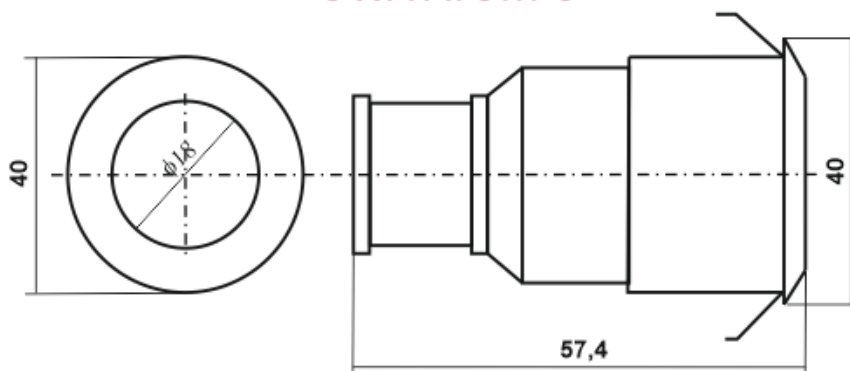

Otwór montażowy: średnica - 35mm
głębokość - 70mm

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.