


Statecznik HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V

Kod ElektriKo: 29776 Kod Philips: 8711500932433

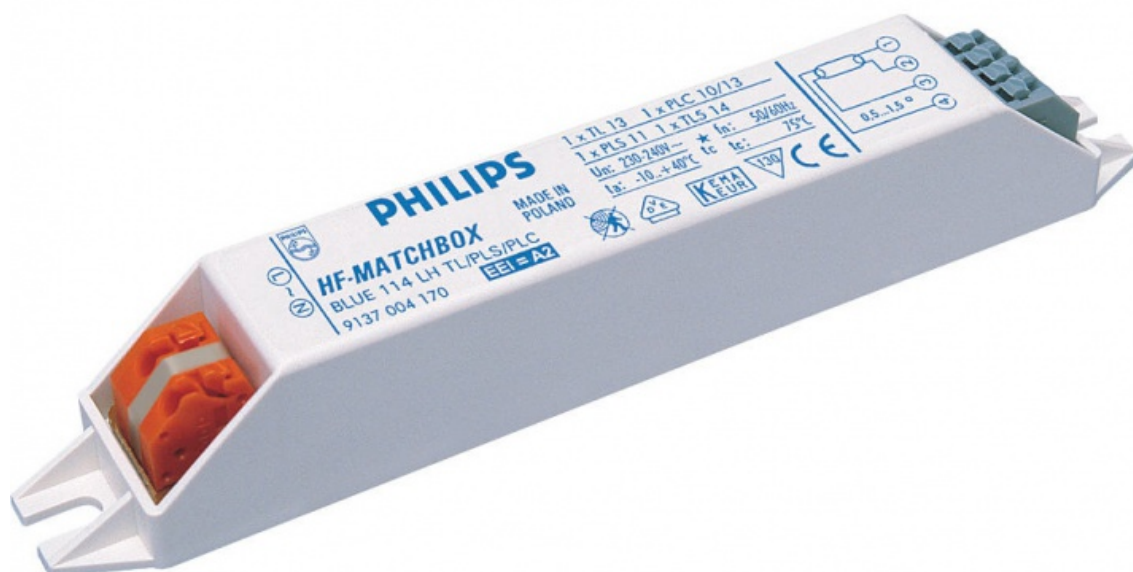

Dane techniczne:

- Moc systemu (statecznik+lampa) **28**
- Znamionowa lampa **TL5**
- Korpus **LH**
- Wsp. mocy dla 100% obciążenia **0.63 -**
- Straty mocy zasilacza **4.5 W**
- Zacisk wejściowy barwy **Blue**
- Max. dł. przewodu zas/lampa **1.5 m**
- Max. dł. przewodów zapłonowych **0.3 m**
- Długość A1 **187.0 mm**
- Odległ. otw. montaż. dł. A2 **176.0 mm**
- Szerokość B1 **22.0 mm**

- Waga netto 1 szt. **0.047 kg**
- Moc systemu (statecznik+lampa) **28**
- Znamionowa lampa **TL5**
- Korpus **LH**
- Wsp. mocy dla 100% obciążenia **0.63 -**
- Straty mocy zasilacza **4.5 W**
- Zacisk wejściowy barwy **Blue**
- Max. dł. przewodu zas/lampa **1.5 m**
- Max. dł. przewodów zapłonowych **0.3 m**
- Długość A1 **187.0 mm**
- Odległ. otw. montaż. dł. A2 **176.0 mm**
- Szerokość B1 **22.0 mm**
- Waga netto 1 szt. **0.047 kg**
- Znamionowa liczba lamp **1 piece**
- Napięcie sieciowe **230-240 V**
- Częstotliwość sieciowa **50/60 Hz**
- Automatyczny restart **Yes**
- Nap. zapłonu zasilanie awaryj. **194-254 V**
- Bezpieczny zakres nap. siec. **-10%/+10%**
- Zakres napięcia sieciowego **-8%/+6%**
- Ochrona przepięciowa 320VAC **0.03 hr**
- Max. czas zapłonu **0.5 (max) s**
- Zacisk wyjściowy barwy **Grey**
- Typ złącza wejściowego **Insert**
- Typ złącza wyjściowego **Insert**
- Ściągnięcie izolacji **8.0-9.0 mm**
- Śred. przew. do z. wejściowych **0.50-1.50 mm²**
- Śred. przew. do z. wyjściowych **0.50-1.50 mm²**
- Znak "F" **Yes**
- T-obudowy max. **75 (max) C**
- Temp. otoczenia **-10 (min), 40 (max) C**
- Wysokość C1 **22.0 mm**
- Średnica otworu montażowego D1 **4.4 mm**
- Oznaczenie CE **Yes**
- Certyfikat ENEC **No**
- Certyfikat VDE **Yes**
- Certyfikat CB **Yes**
- Certyfikat UL **No**
- Opakowanie zbiorcze **50**

HF-Matchbox Blue to niedrogi, niezawodny, kompaktowy i lekki statecznik do wysokich częstotliwości do stosowania w systemach o mocy poniżej 25 W w połączeniu z lampami TL mini, TL-D, TL5 i TL5c, PL-T/C oraz PL-L/S. Produkty HF-M Blue charakteryzują się solidną konstrukcją, spełniają wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności, a ich wskaźnik wydajności (CELMA EEI) wynosi A2.

Mocna konstrukcja, kompaktowa forma

- Automatyczny restart (po spadku napięcia lub wymianie lampy) zapewnia łatwość obsługi i wymiany lamp.
- Odpowiedni do opraw z ochroną klasy I lub II

HF-Matchbox Blue to niedrogi, niezawodny, kompaktowy i lekki statecznik do wysokich częstotliwości do stosowania w systemach o mocy poniżej 25 W w połączeniu z lampami TL mini, TL-D, TL5 i TL5c, PL-T/C oraz PL-L/S. Produkty HF-M Blue charakteryzują się solidną konstrukcją, spełniają wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności, a ich wskaźnik wydajności (CELMA EEI) wynosi A2.

Charakterystyka urządzenia

- Może służyć jako awaryjne źródło światła zasilane prądem stałym w zakresie od 190 V do 254 V
- Zaprogramowane, pozbawione migotania i wstępnie ogrzane uruchomienie (<0,8 s); ponad 8000 włączeń/wyłączeń dla jednej lampy (w zależności od kombinacji lamp i stateczników)
- Automatyczny restart (po spadku napięcia lub wymianie lampy) zapewnia łatwość obsługi i wymiany lamp.

Aplikacje/Zastosowania

- Stosowane z systemami wykrywania ruchu, takimi jak Philips OccuPlus, gdzie lampy są włączone przez długi czas, a zmiany cykli pracy są rzadkie (np. nie więcej niż 3 dziennie)
- Głównie w systemach wewnętrznych, reflektorach, oprawach typu downlight, kasetonach oraz w oprawach oświetlenia awaryjnego i bezpieczeństwa, stosowanych powszechnie w sklepach, biurach, hotelach, domach prywatnych i apartamentowcach
- Zastosowania domowe, np. oświetlenie ogrodu, garaży, klatki schodowej