
Lampa zwieszana Cubic Led 50° 20w 2240lm 830 Rf Antracyt Std

Kod Elektriko: 100588 Kod PXF Lighting: EF005.4466.830.A000 / PX4112050

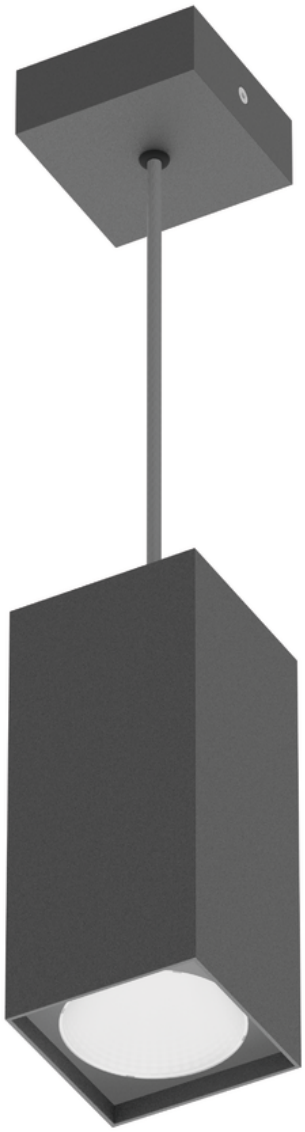

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **2240 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **0,90 kg**
- Moc oprawy **20 W**
- Kąt rozsyłu **50 °**
- Rodzaj montażu **Zwieszany**
- Materiał obudowy **Aluminium**

info@elektriko.pl

- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Odbłyśnik **o wysokim połysku**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Współczynnik mocy **0,96**
- Moduły LED **1x**
- Kolor **Antracyt**
- Zakres temperatur pracy **-20 ... 35 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Średniostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Żywotność diod LED **> 60000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **90 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- Współczynnik migotania światła **=**

Zwieszana oprawa LED o subtelnej konstrukcji. Przeznaczona do pomieszczeń reprezentacyjnych z możliwością dopasowania do wnętrza poprzez lakierowanie obudowy na dowolny kolor z palety RAL. Zawieszenie elektryczne w komplecie.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie antracyt). Klosz półprzezroczysty.

Montaż: Zwieszany

Akcesoria: Moduły puste o długościach 400mm, 800mm, 1200mm wydłużające oprawę

Zastosowanie: korytarze,poczekalnie, recepcje

Kategoria oprawy: oprawa wnętrzowa

Zasilanie: 230 V

	L	W	H
PX4112001 EF001.4466.830.A000	85	85	200
PX4112022 EF001.4466.840.A000	85	85	200
PX4112008 EF002.4466.830.A000	85	85	200
PX4112029 EF002.4466.840.A000	85	85	200
PX4112015 EF003.4466.830.A000	85	85	200

info@elektriko.pl

PX4112036 EF003.4466.840.85 A000	85	200
PX4112043 EF005.1166.830.85 A000	85	200
PX4112064 EF005.1166.840.85 A000	85	200
PX4112050 EF005.4466.830.85 A000	85	200
PX4112071 EF005.4466.840.85 A000	85	200
PX4112057 EF006.4466.830.85 A000	85	200
PX4112078 EF006.4466.840.85 A000	85	200
PX4112085 EF007.4466.830.85 A000	85	200
PX4112106 EF007.4466.840.85 A000	85	200
PX4112092 EF008.4466.830.85 A000	85	200
PX4112113 EF008.4466.840.85 A000	85	200
PX4112099 EF009.4466.830.85 A000	85	200
PX4112120 EF009.4466.840.85 A000	85	200

L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

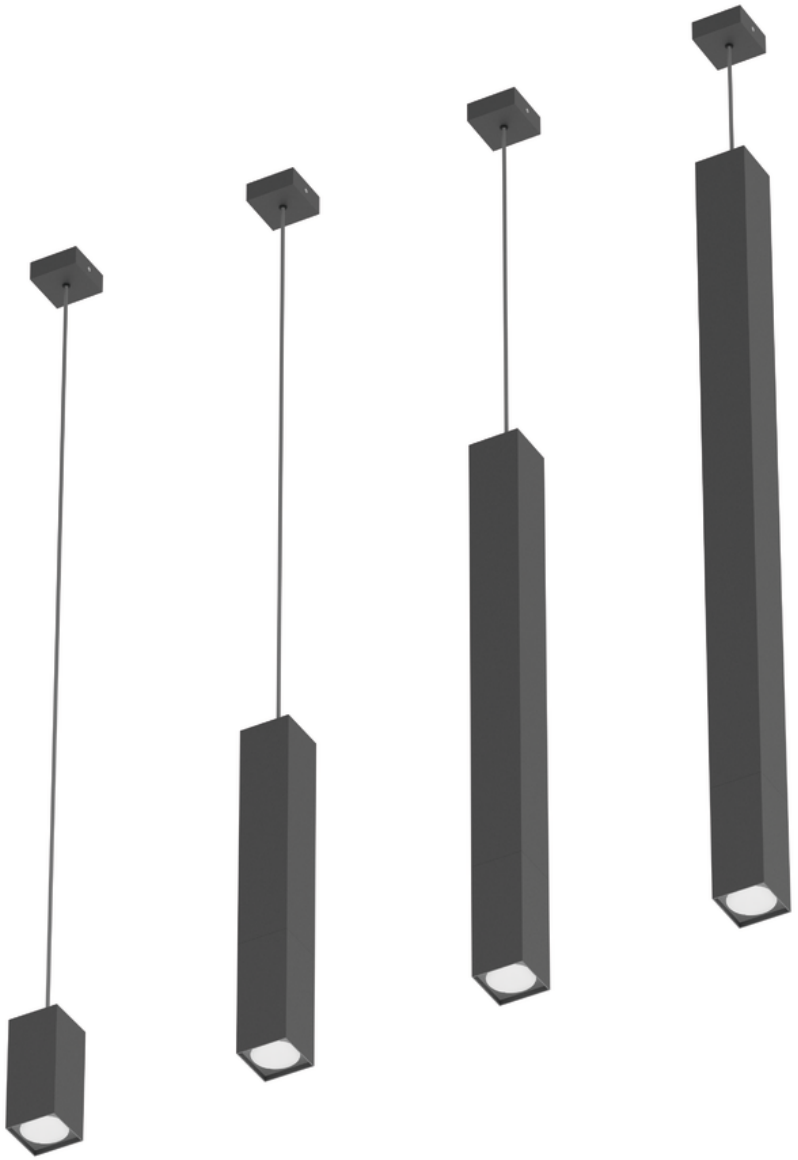


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

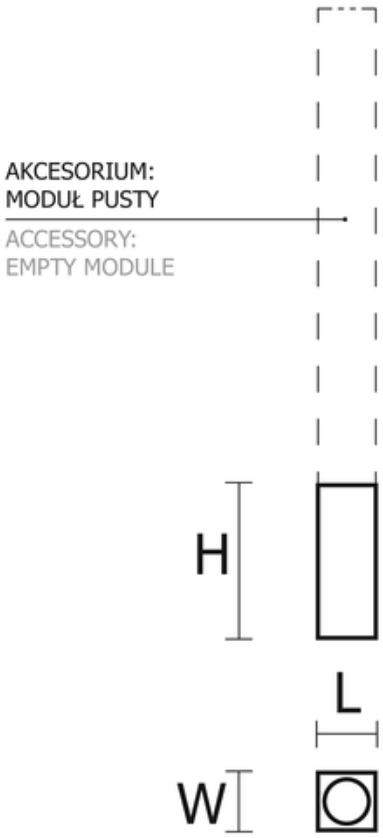

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl