
Lampa zwieszana Cubic Led 70° 20w 2260lm 840 Rf Antracyt Std

Kod Elektriko: 100591 Kod PXF: EF006.4466.840.A000 / PX4112078

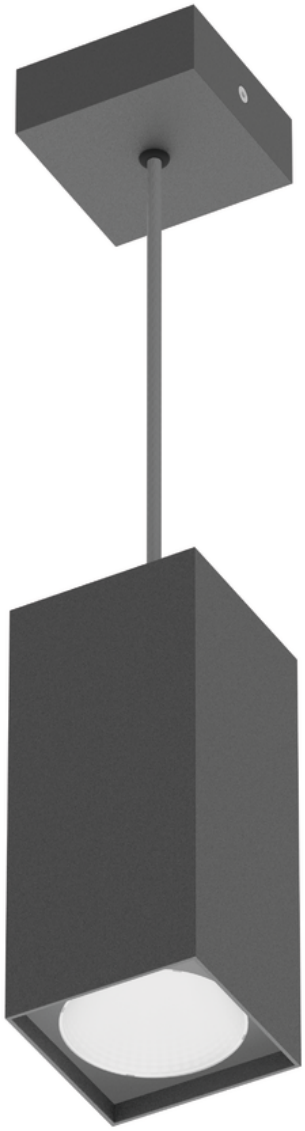

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **2260 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **0,90 kg**
- Moc oprawy **20 W**
- Kąt rozsyłu **70** °
- Rodzaj montażu **Zwieszany**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**

info@elektriko.pl

- Odbłyśnik **o wysokim połysku**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Współczynnik mocy **0,96**
- Moduły LED **1x**
- Kolor **Antracyt**
- Zakres temperatur pracy **-20 ... 35 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Średniostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Żywotność diod LED **> 60000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **90 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- Współczynnik migotania światła **=**

Zwieszana oprawa LED o subtelnej konstrukcji. Przeznaczona do pomieszczeń reprezentacyjnych z możliwością dopasowania do wnętrza poprzez lakierowanie obudowy na dowolny kolor z palety RAL. Zawieszenie elektryczne w komplecie.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie antracyt). Klosz półprzezroczysty.

Montaż: Zwieszany

Akcesoria: Moduły puste o długościach 400mm, 800mm, 1200mm wydłużające oprawę

Zastosowanie: korytarze,poczekalnie, recepcje

Kategoria oprawy: oprawa wnętrzowa

Zasilanie: 230 V

	L	W	H
PX4112001 EF001.4466.830.A000	85	85	200
PX4112022 EF001.4466.840.A000	85	85	200
PX4112008 EF002.4466.830.A000	85	85	200
PX4112029 EF002.4466.840.A000	85	85	200
PX4112015 EF003.4466.830.A000	85	85	200
PX4112036 EF003.4466.840.	85	85	200

info@elektriko.pl

A000			
PX4112043	EF005.1166.830.85	85	200
A000			
PX4112064	EF005.1166.840.85	85	200
A000			
PX4112050	EF005.4466.830.85	85	200
A000			
PX4112071	EF005.4466.840.85	85	200
A000			
PX4112057	EF006.4466.830.85	85	200
A000			
PX4112078	EF006.4466.840.85	85	200
A000			
PX4112085	EF007.4466.830.85	85	200
A000			
PX4112106	EF007.4466.840.85	85	200
A000			
PX4112092	EF008.4466.830.85	85	200
A000			
PX4112113	EF008.4466.840.85	85	200
A000			
PX4112099	EF009.4466.830.85	85	200
A000			
PX4112120	EF009.4466.840.85	85	200
A000			

L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

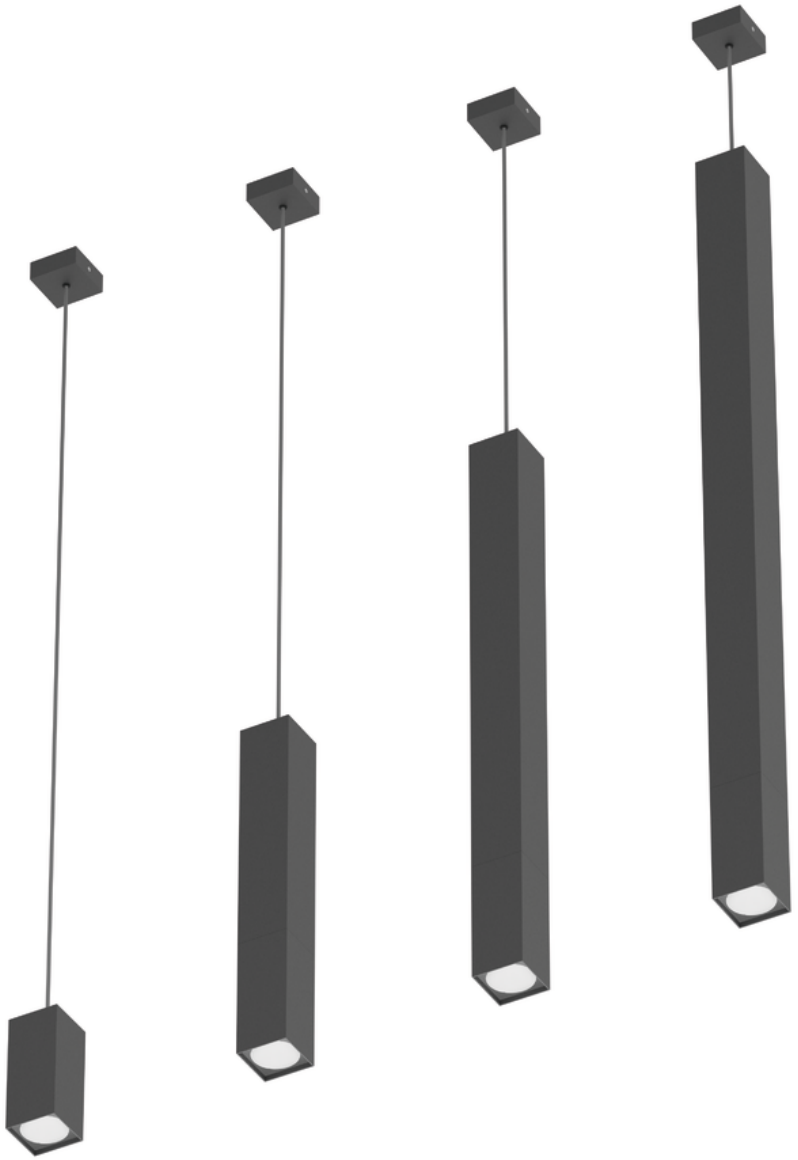


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

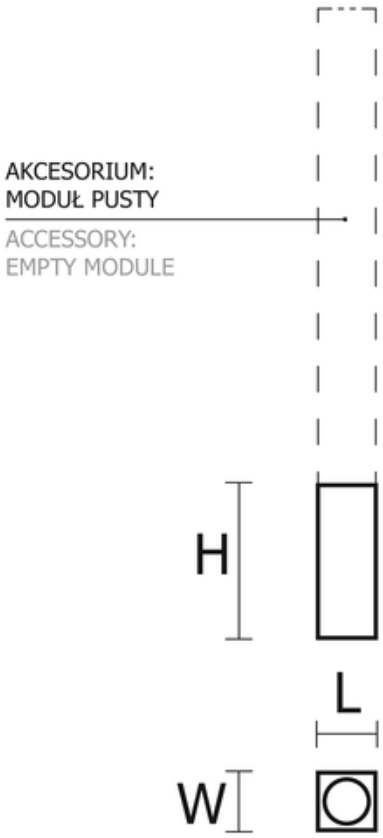

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl