


# Lampa zwieszana Cubic Led 70° 20w 2260lm 840 Rf Antracyt Std

Kod ElektriKo: 100591 Kod PXF: EF006.4466.840.A000 / PX4112078

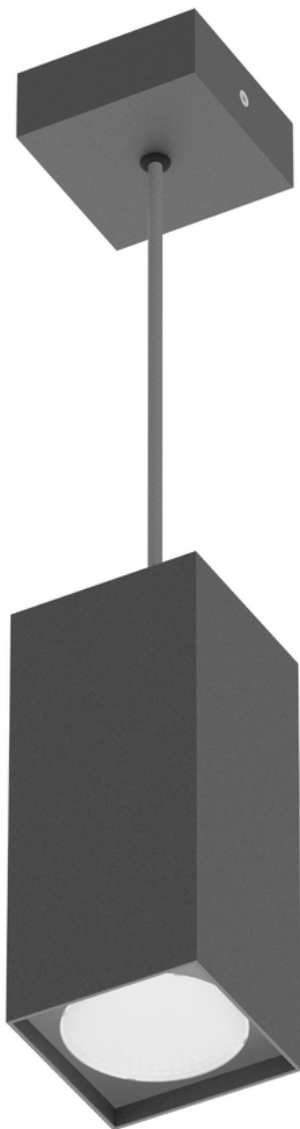

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **2260 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **0,90 kg**
- Moc oprawy **20 W**
- Kąt rozsyłu **70 °**
- Rodzaj montażu **Zwieszany**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**

- Odbłyśnik o **wysokim połysku**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Współczynnik mocy **0,96**
- Moduły LED **1x**
- Kolor **Antracyt**
- Zakres temperatur pracy **-20 ... 35 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Średniostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Żywotność diod LED **> 60000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **90 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- Współczynnik migotania światła =

Zwieszana oprawa LED o subtelnej konstrukcji. Przeznaczona do pomieszczeń reprezentacyjnych z możliwością dopasowania do wnętrza poprzez lakierowanie obudowy na dowolny kolor z palety RAL. Zawieszenie elektryczne w komplecie.

**Wykonanie:** Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie antracyt). Klosz półprzezroczysty.

**Montaż:** Zwieszany

**Akcesoria:** Moduły puste o długościach 400mm, 800mm, 1200mm wydłużające oprawę

**Zastosowanie:** korytarze, poczekalnie, recepcje

**Kategoria oprawy:** oprawa wewnętrzna

**Zasilanie:** 230 V

|                                     | L | W  | H   |
|-------------------------------------|---|----|-----|
| PX4112001 EF001.4466.830.85<br>A000 |   | 85 | 200 |
| PX4112022 EF001.4466.840.85<br>A000 |   | 85 | 200 |
| PX4112008 EF002.4466.830.85<br>A000 |   | 85 | 200 |
| PX4112029 EF002.4466.840.85<br>A000 |   | 85 | 200 |
| PX4112015 EF003.4466.830.85<br>A000 |   | 85 | 200 |
| PX4112036 EF003.4466.840.85         |   | 85 | 200 |

|                             |    |     |
|-----------------------------|----|-----|
| A000                        |    |     |
| PX4112043 EF005.1166.830.85 | 85 | 200 |
| A000                        |    |     |
| PX4112064 EF005.1166.840.85 | 85 | 200 |
| A000                        |    |     |
| PX4112050 EF005.4466.830.85 | 85 | 200 |
| A000                        |    |     |
| PX4112071 EF005.4466.840.85 | 85 | 200 |
| A000                        |    |     |
| PX4112057 EF006.4466.830.85 | 85 | 200 |
| A000                        |    |     |
| PX4112078 EF006.4466.840.85 | 85 | 200 |
| A000                        |    |     |
| PX4112085 EF007.4466.830.85 | 85 | 200 |
| A000                        |    |     |
| PX4112106 EF007.4466.840.85 | 85 | 200 |
| A000                        |    |     |
| PX4112092 EF008.4466.830.85 | 85 | 200 |
| A000                        |    |     |
| PX4112113 EF008.4466.840.85 | 85 | 200 |
| A000                        |    |     |
| PX4112099 EF009.4466.830.85 | 85 | 200 |
| A000                        |    |     |
| PX4112120 EF009.4466.840.85 | 85 | 200 |
| A000                        |    |     |

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

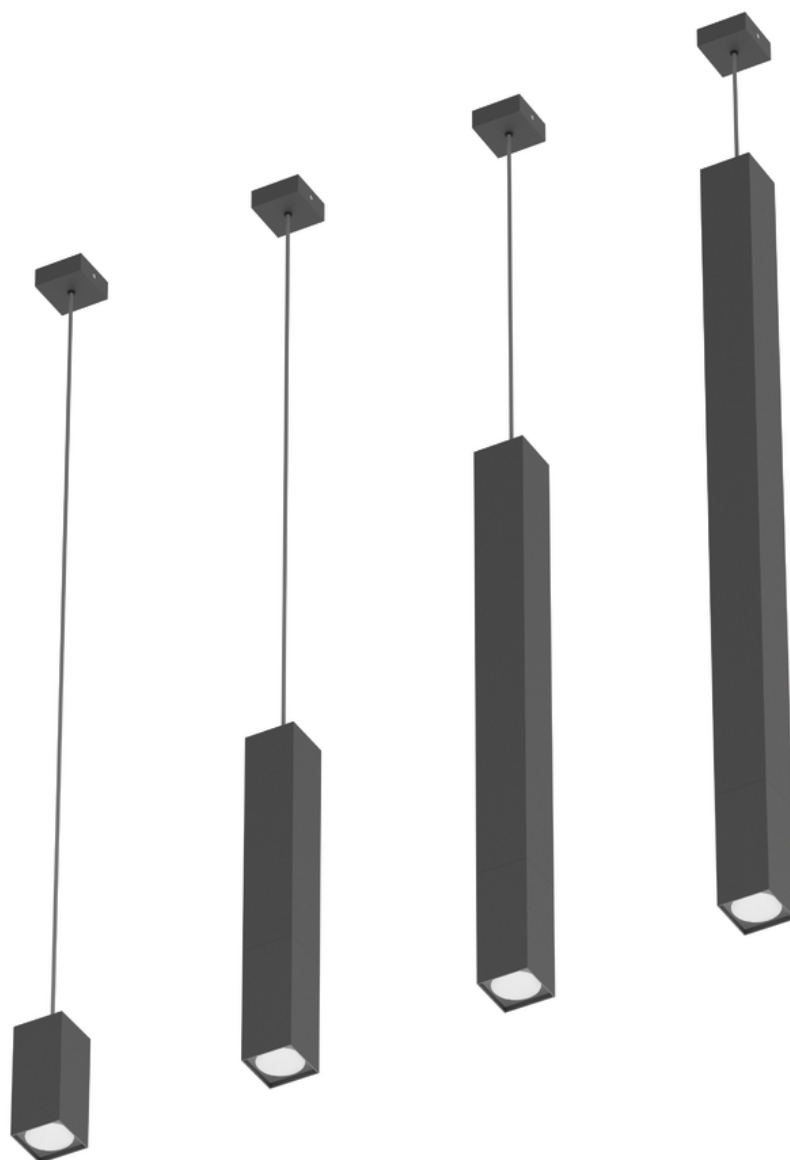

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.





**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.