

Oprawa 34B NTR

Kod ElektriKo: 92788




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Oprawa składa się z korpusu (1), do którego za pomocą pierścienia mocowany jest klosz (2). Do korpusu mocowany jest dysk (4), odgradzający komorę elektryczną od oświetleniowej. Do dysku przytwierdzony jest radiator (6), źródła światła LED. Moduł LED zamocowany jest do radiatora (6) i szczelnie zamknięty soczewką.

Moduł zasilany jest z zasilacza napięciowego (7). Szczelność oprawie zapewnia uszczelka (8).

DANE TECHNICZNE:

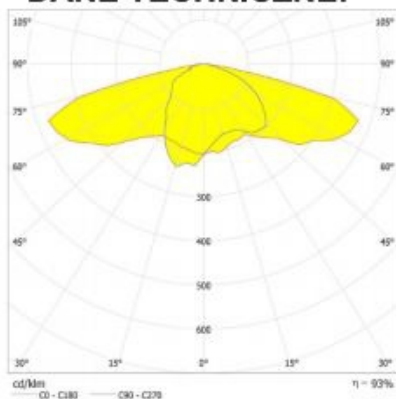

Krzywa rozsyłu światłości (biegunowo)

Zasilanie: ~230/50Hz


kl. Ochronności: I 

IP44 -część elektryczna


IP66 -część optyczna




IP 66

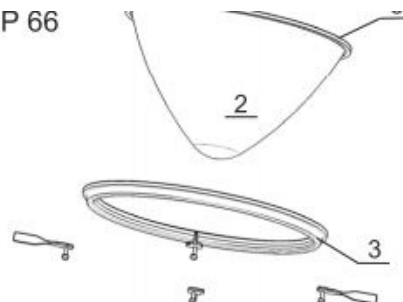


SCHEMATY ELEKTRYCZNE:

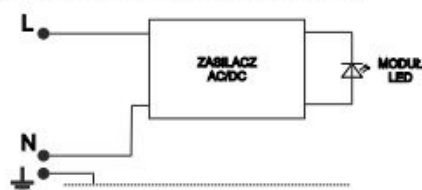

1. Źródło światła LED

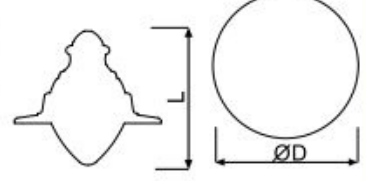Symbol oprawy	Typ źródła	Strumień świetlny [lm]		Waga [kg]	Pn [W]	Wymiary oprawy	
		3000K	4000K				
23 L-33W	NZL33(Cree)	3777	4062	16,5	33	 Pole nawiewu $A = 0,18m^2$ L/D 640/700	
23 L-38W	NZL38(Cree)	4227	4546	16,5	38		
23 L-50W	NZL50(Cree)	5228	5622	16,5	50		
23 L-58W	NZL58(Cree)	5784	6220	16,5	58		
23 L-78W	NZL78(Cree)	6948	7471	16,5	78		

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

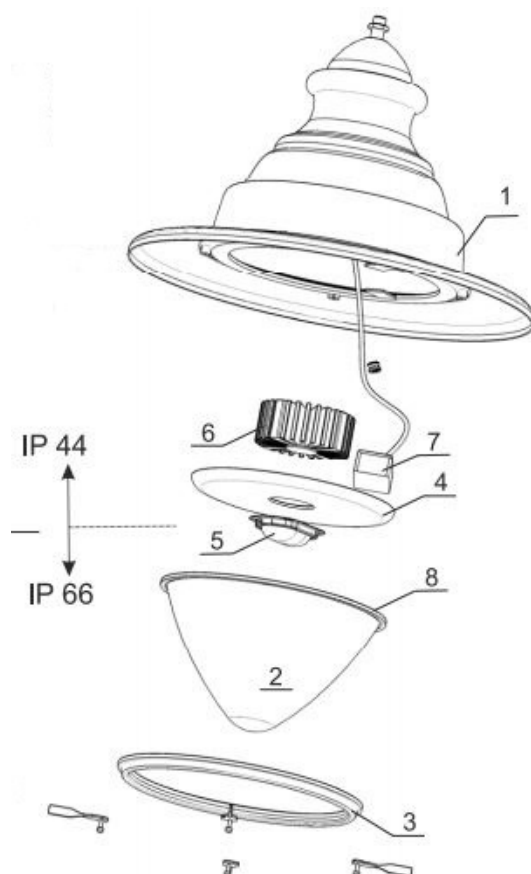

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.