



Instrukcja montażu VIP MINI LED



230V/50HZ LED

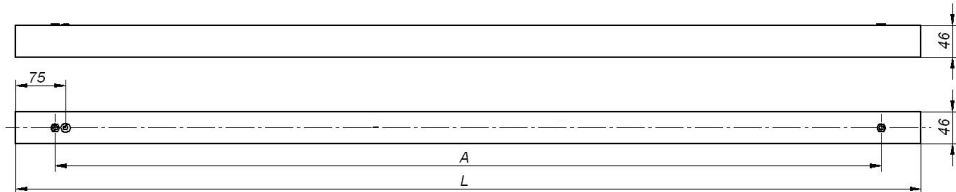

VIP MINI

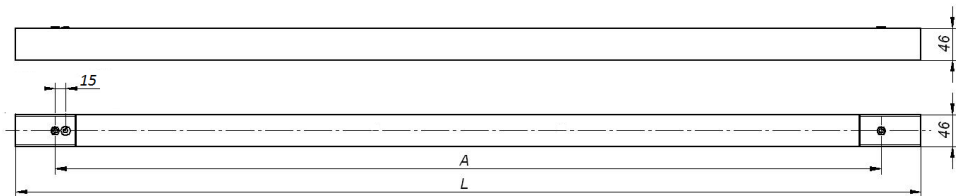

VIP MINI IN

Moc [W]	L [mm]	A [mm]	Waga [kg]
31 VIP MINI	1320	1210	2,0
38 VIP MINI	1620	1510	2,5
31 VIP MINI IN	1320	1245	2,0
38 VIP MINI IN	1620	1545	2,5

- wyłączyć zasilanie w obwodzie, do którego będzie podłączona oprawa
- wysunąć z oprawy klapki
- z jednej strony oprawy wsunąć łączniki (tylko w przypadku montażu w linię)
- przykręcić regulatory linek do oprawy (lub klapki dla wersji IN), znajdujące się w komplecie z zawieszeniem
- przeprowadzić przewód zasilający przez otwór w oprawie (lub klapki)
- podłączyć przewody zasilające do kostki zasilającej, wg oznaczeń na kostce
- montaż oprawy na ścianie/suficie:



-- montaż dostropowy:

- przykręcić do sufitu górną część uchwyty ściennego, do oprawy dolną część w tulejkę regulatora za pomocą śruby M8;
- wsunąć oprawę z dolną częścią uchwyty w górną część i skrócić dwoma wkrętami M4;

montaż ścienny:

- przykręcić uchwyty ściennie do ściany za pomocą kołków rozporowych;
- skrócić uchwyt z oprawą za pomocą śruby M8 w tulejkę regulatora;

montaż zwieszany:

- przykręcić zawieszenie uniwersalne do sufitu;
- przykręcić zawieszenie elektryczne do sufitu;
- przeciągnąć linki zawieszenia przez regulatory linek

Postanowienia końcowe:

Podłączenie opraw do sieci mogą wykonywać tylko osoby odpowiednimi uprawnieniami.

Dokonywanie jakichkolwiek czynności wewnątrz oprawy przy włączonym zasilaniu grozi porażeniem elektrycznym.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe z niestosowania zaleceń niniejszej instrukcji.

Producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcji produktu.

Nie instalować oprawy w pomieszczeniach pozbawionych obiegu powietrza.

Aby zachować bezpieczeństwo funkcjonowania oprawy, należy postępować zgodnie z instrukcją montażu.



Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza pozbyć się produktu, jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są między innymi przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu, przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność z zakresu odbierania odpadów oraz organizacje odzysku. Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości odpadów powstających ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. Szczegóły ustawy znajdują się na stronie: <http://www.gios.gov.pl>

