
Lampa natynkowa Cubic Nt Ip44 Led 30° 14w 1650lm 840 Rf Antracyt Std

Kod Elektriko: 100611 Kod PXF Lighting: EH001.4466.840.A000 / PX4112208

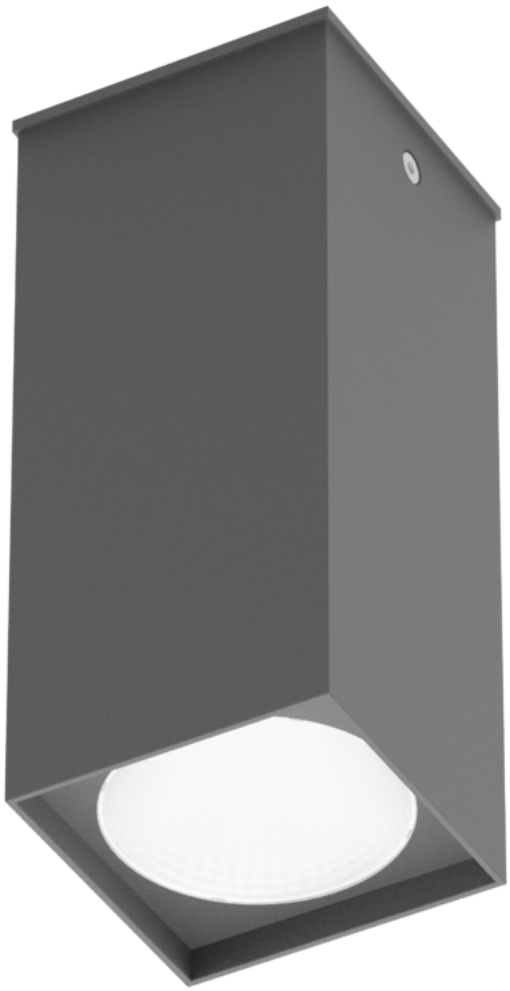

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **1650 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **0,90 kg**
- Moc oprawy **14 W**
- Kąt rozsyłu **30** °
- Rodzaj montażu **Nastropowy**
- Materiał obudowy **Aluminium**

info@elektriko.pl

- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Odbłyśnik **o wysokim połysku**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Współczynnik mocy **0,96**
- Moduły LED **1x**
- Kolor **Antracyt**
- Zakres temperatur pracy **-20 ... 35 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Średniostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Żywotność diod LED **> 60000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **90 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- Współczynnik migotania światła **=**

Nastropowa oprawa LED o subtelnej konstrukcji. Przeznaczona do pomieszczeń reprezentacyjnych z możliwością dopasowania do wnętrza poprzez lakierowanie obudowy na dowolny kolor z palety RAL.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie antracyt). Klosz półprzezroczysty.

Montaż: Nastropowy

Zastosowanie: korytarze,poczekalnie, recepcje

Kategoria oprawy: oprawa wnętrzowa

Zasilanie: 230 V

	L	W	H
PX4112327	EH010.4466.830.87 A000	87	140
PX4112334	EH010.4466.840.87 A000	87	140
PX4112341	EH011.4466.830.87 A000	87	140
PX4112348	EH011.4466.840.87 A000	87	140
PX4112355	EH012.4466.830.87 A000	87	140
PX4112362	EH012.4466.840.87 A000	87	140
PX4112369	EH013.4466.830.87	87	140

info@elektriko.pl

A000		
PX4112376 EH013.4466.840.87	87	140
A000		
PX4112383 EH014.4466.830.87	87	140
A000		
PX4112390 EH014.4466.840.87	87	140
A000		
PX4112397 EH015.4466.830.87	87	140
A000		
PX4112399 EH015.4466.840.87	87	140
A000		
PX4112201 EH001.4466.830.87	87	200
A000		
PX4112208 EH001.4466.840.87	87	200
A000		
PX4112215 EH002.4466.830.87	87	200
A000		
PX4112222 EH002.4466.840.87	87	200
A000		
PX4112229 EH003.4466.830.87	87	200
A000		
PX4112236 EH003.4466.840.87	87	200
A000		
PX4112243 EH004.4466.830.87	87	200
A000		
PX4112250 EH004.4466.840.87	87	200
A000		
PX4112257 EH005.4466.830.87	87	200
A000		
PX4112264 EH005.4466.840.87	87	200
A000		
PX4112271 EH006.4466.830.87	87	200
A000		
PX4112278 EH006.4466.840.87	87	200
A000		
PX4112285 EH007.4466.830.87	87	200
A000		
PX4112292 EH007.4466.840.87	87	200
A000		
PX4112299 EH008.4466.830.87	87	200
A000		
PX4112306 EH008.4466.840.87	87	200
A000		
PX4112313 EH009.4466.830.87	87	200
A000		
PX4112320 EH009.4466.840.87	87	200
A000		

L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość

info@elektriko.pl




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

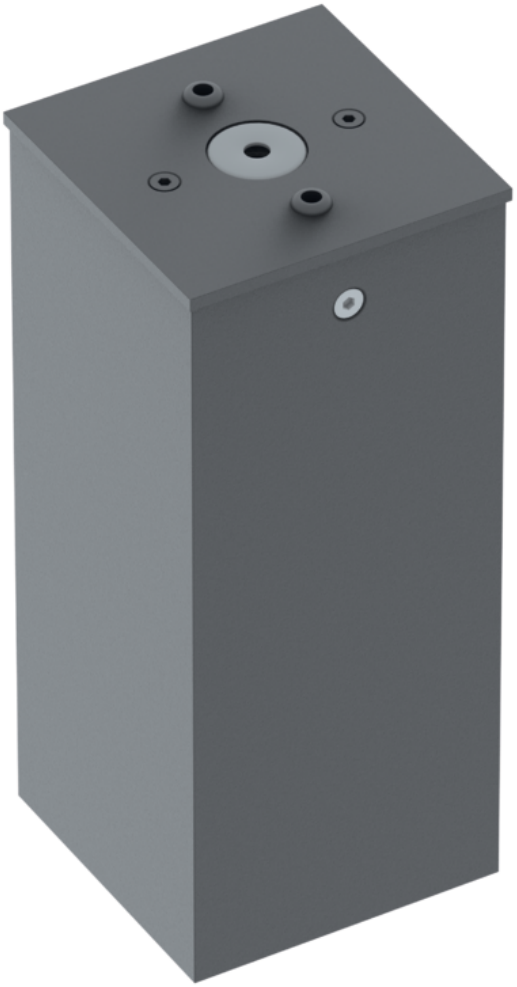

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

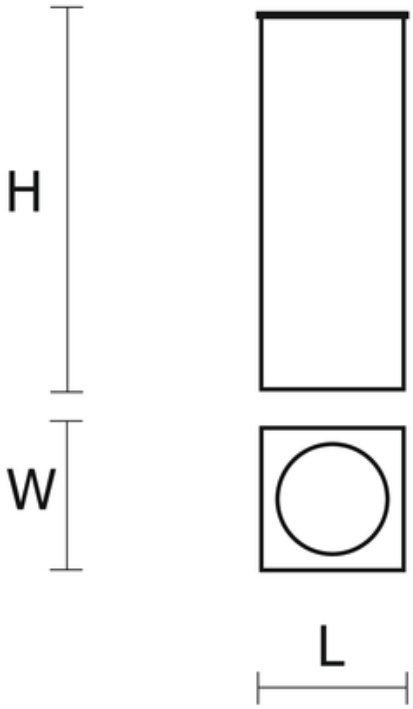

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl