


**Instrukcja montażu**  
**SIGMA GK LED CORNER**




**220-240V/50-60Hz**  
**LED**

Moc [W]	Waga [kg]
<b>14; 25</b>	<b>2,7 kg</b>

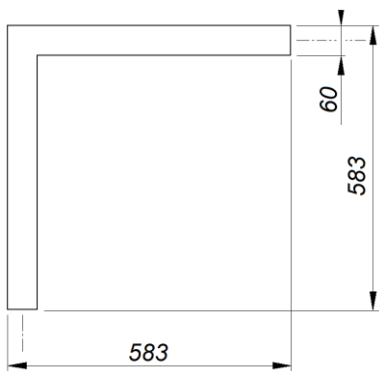

Wymiar otworu montażowego

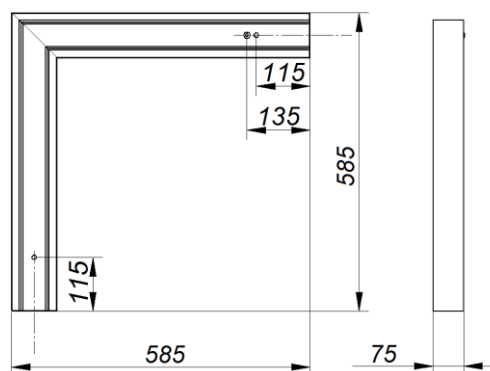

Wymiar oprawy



- wyłączyć zasilanie w obwodzie do którego będzie podłączona oprawa
- ostrożnie wyjąć oprawę z opakowania
- wysunąć klosz i zdemontować moduł LED, który mocowany jest za pomocą magnesów
- w suficie wyciąć otwór montażowy i rozstawić uchwyty montażowe

**UWAGA!**

W przypadku kilku opraw połączonych w linię należy zsumować długości opraw i do wyniku dodać 5mm. Np.: otwór pod linię SIGMA G/K LED CORNER 585 + SIGMA G/K LED 545 = 583+545+5 = 1133mm



- przewlec przewód zasilający przez otwór w oprawie
- przełożyć śruby od uchwytów przez otwory w oprawie i dokręcić oprawę, żeby dolegała do sufitu
- podłączyć przewód zasilający do kostki w oprawie zgodnie z oznaczeniami na kostce
- podłączyć przewody od źródła LED do kostek w oprawie wg oznaczeń na rysunku

(UWAGA: Podłączenie odwrotne może spowodować uszkodzenie źródeł LED)

- zamontować płytę z modułem LED
- zatrzasnąć klosz w oprawie

**UWAGA:**

- oprawy w linię łączyć za pomocą łączników liniowych
- na końcu linii świetlnej zamocować zaślepki zamykające

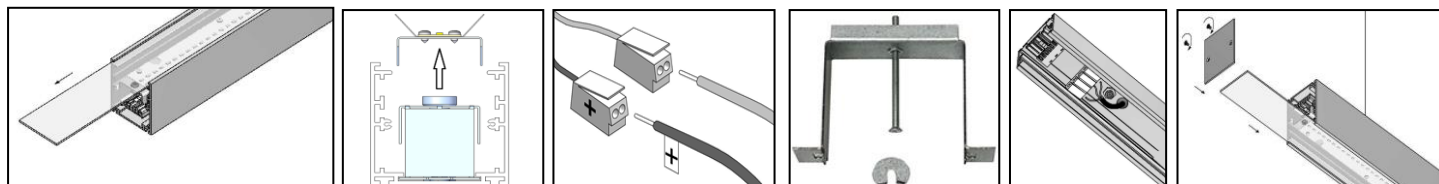

**Postanowienia końcowe:**

Podłączenie opraw do sieci mogą wykonywać tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami  
 Dokonywanie jakichkolwiek czynności wewnątrz oprawy przy włączonym zasilaniu grozi porażeniem elektrycznym

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe z niestosowania zaleceń niniejszej instrukcji

Producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcji produktu

Nie instalować oprawy w pomieszczeniach pozbawionych obiegu powietrza

Aby zachować bezpieczeństwo funkcjonowania oprawy, należy postępować zgodnie z instrukcją montażu



Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza pozbyć się produktu, jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są między innymi przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu, przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność z zakresu odbierania odpadów oraz organizacje odzysku. Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości odpadów powstających ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. Szczegóły ustawy znajdują się na stronie: <http://www.gios.gov.pl>

