Lampa ścienna Cubic Wall Ip65 Led Di-in 15/15° 15w 1820lm 830 Rf Antracyt Std

Kod Elektriko: 100666 Kod PXF Lighting: EI004.4466.830.A000 / PX4111671

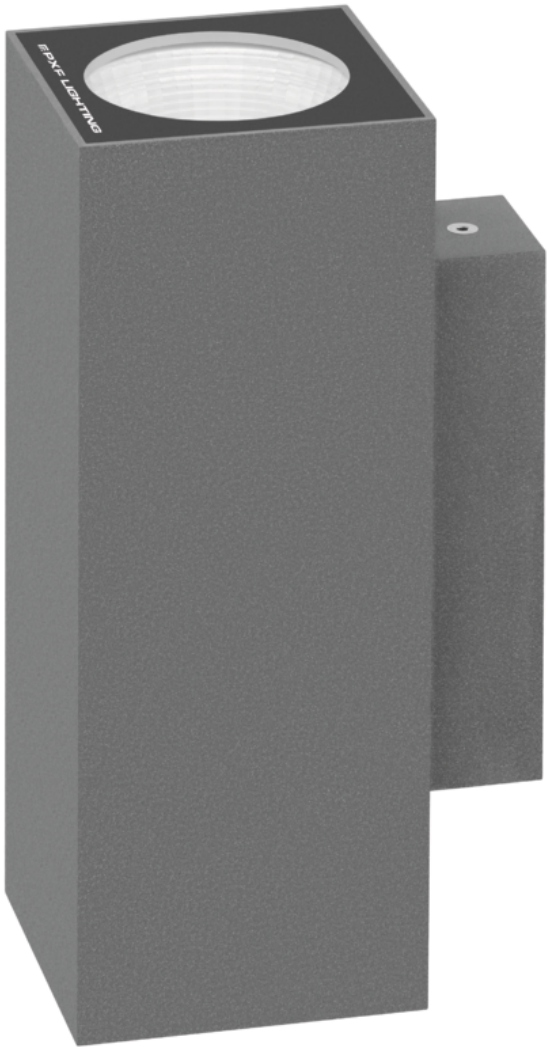

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Info **DI-910lm** / **IN-910lm**
- Strumień świetlny oprawy **1820 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **1,40 kg**
- Moc oprawy **15 W**
- Rozsył światła **DI/IN**
- Kąt rozsyłu **15 °,15 °**
- Rodzaj montażu **Naścienny**

info@elektriko.pl

- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Szkło przezroczyste**
- Odbłyśnik **o wysokim połysku**
- Raster / przesłona **SH**
- Źródło światła **LED**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Kolor **Antracyt**
- Zakres temperatur pracy **-20 ... 40 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Żywotność diod LED **> 60000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **91 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP65**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- EAC **Tak**

Kinkiet LED o subtelnej konstrukcji. Przeznaczony do oświetlenia zadaszonych elewacji oraz pomieszczeń reprezentacyjnych z możliwością dopasowania do wnętrza poprzez lakierowanie obudowy na dowolny kolor z palety RAL.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie antracyt). Klosz z przezroczystego szkła hartowanego.

Montaż: Naścienny

Zastosowanie: korytarze,podcienie,otoczenie budynków

Kategoria oprawy: kinkiet,oprawa architektoniczna do iluminacji,oprawa architektoniczna

Zasilanie: 230 V

	L	W	H	J
PX4111601	EI001.446685.830.A000	85	232	118
PX4111608	EI001.446685.840.A000	85	232	118
PX4111615	EI002.446685.830.A000	85	232	118
PX4111622	EI002.446685.840.A000	85	232	118
PX4111629	EI003.446685.830.A000	85	232	118
PX4111636	EI003.446685.840.A000	85	232	118
PX4111643	EI005.446685.830.A000	85	232	118
PX4111650	EI005.446685	85	232	118

info@elektriko.pl

.840.A000			
PX4111671 EI004.446685	85	232	118
.830.A000			
PX4111678 EI004.446685	85	232	118
.840.A000			
PX4111657 EI006.446685	85	232	118
.830.A000			
PX4111664 EI006.446685	85	232	118
.840.A000			

L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
J - Wymiar dodatkowy

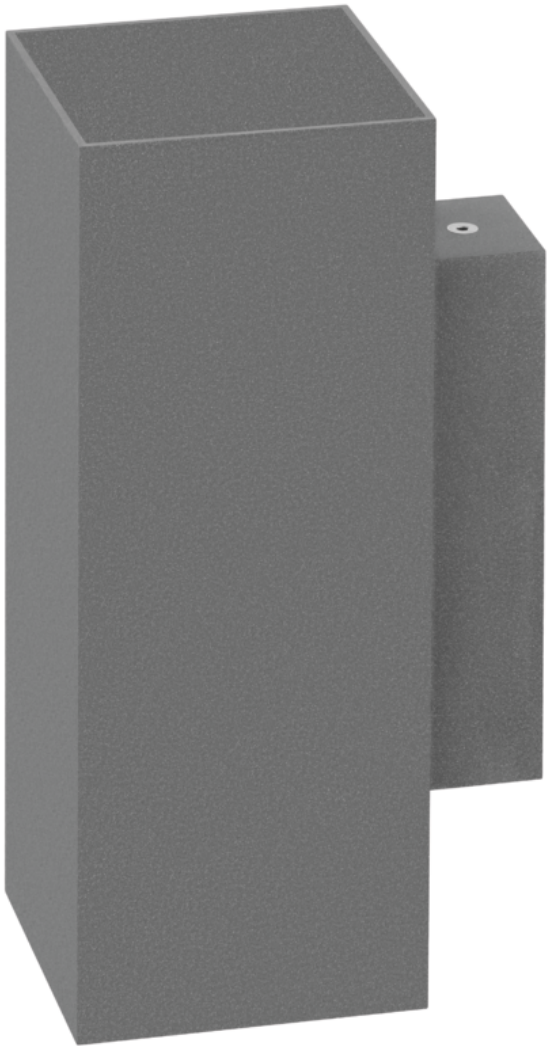

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

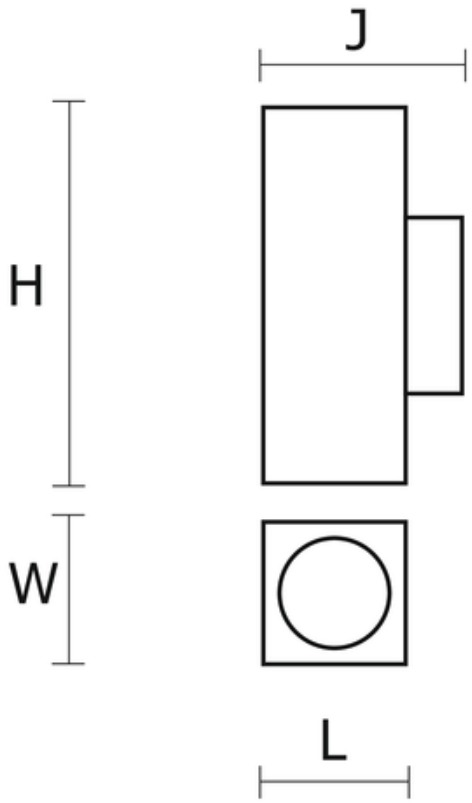

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl