Oprawa wbudowywana Circle Led 600x600 37w 4430lm 840 Opal Biały Std

Kod Elektriko: 100671 Kod PXF Lighting: BS001.1111.840.A000 / PX2063945

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Info **600x600**
- Strumień świetlny oprawy **4430 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **4,20 kg**
- Rodzaj montażu **Do sufitu podwieszanego**
- Materiał obudowy **Blacha stalowa**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane**

info@elektriko.pl

- Kolor klosza/pokrywy **Biały**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Moc źródła światła **34W**
- Moc oprawy **37 W**
- Kolor **Biały**
- Zakres temperatur pracy **-15 ... 40 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Średniostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L80**
- Żywotność diod LED **> 72000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **85 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- EAC **Tak**
- Stopień ochrony od góry (IP) **IP20**

Wysokiej klasy oprawa oświetleniowa emitująca subtelne i równomierne światło w kształcie okręgu. CIRCLE LED posiada klosz opalizowany harmonijnie komponujący się z powierzchnią sufitu. Wersja na energooszczędne diody LED. Zastosowanie: powierzchnie biurowe, ciągi komunikacyjne i hole.

Wykonanie: 600x600 obudowa z blachy stalowej, GK - ramka z aluminium, lakierowanie elektrostatyczne na kolor biały, istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL, klosz OPAL (PMMA)

Montaż: W sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej oraz G/K.

Zastosowanie: pomieszczenia biurowe,sale konferencyjne,sale wykładowe,korytarze

Kategoria oprawy: oprawa wnętrzowa kasetonowa

Zasilanie: 230V

	L	W	H	G	F
PX2063937 BS001.1111.830.A000	595	595	74	435	-
PX2063945 BS001.1111.840.A000	595	595	74	435	-
PX2063953	-	-	76	435	475
PX2063961	-	-	76	435	475

L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
G - Średnica wewnętrzna
F - Średnica zewnętrzna

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

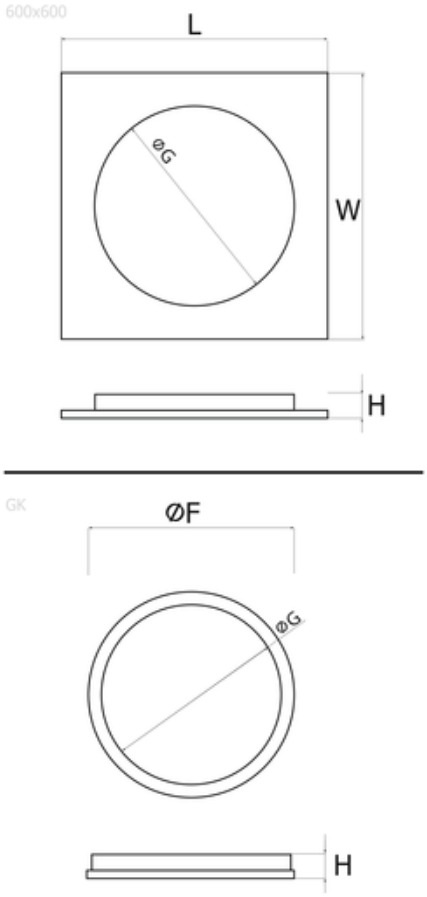

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl