


# Plafoniera Finestra Q Ip44 Led 595x295 28w 3420lm 840 Opal Szary Std

Kod ElektriKo: 100710 Kod PXF: EL003.2211.840.A000 / PX0906624

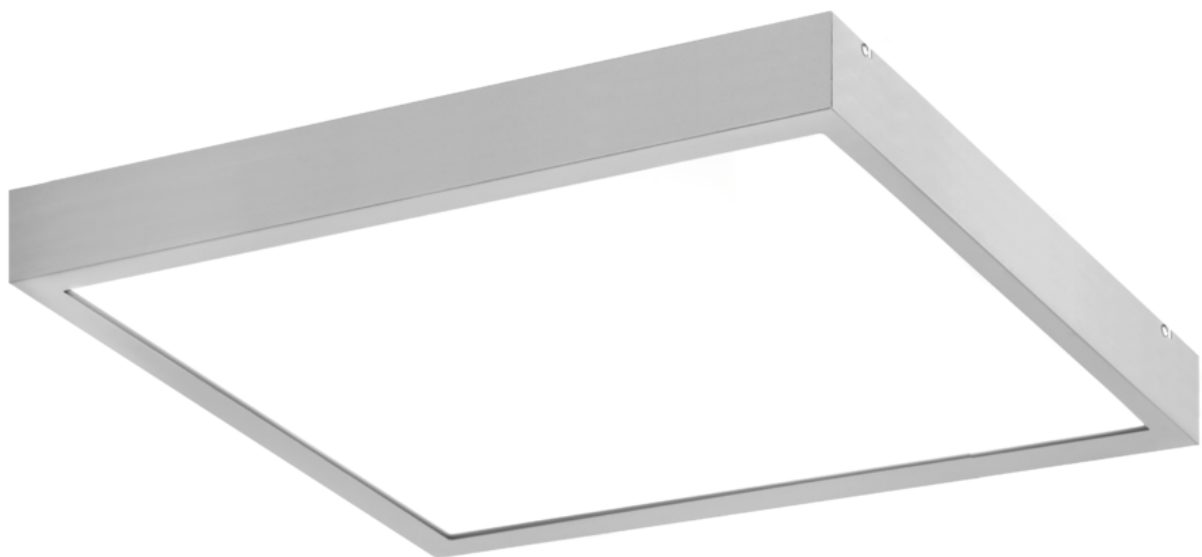

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **3310 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **3,50 kg**
- Moc oprawy **28 W**
- Rodzaj montażu **Nastropowy**
- Materiał obudowy **Blacha stalowa**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane**
- Kolor klosza/pokrywy **Biały**

- Raster / przesłona **OPAL**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Współczynnik mocy **0,96**
- Kolor **Szary**
- Zakres temperatur pracy **-20 ... 40 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **84**
- Klasa oprawy **I**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L80**
- Żywotność diod LED **> 72000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **85 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Współczynnik migotania światła =

Energooszczędna oprawa dekoracyjna o nowoczesnym i eleganckim kształcie z zastosowanymi źródłami LED renomowanych producentów. Q LED poprzez uniwersalną formę i typ montażu znajduje zastosowanie w pomieszczeniach użyteczności publicznej, salach konferencyjnych, pomieszczeniach biurowych, komunikacjach, holach i klatkach schodowych. W oprawie stosowane są markowe zasilacze najwyższej klasy o wysokim współczynniku  $\cos \phi > 0,96$ . Oprawa znakomicie uzupełnia się z pozostałymi oprawami serii .

**Wykonanie:** Obudowa stalowa malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz OPAL.

**Montaż:** Nastropowy, zwieszany, naścienny

**Akcesoria:** Zawieszenia zwykłe i elektryczne.

**Zastosowanie:** korytarze, poczekalnie, recepcje

**Kategoria oprawy:** plafoniera

**Zasilanie:** 230V

|                     | <b>L</b> | <b>W</b> | <b>H</b> | <b>K</b> |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| PX0906596 EL001.221 | 307      | 307      | 65       | 25       |
| 1.830.A000          |          |          |          |          |
| PX0906598 EL001.221 | 307      | 307      | 65       | 25       |
| 1.840.A000          |          |          |          |          |
| PX0906610 EL002.221 | 407      | 407      | 65       | 25       |
| 1.830.A000          |          |          |          |          |
| PX0906611 EL002.221 | 407      | 407      | 65       | 25       |
| 1.840.A000          |          |          |          |          |
| PX0906612 EL002.221 | 407      | 407      | 65       | 25       |
| 1.830.A001          |          |          |          |          |
| PX0906613 EL002.221 | 407      | 407      | 65       | 25       |
| 1.840.A001          |          |          |          |          |

|                          |     |    |    |
|--------------------------|-----|----|----|
| PX0906623 EL003.221 595  | 295 | 65 | 25 |
| 1.830.A000               |     |    |    |
| PX0906624 EL003.221 595  | 295 | 65 | 25 |
| 1.840.A000               |     |    |    |
| PX0906625 EL004.221 595  | 295 | 65 | 25 |
| 1.830.A000               |     |    |    |
| PX0906626 EL004.221 595  | 295 | 65 | 25 |
| 1.840.A000               |     |    |    |
| L - Długość              |     |    |    |
| W - Szerokość            |     |    |    |
| H - Wysokość / głębokość |     |    |    |
| K - Wymiar dodatkowy     |     |    |    |



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

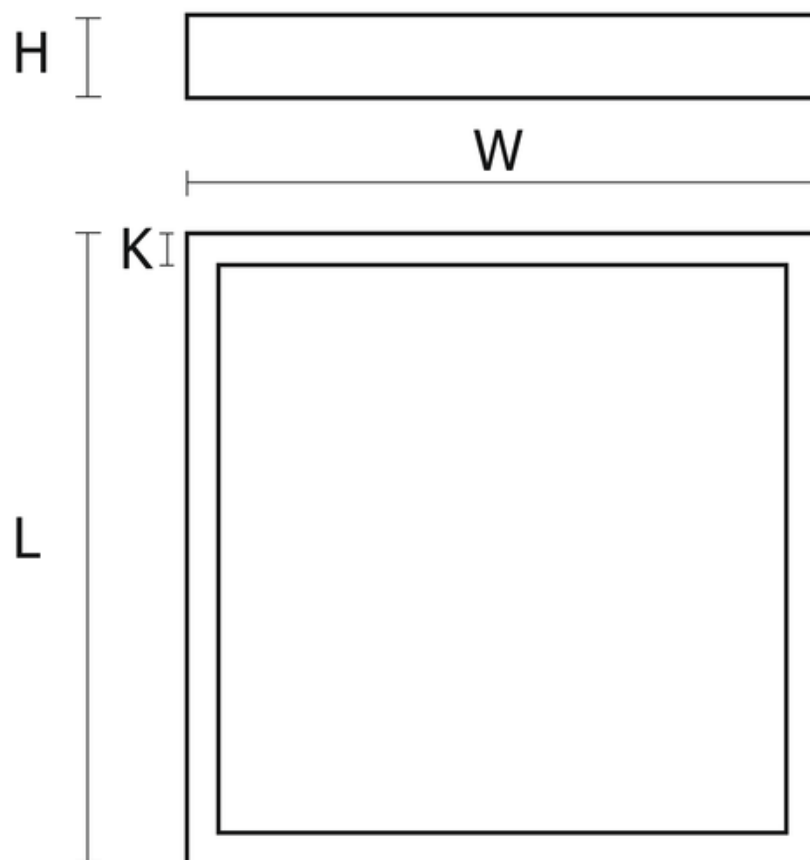

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.