
# Oprawa zwieszana Geometric Ring Led Di-in 800 124w 8390/3640lm 830 Opal Szary Std

Kod Elektriko: 100713 Kod PXF Lighting: AE003.2211.830.A000 / PX4090723

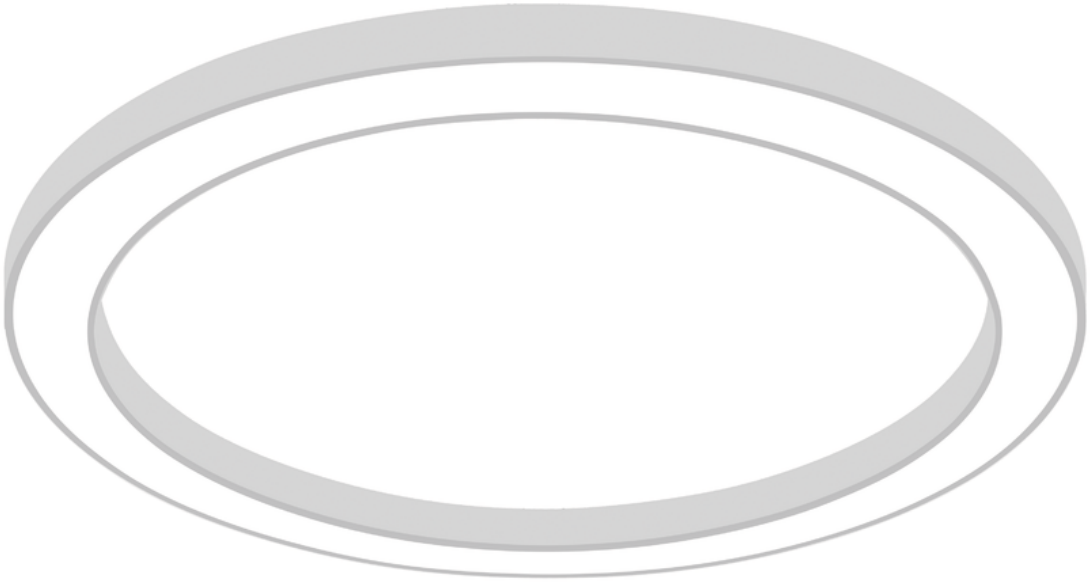

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

**Dane techniczne:**

- Info **800mm**
- Strumień świetlny oprawy **12030 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **8,50 kg**
- Moc oprawy **124 W**
- Rozsył światła **DI/IN**
- Inne **DI-8440lm** / **IN-3590lm**



info@elektriko.pl

- Rodzaj montażu **Zwieszany**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane**
- Kolor klosza/pokrywy **Biały**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Współczynnik mocy **0,96**
- Kolor **Szary**
- Zakres temperatur pracy **-15 ... 40 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **84**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Szerokostrumieniowy**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L80**
- Żywotność diod LED **> 72000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **85 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP40**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A++**
- EAC **Tak**

Rodzina opraw oświetleniowych na źródła światła LED o kształcie okręgu. Nowoczesne i uniwersalne formy GEOMETRIC RING LED znajdują zastosowanie w każdym rodzaju pomieszczeń wewnątrz budynków. Główną cechą charakterystyczną rodziny opraw GEOMETRIC RING LED jest równomierna luminancja na powierzchni klosza OPAL i wysoka jakość oświetlenia uzyskiwanego poprzez ich stosowanie.

**Wykonanie:** profil aluminiowy, malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz OPAL z poliwęglanu.

**Montaż:** zwieszany (zawieszenia 1,5 m w komplecie)

**Zastosowanie:** korytarze,poczekalnie, recepcje,sale konferencyjne,pomieszczenia biurowe

**Kategoria oprawy:** oprawa wnętrzowa


**Zasilanie:** 230V

| | H | F | G |
|---|---|---|---|
| PX4090701 AE001.2211.830.62 A000 | | 800 | 600 |
| PX4090708 AE001.2211.840.62 A000 | | 800 | 600 |
| PX4090715 AE002.2211.830.62 A000 | | 1200 | 1000 |
| PX4090722 AE002.2211.840.62 A000 | | 1200 | 1000 |
| PX4090723 AE003.2211.830.108 A000 | | 800 | 600 |
| PX4090724 AE003.2211.840.108 A000 | | 800 | 600 |


info@elektriko.pl


| | | |
|---|---|---|
| PX4090725 AE004.2211.830.108 A000 | 1200 | 1000 |
| PX4090726 AE004.2211.840.108 A000 | 1200 | 1000 |

H - Wysokość / głębokość
F - Średnica zewnętrzna
G - Średnica wewnętrzna

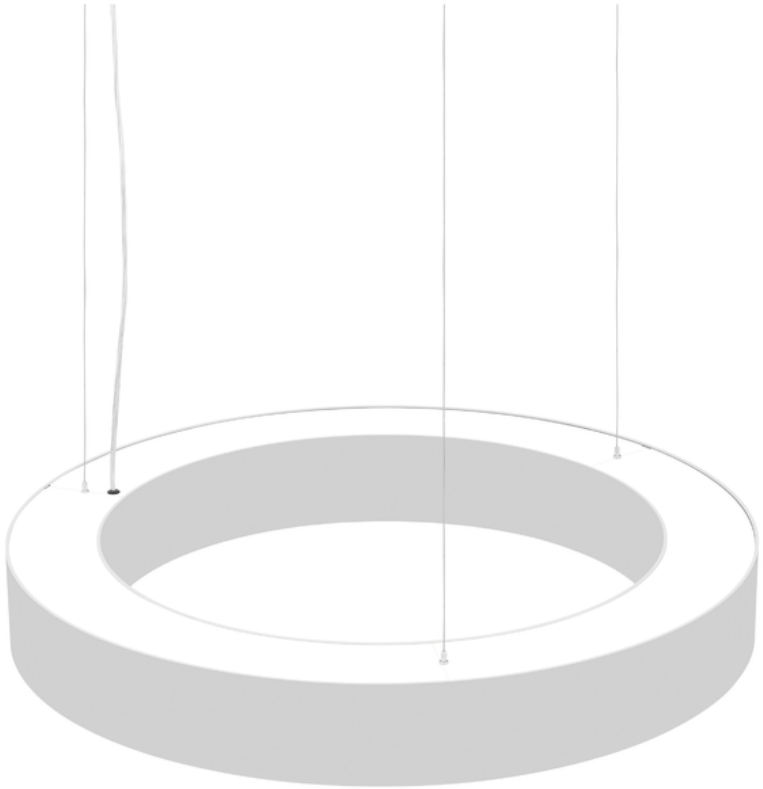

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



info@elektriko.pl

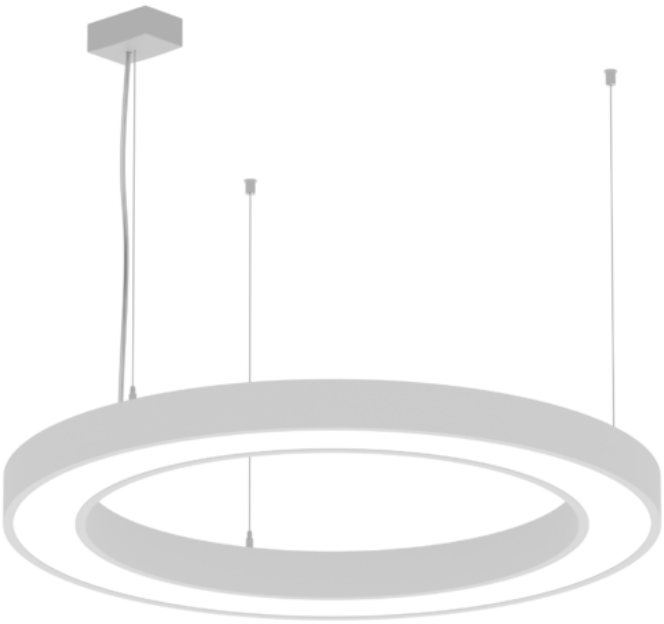

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




info@elektriko.pl

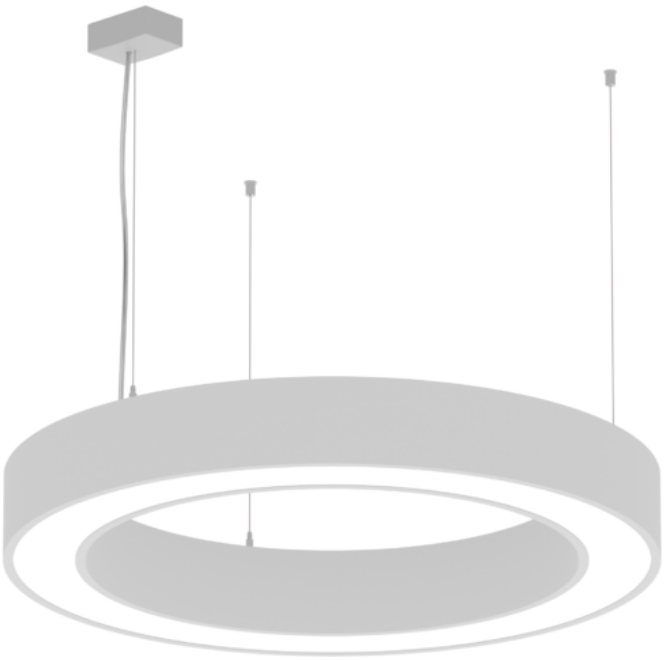

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




info@elektriko.pl

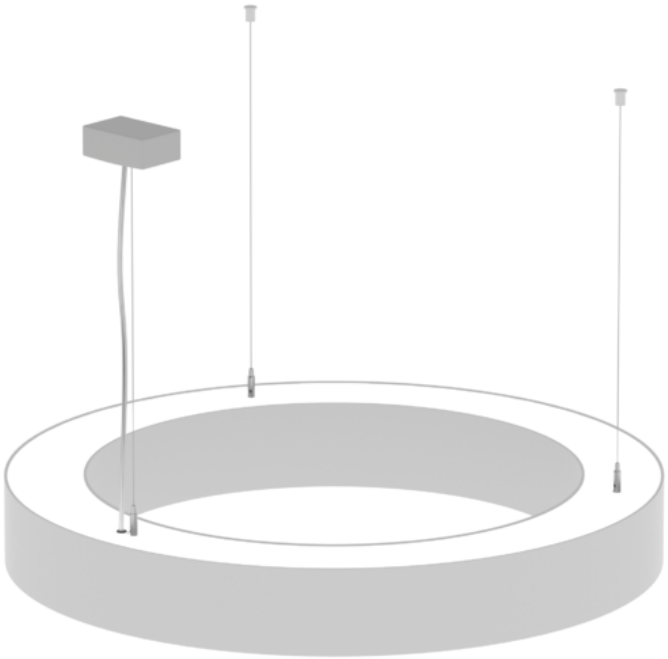

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




info@elektriko.pl

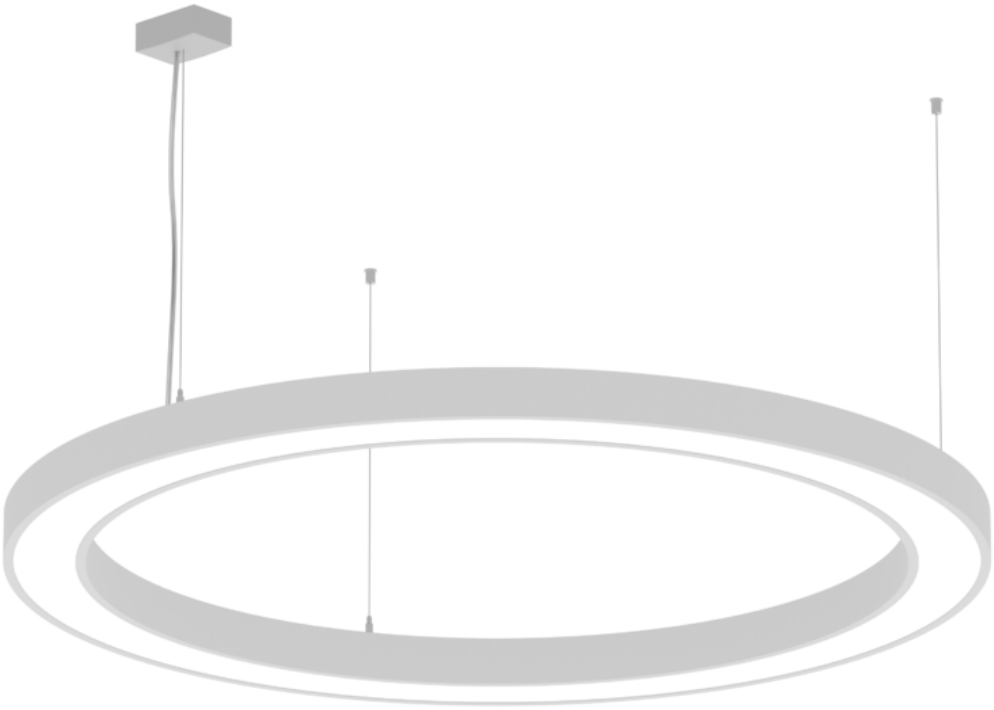

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




info@elektriko.pl

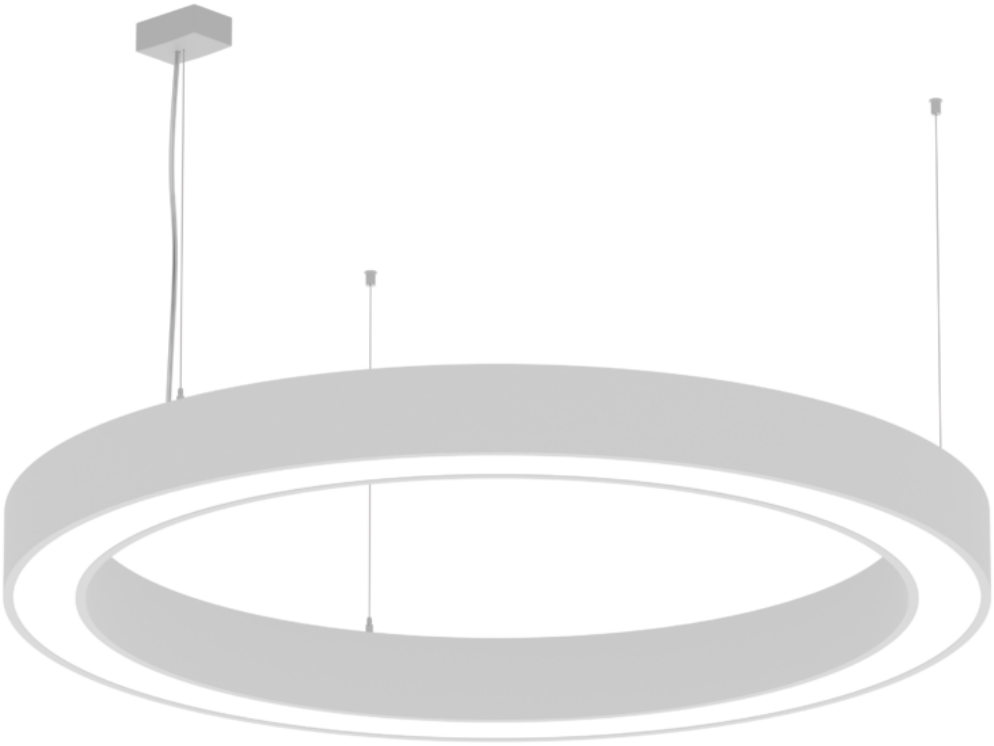

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



info@elektriko.pl

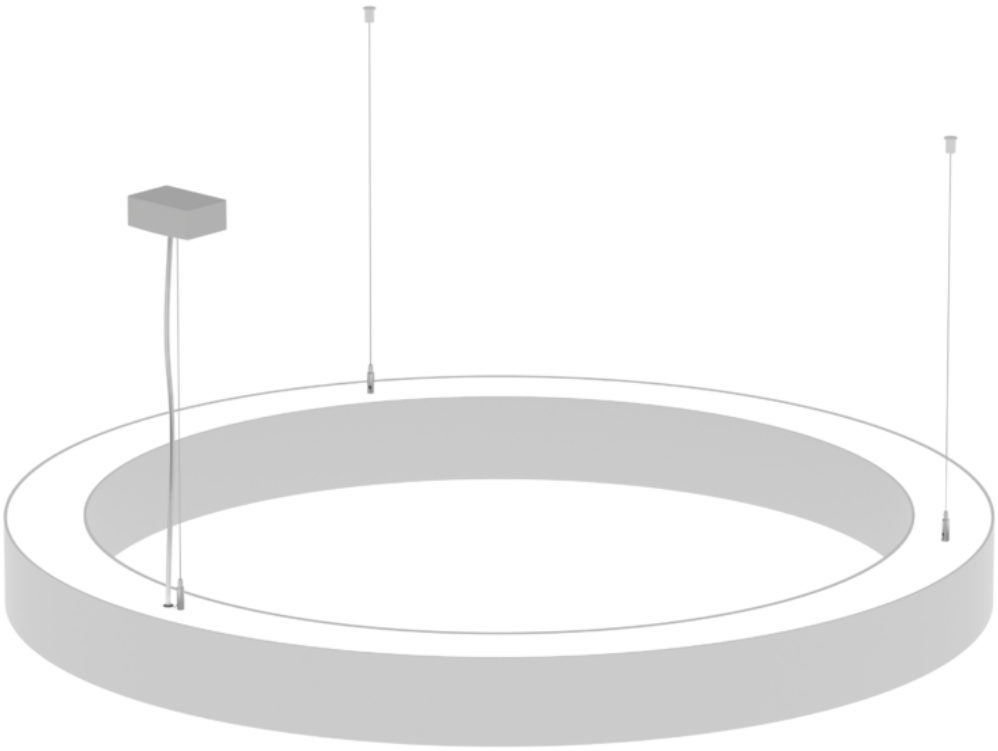

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



info@elektriko.pl



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



info@elektriko.pl



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



info@elektriko.pl



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



info@elektriko.pl




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



info@elektriko.pl



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



info@elektriko.pl

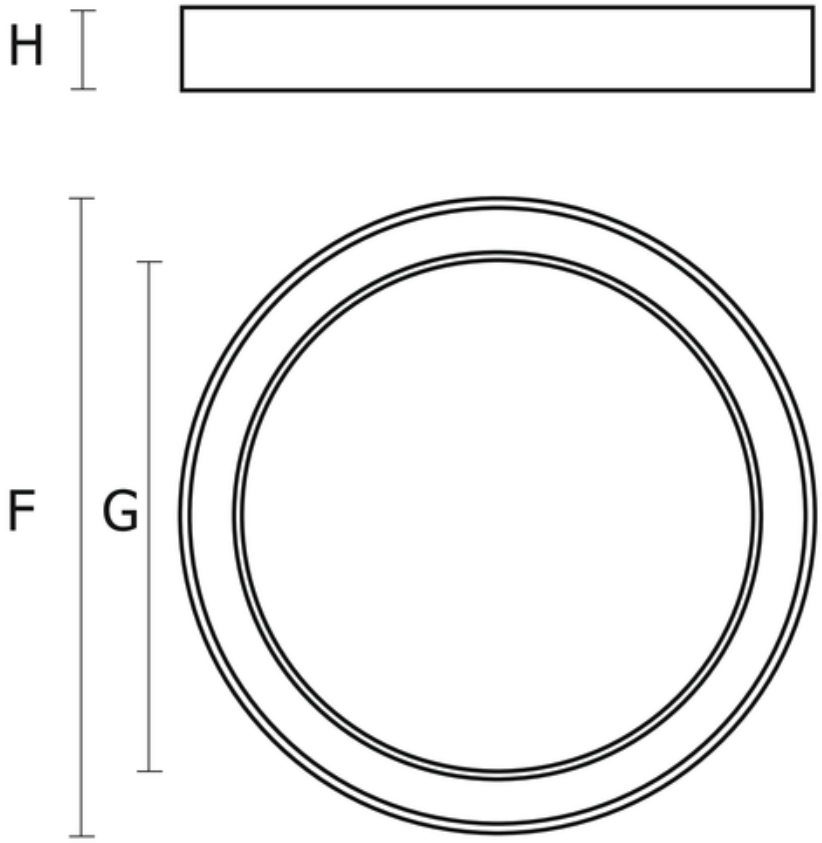


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@elektriko.pl