
Oprawa zwieszana Geometric Ring Led Di-in 800 124w 8650/3750lm 840 Opal Szary Std

Kod Elektriko: 100714 Kod PXF Lighting: AE003.2211.840.A000 / PX4090724

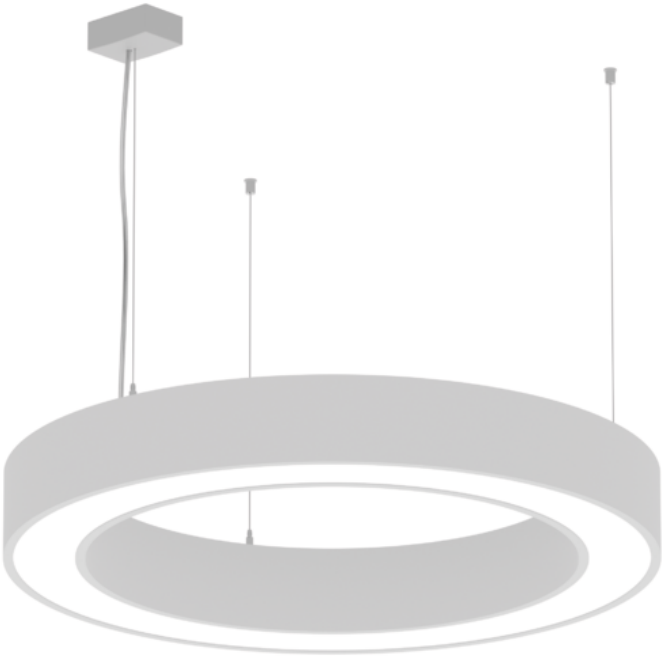

Dane techniczne:

- Info **800mm**
- Strumień świetlny oprawy **12400 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **8,50 kg**
- Moc oprawy **124 W**
- Rozsył światła **DI/IN**
- Inne **DI-8700lm** / **IN-3700lm**
- Rodzaj montażu **Zwieszany**

info@elektriko.pl

- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane**
- Kolor klosza/pokrywy **Biały**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Współczynnik mocy **0,96**
- Kolor **Szary**
- Zakres temperatur pracy **-15 ... 40 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **84**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Szerokostrumieniowy**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L80**
- Żywotność diod LED **> 72000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **85 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP40**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A++**
- EAC **Tak**

Rodzina opraw oświetleniowych na źródła światła LED o kształcie okręgu. Nowoczesne i uniwersalne formy GEOMETRIC RING LED znajdują zastosowanie w każdym rodzaju pomieszczeń wewnątrz budynków. Główną cechą charakterystyczną rodziny opraw GEOMETRIC RING LED jest równomierna luminancja na powierzchni klosza OPAL i wysoka jakość oświetlenia uzyskiwanego poprzez ich stosowanie.

Wykonanie: profil aluminiowy, malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz OPAL z poliwęglanu.

Montaż: zwieszany (zawieszenia 1,5 m w komplecie)

Zastosowanie: korytarze,poczekalnie, recepcje,sale konferencyjne,pomieszczenia biurowe

Kategoria oprawy: oprawa wnętrzowa

Zasilanie: 230V

	H	F	G
PX4090701	AE001.2211.830.62 A000	800	600
PX4090708	AE001.2211.840.62 A000	800	600
PX4090715	AE002.2211.830.62 A000	1200	1000
PX4090722	AE002.2211.840.62 A000	1200	1000
PX4090723	AE003.2211.830.108 A000	800	600
PX4090724	AE003.2211.840.108 A000	800	600
PX4090725	AE004.2211.830.108	1200	1000

info@elektriko.pl

A000
PX4090726 AE004.2211.840.108 1200 1000
A000
H - Wysokość / głębokość
F - Średnica zewnętrzna
G - Średnica wewnętrzna

info@elektriko.pl