Oprawa Greenlight Max Led L/l St 29w 3780lm 840 Lns Antracyt Std

Kod Elektriko: 100718 Kod PXF Lighting: EE002.4477.840.A000 / PX4059105



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Info **głowica L**
- Strumień świetlny oprawy **3780 lm**
- Waga **3,50 kg**
- Moc oprawy **29 W**
- Inne **ST**
- Rodzaj montażu **Do słupa**
- Materiał obudowy **Aluminium**

info@elektriko.pl

- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne przezroczyste**
- Raster / przesłona **Tworzywo przezroczyste**
- Źródło światła **LED**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Nie wymagany**
- Współczynnik mocy **0,96**
- Kolor **Antracyt**
- Zakres temperatur pracy **-20 ... 35 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **70**
- Rozsył światła **DI**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Degradacja diod LED **B50**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L70**
- Żywotność diod LED **> 50000 h**
- MacAdam **SDCM 5**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP65**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- Współczynnik migotania światła **=**

Oprawa oświetleniowa na źródła światła LED do mocowania na słupie. W standardzie dwa rodzaje głowic: typu L i typu T.
ST – optyka drogowa
AS – optyka asymetryczna
Głowica 150mm + Słup 2850mm = H 3000mm
Głowica 150mm + Słup 3850mm = H 4000mm
Doskonałe rozwiązanie do oświetlenia otoczenia budynków, ścieżek, ogrodów, parkingów.

Wykonanie: Obudowa z profilu aluminiowego malowanego farbą odporną na warunki zewnętrzne (standardowo w kolorze grafitowym, inne kolory na zapytanie), klosz z tworzywa.
Uwaga: do głowicy oprawy należy osobno zamówić słup w postaci akcesoriów

Montaż: Do podłoża

Akcesoria: Słupy: h=2850mm (12kg), h=3850mm (16kg)

Zastosowanie: otoczenie budynków,galerie handlowe,obiekty użyteczności publicznej,obiekty oświatowo-wychowawcze

Kategoria oprawy: oprawa architektoniczna

Zasilanie: 230 V

	L	W	H	K
PX4059101 EE001.447 7.840.A000	400	120	150	60
PX4059105 EE002.447 7.840.A000	400	120	150	60
PX4059108 EE003.447 7.840.A000	500	120	150	60
PX4059111 EE004.447	500	120	150	60

info@elektriko.pl

7.840.A000			
PX4059115 EE005.447 740	120	150	60
7.840.A000			
PX4059119 EE006.447 740	120	150	60
7.840.A000			

L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
K - Wymiar dodatkowy



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

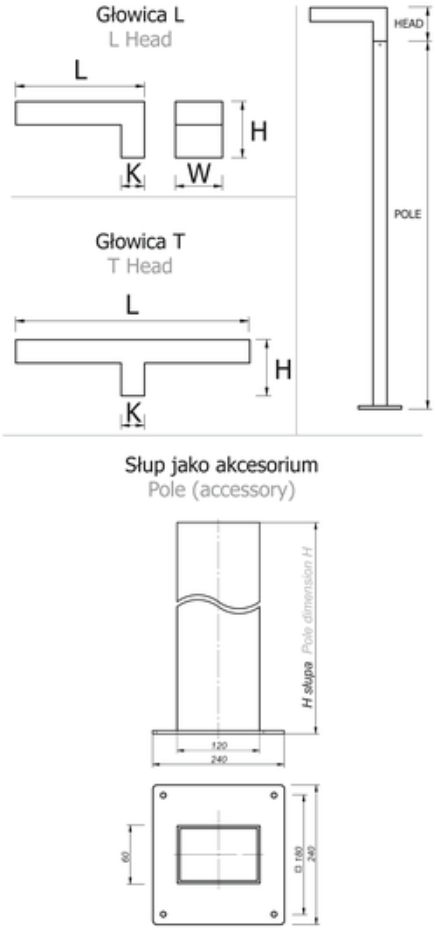

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl