Oprawa wbudowywana Imola Led 600x600 40w 4350lm 840 Dmprm Biały Std

Kod Elektriko: 100728 Kod PXF: CZ001.1123.840.A000 / PX1310150

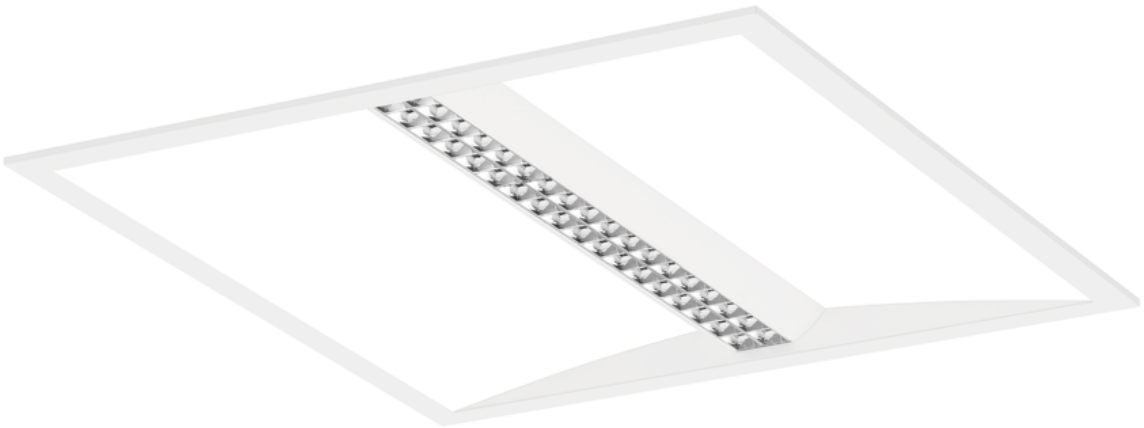

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Info **600x600 MPRM**
- Strumień świetlny oprawy **4350 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **4,00 kg**
- Moc oprawy **40 W**
- Raster / przesłona **MPRM**
- Info **600x600 MPRM**
- Strumień świetlny oprawy **4350 lm**

info@elektriko.pl

- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **4,00 kg**
- Moc oprawy **40 W**
- Raster / przesłona **MPRM**
- Rodzaj montażu **Do sufitu podwieszanego**
- Materiał obudowy **Blacha stalowa**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane**
- Źródło światła **LED**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Współczynnik mocy **0,96**
- Kolor **Biały**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Rozsył światła **DI/IN**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L80**
- Żywotność diod LED **> 72000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **85 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- EAC **Tak**
- Stopień ochrony od góry (IP) **IP20**
- Współczynnik migotania światła **=**

Oprawa oświetleniowa o wysokiej skuteczności świetlnej wyposażona w wydajne źródła LED renomowanych producentów. Zastosowanie: oświetlenie biur, korytarzy i przestrzeni otwartych.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowana elektrostatycznie na kolor biały. Rozsył DI: klosz MPRM Diamond lub rastry PAR (białe lub metalizowane). Rozsył IN: strukturalne klosze OPAL.

Montaż: W sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej.

Zastosowanie: pomieszczenia biurowe,sale konferencyjne,sale wykładowe,korytarze

Kategoria oprawy: oprawa wnętrzowa kasetonowa

Zasilanie: 230V

	L	W	H
PX1310115 CZ001.1145.830.595 A000		595	73
PX1310122 CZ001.1145.840.595 A000		595	73
PX1310129 CZ001.1144.830.595 A000		595	73
PX1310136 CZ001.1144.840.595 A000		595	73
PX1310143 CZ001.1123.830.595		595	73

info@elektriko.pl

A000		
PX1310150 CZ001.1123.840.595	595	73
A000		
PX1310201 CZ002.1145.830.1195	295	66
A000		
PX1310202 CZ002.1145.840.1195	295	66
A000		
PX1310203 CZ002.1144.830.1195	295	66
A000		
PX1310204 CZ002.1144.840.1195	295	66
A000		
PX1310205 CZ002.1123.830.1195	295	66
A000		
PX1310206 CZ002.1123.840.1195	295	66
A000		

L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

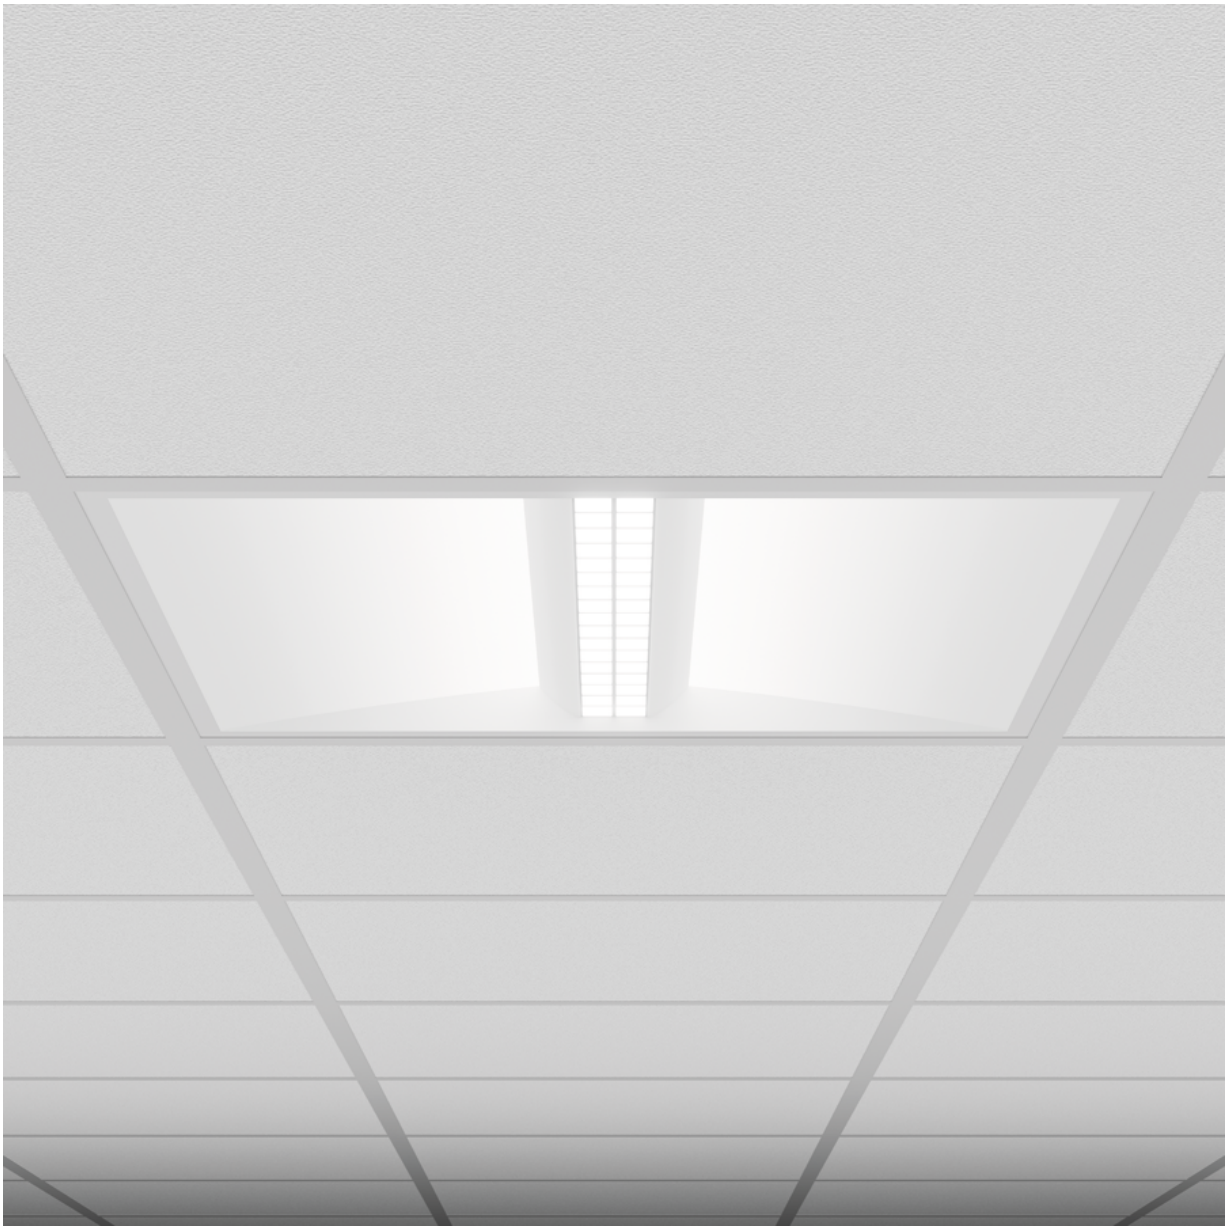

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

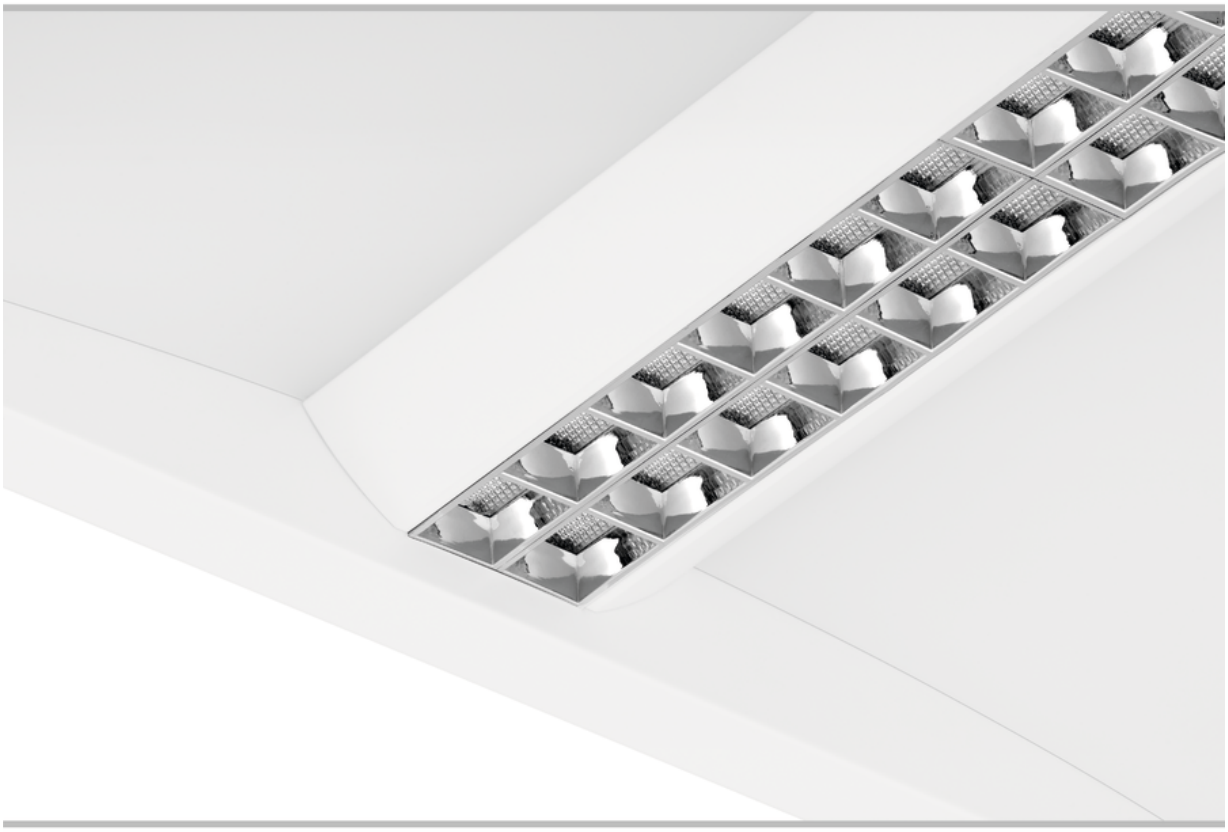

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

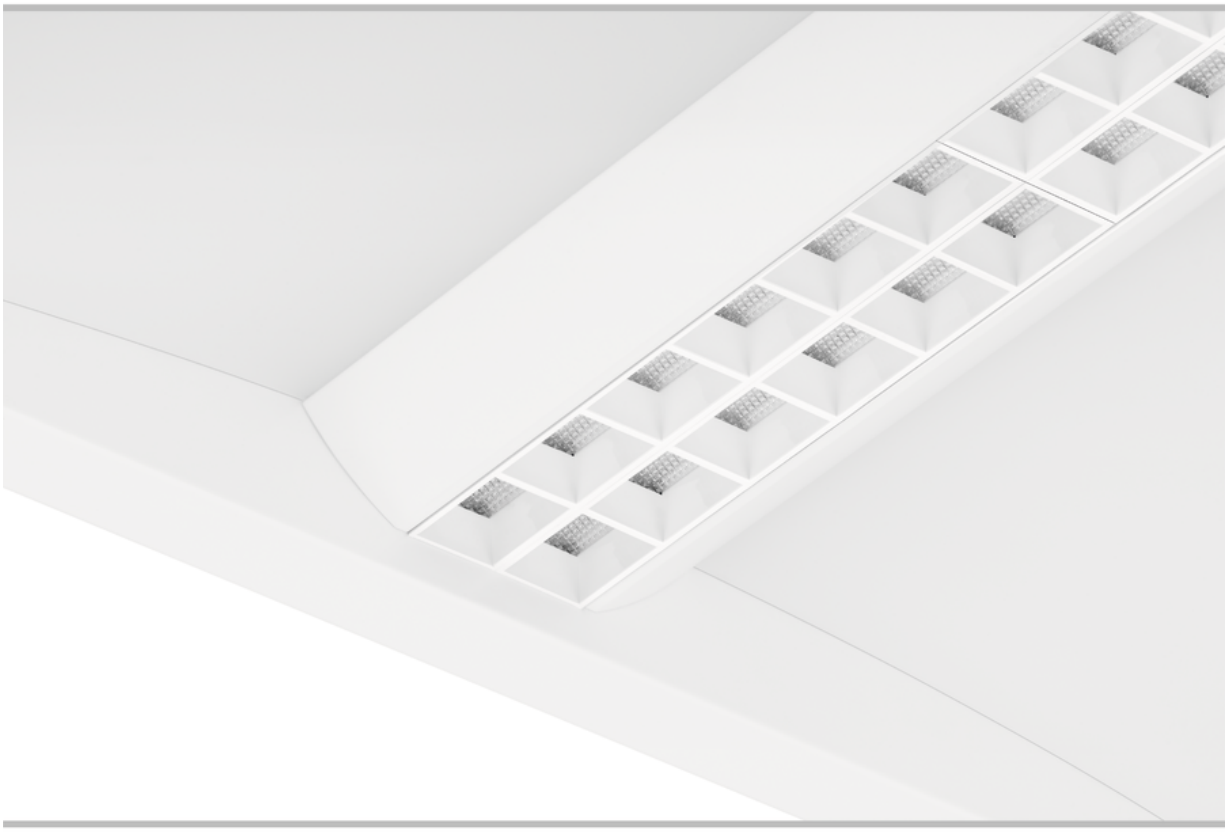

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

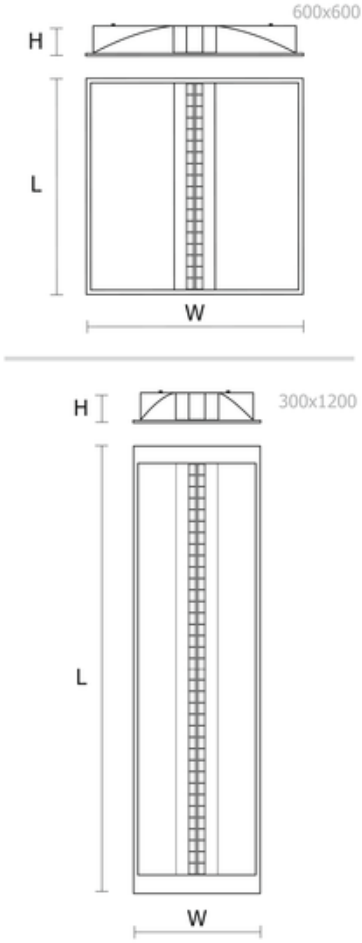

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl