Oprawa Latte Led 1555 Ip40 39w 5620lm 840 Opal Biały Std

Kod Elektriko: 100750 Kod PXF Lighting: DX006.1111.840.A000 / PX4090690



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **5620 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **2,60 kg**
- Moc oprawy **39 W**
- Stopień ochrony (IP) **IP40**
- Rodzaj montażu **Uniwersalny**
- Materiał obudowy **Blacha stalowa** / **tworzywo sztuczne**

info@elektriko.pl

- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne strukturyzowane**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Źródło światła **LED**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Współczynnik mocy **0,96**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **84**
- Podział światła **Średniostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L80**
- Żywotność diod LED **> 72000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **85 %**
- Klasa ochronności **I**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- Odporność udarowa **IK08**
- EAC **Tak**
- Współczynnik migotania światła **=**

Klasyczna, kloszowa oprawa wnętrzowa do oświetlenia ogólnego wyposażona w wysokiej jakości źródła LED.

Wykonanie: Podstawa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym, boczki z wysokiej jakości tworzywa sztucznego formowane metodą termowtrysku, klosz półprzezroczysty wewnętrznie ryflowany.

Montaż: Nastropowy, zwieszany

Akcesoria: zawieszenie zwykłe 1szt., zawieszenie elektryczne 1szt.

Zastosowanie: korytarze,poczekalnie, recepcje

Kategoria oprawy: oprawa wnętrzowa

Zasilanie: 230 V

	L	W	H
PX4090643 DX007.1111.830.565 A000		161	60
PX4090650 DX007.1111.840.565 A000		161	60
PX4090657 DX008.1111.830.1060 A000		161	60
PX4090664 DX008.1111.840.1060 A000		161	60
PX4090671 DX009.1111.830.1555 A000		161	60
PX4090678 DX009.1111.840.1555 A000		161	60
PX4090680 DX004.1111.830.565 A000		161	60
PX4090682 DX004.1111.840.565		161	60

info@elektriko.pl

A000		
PX4090684 DX005.1111.830.1060	161	60
A000		
PX4090686 DX005.1111.840.1060	161	60
A000		
PX4090688 DX006.1111.830.1555	161	60
A000		
PX4090690 DX006.1111.840.1555	161	60
A000		

L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

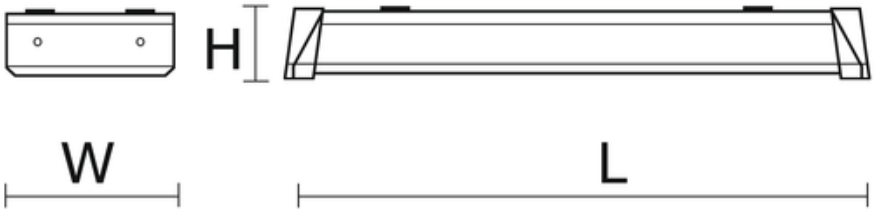

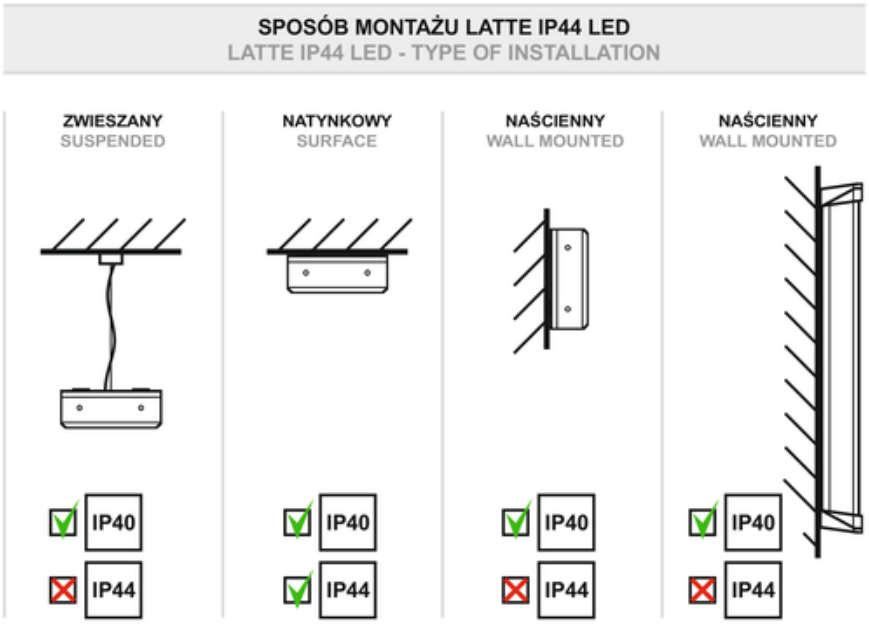

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl