

# Panel Prato Q Led 600x600 26w 3300lm 840 Mprm Biały Std

Kod ElektriKo: 100776 Kod PXF: EP001.1122.840.A000 / PF5020101



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Info **600x600**
- Strumień świetlny oprawy **3300 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Moc oprawy **26 W**
- Info **600x600**
- Strumień świetlny oprawy **3300 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Moc oprawy **26 W**

- Rodzaj montażu **Uniwersalny**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Raster / przesłona **MPRM**
- Źródło światła **LED**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Współczynnik mocy **0,95**
- Kolor **Biały**
- Zakres temperatur pracy **-20 ... 35 °C**
- Inne **Tolerancja barwy i strumienia świetlnego +/-8%**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Podział światła **Średniostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Kąt rozsyłu **120 °**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L80**
- Żywotność diod LED **> 60000 h**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **88 %**
- Klasa ochronności **II**
- Stopień ochrony (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- Stopień ochrony od góry (IP) **IP40**
- Współczynnik migotania światła =

Q LED charakteryzuje się wysokimi parametrami świetlnymi, szybkim montażem, równomierną luminancją na powierzchni klosza. Oprawa wyposażona jest w wysokiej jakości podzespoły elektroniczne. Aluminiowe płytki PCB zapewniają odpowiednie odprowadzanie ciepła korzystnie wpływając na żywotność diod LED i pozwalając uzyskać współczynnik MTBF>50 000h. Liczba cykli ON/OFF wynosi ~100 000. Zasilacz posiada wbudowane zabezpieczenia przeciążeniowe, przeciwzwarceniowe i termiczne.

**Wykonanie:** ramka z aluminium w kolorze białym, rozpraszający klosz mikropryzmatyczny MPRM umieszczony ponad wydajnymi modułami LED. Zasilacz poza oprawą (w komplecie)

**Montaż:** W sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej. Z dodatkową obudową: nastropowy, zwieszany

**Akcesoria:** obudowa do montażu natynkowego, zawieszania typu Y

**Zastosowanie:** pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, sale wykładowe, korytarze

**Kategoria oprawy:** oprawa wewnętrzna kasetonowa

**Zasilanie:** 230 V

|                                      | <b>L</b> | <b>W</b> | <b>H</b> |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| PF5020101 EP001.1122.840.595<br>A000 |          | 595      | 35       |
| PF5020108 EP002.1122.830.595<br>A000 |          | 595      | 35       |
| PF5020115 EP002.1122.840.595<br>A000 |          | 595      | 35       |

PF5020122 EP003.1122.830.1195

295

35

A000

PF5020129 EP003.1122.840.1195

295


35

A000


L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

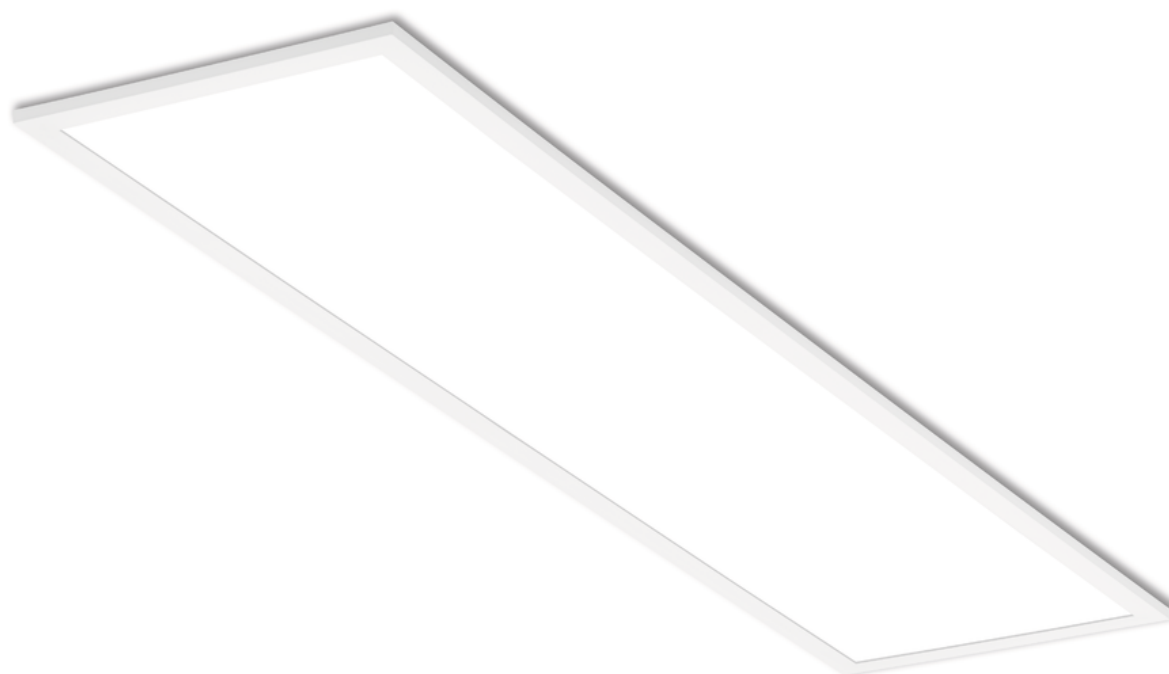

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

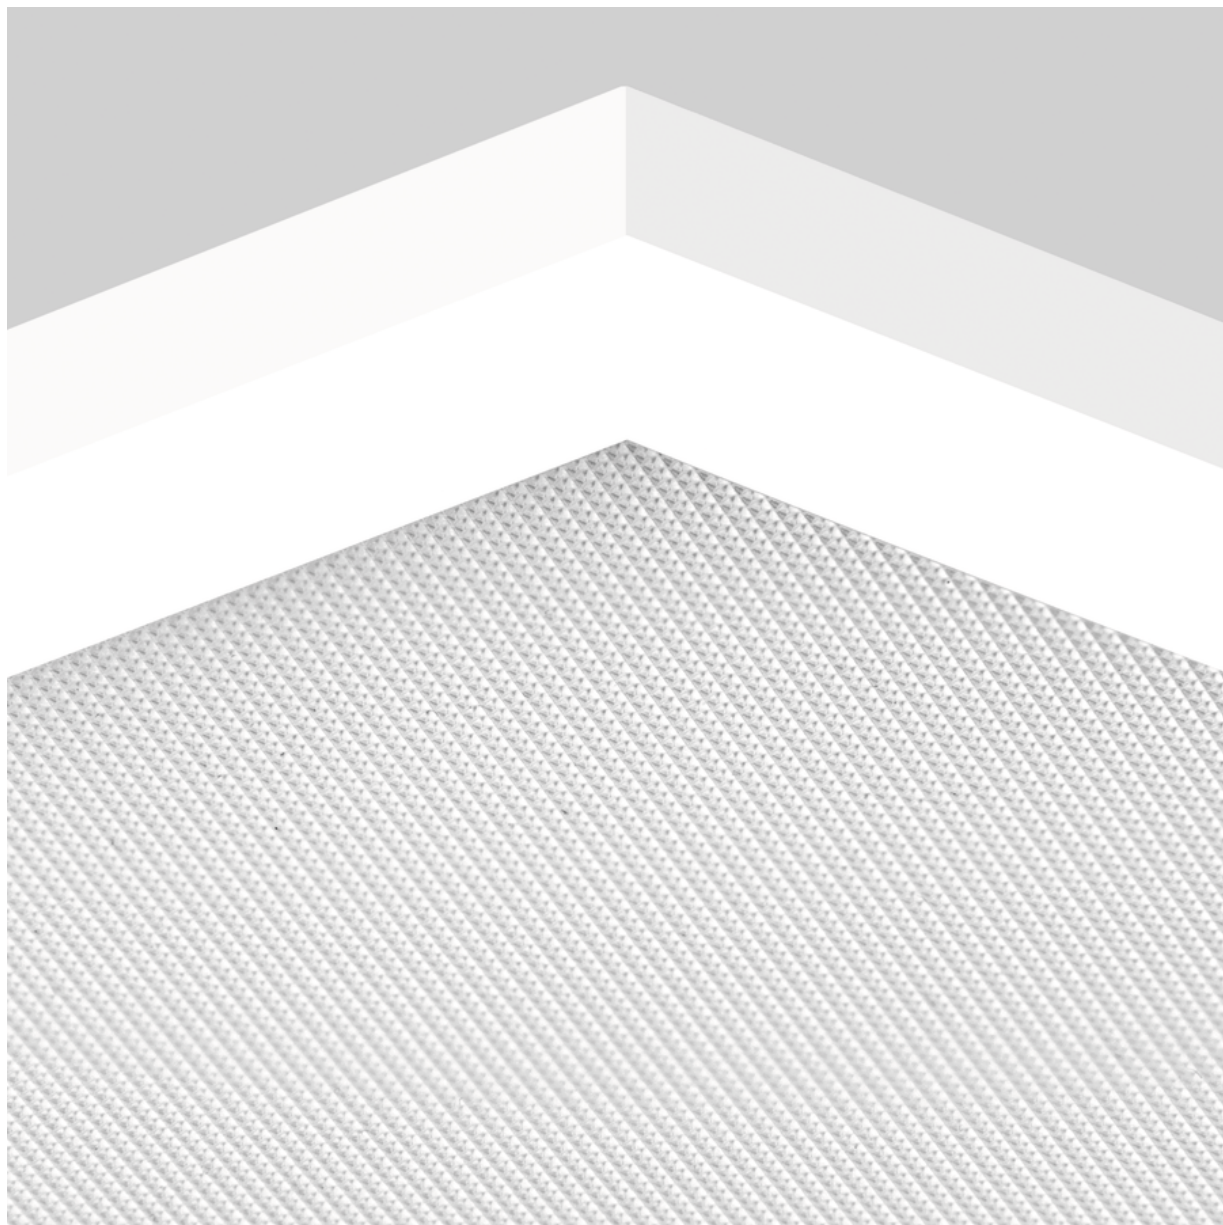

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

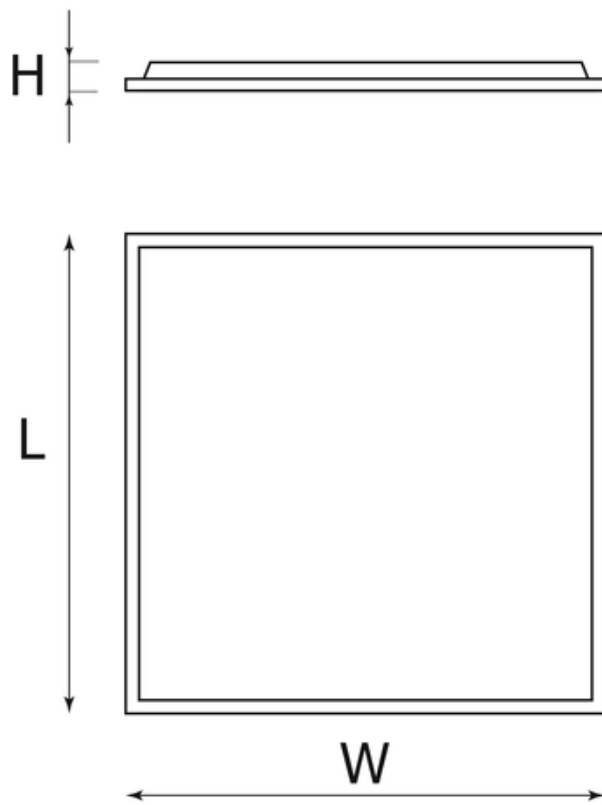

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.