Oprawa Sigma Ii Gk Led 1085 25w 2710lm 840 Opal Szary Std

Kod Elektriko: 100825 Kod PXF Lighting: AP002.2211.840.A000 / PX4041122



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Info **Klosz wklikiwany**
- Strumień świetlny oprawy **2710 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **2,70 kg**
- Moc oprawy **25 W**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Rodzaj montażu **Wbudowany**

info@elektriko.pl

- Materiał obudowy **Aluminium**
- Przystosowane do tworzenia linii świetlnych **Tak**
- Odbłyśnik **o wysokim połysku**
- Kolor klosza/pokrywy **Bezbarwny**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Do zasilania przelotowego **Tak**
- Kolor **Szary**
- Zakres temperatur pracy **0 ... 40 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **84**
- Klasa oprawy **I**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L80**
- Żywotność diod LED **> 72000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **85 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- EAC **Tak**
- Stopień ochrony od góry (IP) **IP20**

Nowy system opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. Sigma LED została zaprojektowana i wykonana z myślą o wykorzystaniu kilku rodzajów kloszy oraz prostym montażu do sufitów oraz zwieszaniu. System wykorzystuje nowoczesne rozwiązanie rastrów LED stworzone przez producenta, łączące zalety diod LED oraz tradycyjnych rozwiązań rastrowych w znacznym stopniu redukujące efekt olśnienia. Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.

Wykonanie: profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), raster paraboliczny z płytą mikropryzmatyczną (PAR), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz OPAL z PMMA.

Montaż: do wpuszczenia w sufit gipsowo-kartonowy G/K

Akcesoria: końcówki, łącznik liniowy niewidoczny

Zastosowanie: pomieszczenia biurowe,sale konferencyjne,sale wykładowe,poczekalnie, recepcje

Kategoria oprawy: oprawa systemowa

Zasilanie: 230V

	L	W	H	C	D	E
PX4040857 AP0 01.2222.830.A000	545	73	75	545	57	100
PX4040864 AP0 01.2222.840.A000	545	73	75	545	57	100
PX4040871 AP0 02.2222.830.A0	1085	73	75	1085	57	100

info@elektriko.pl

00					
PX4040878 AP0 1085 02.2222.840.A0	73	75	1085	57	100
00					
PX4040885 AP0 1625 03.2222.830.A0	73	75	1625	57	100
00					
PX4040892 AP0 1625 03.2222.840.A0	73	75	1625	57	100
00					
PX4040899 AP0 2170 04.2222.830.A0	73	75	2170	57	100
00					
PX4040906 AP0 2170 04.2222.840.A0	73	75	2170	57	100
00					
PX4040913 AP0 545 01.2233.830.A0	73	75	545	57	100
00					
PX4040920 AP0 545 01.2233.840.A0	73	75	545	57	100
00					
PX4040927 AP0 1085 02.2233.830.A0	73	75	1085	57	100
00					
PX4040934 AP0 1085 02.2233.840.A0	73	75	1085	57	100
00					
PX4040936 AP0 1625 03.2233.830.A0	73	75	1625	57	100
00					
PX4040938 AP0 1625 03.2233.840.A0	73	75	1625	57	100
00					
PX4040941 AP0 2170 04.2233.830.A0	73	75	2170	57	100
00					
PX4040948 AP0 2170 04.2233.840.A0	73	75	2170	57	100
00					
PX4041101 AP0 545 01.2211.830.A0	73	75	552	64	110
00					
PX4041108 AP0 545 01.2211.840.A0	73	75	552	64	110
00					
PX4041115 AP0 1085 02.2211.830.A0	73	75	1092	64	110
00					
PX4041122 AP0 1085 02.2211.840.A0	73	75	1092	64	110
00					
PX4041129 AP0 1625 03.2211.830.A0	73	75	1632	64	110
00					
PX4041136 AP0 1625	73	75	1632	64	110

info@elektriko.pl

03.2211.840.A0 00					
PX4041143 AP0 2170	73	75	2177	64	110
04.2211.830.A0 00					
PX4041150 AP0 2170	73	75	2177	64	110
04.2211.840.A0 00					

L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
C - Długość wbudowania
D - Szerokość wbudowania
E - Głębokość wbudowania



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

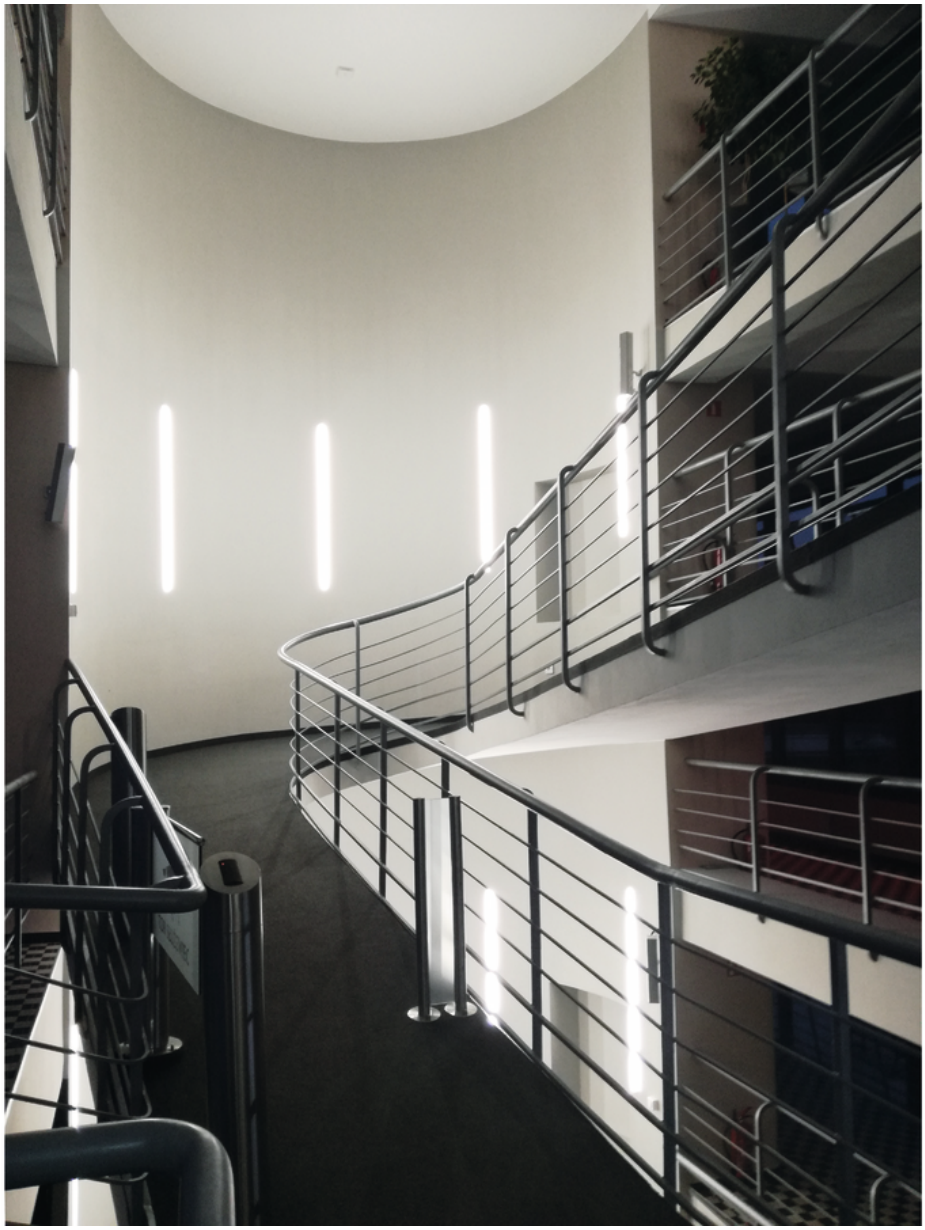

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

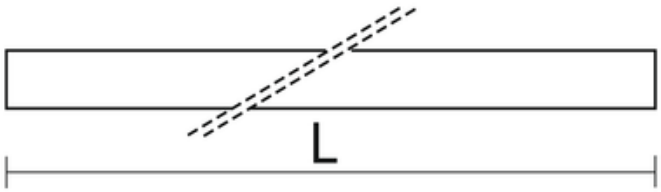



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl