Oprawa Sigma Ii Gk Trimless Corner Led L 25w 2790lm 830 Opal Biały Th5 Std

Kod Elektriko: 100830 Kod PXF Lighting: AX001.1111.830.A020 / PX4041252



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **2560 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **2,70 kg**
- Rodzaj montażu **Do sufitu G/K**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Przystosowane do tworzenia linii świetlnych **Tak**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane**

info@elektriko.pl

- Odbłyśnik **o wysokim połysku**
- Kolor klosza/pokrywy **Bezbarwny**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Moc źródła światła **23W**
- Moc oprawy **25 W**
- Współczynnik mocy **0,96**
- Do zasilania przelotowego **Tak**
- Do oświetlenia awaryjnego **Tak**
- Kolor **Biały**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **84**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Średniostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Sprawność oprawy **73 %**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L80**
- Żywotność diod LED **> 72000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **85 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- Stopień ochrony od góry (IP) **IP20**

Nowy system wpuszczanych opraw LED bez ramki przeznaczony do tworzenia linii swietnych bez widocznych połaczen i mechanicznych elementow montazowych . Oprawa została zaprojektowana i wykonana z myślą o wykorzystaniu elastycznych kloszy ekstrudowanych. Jest eleganckim i bardzo efektownym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni reprezentacyjnych.

Wykonanie: profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor biały), ekstrudowany klosz OPAL z PMMA

Montaż: do wpuszczenia w sufit gipsowo-kartonowy G/K

Zastosowanie: pomieszczenia biurowe,sale konferencyjne,sale wykładowe,poczekalnie, recepcje

Kategoria oprawy: oprawa systemowa

Zasilanie: 230 V

	L	W	H
PX4041252 AX001.1111.830.576 A020		57	76
PX4041254 AX001.1111.840.576 A020		57	76

L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość

info@elektriko.pl

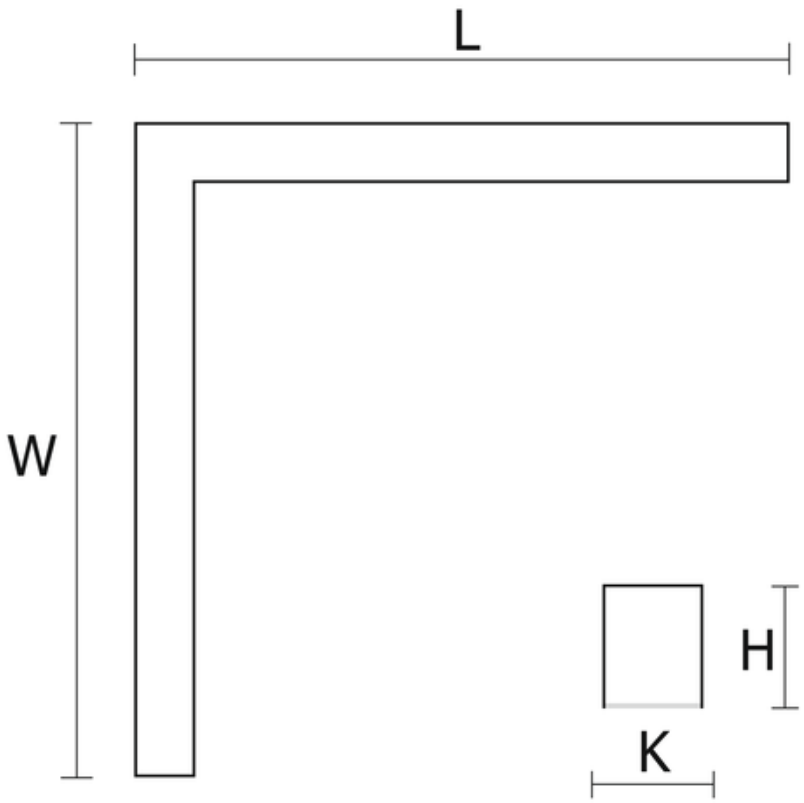

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl