
# Oprawa Tubo Track Led 30° 15w 1420lm 830 Rf Antracyt Std

Kod Elektriko: 100881 Kod PXF Lighting: BC001.4466.830.A000 / PX4111401

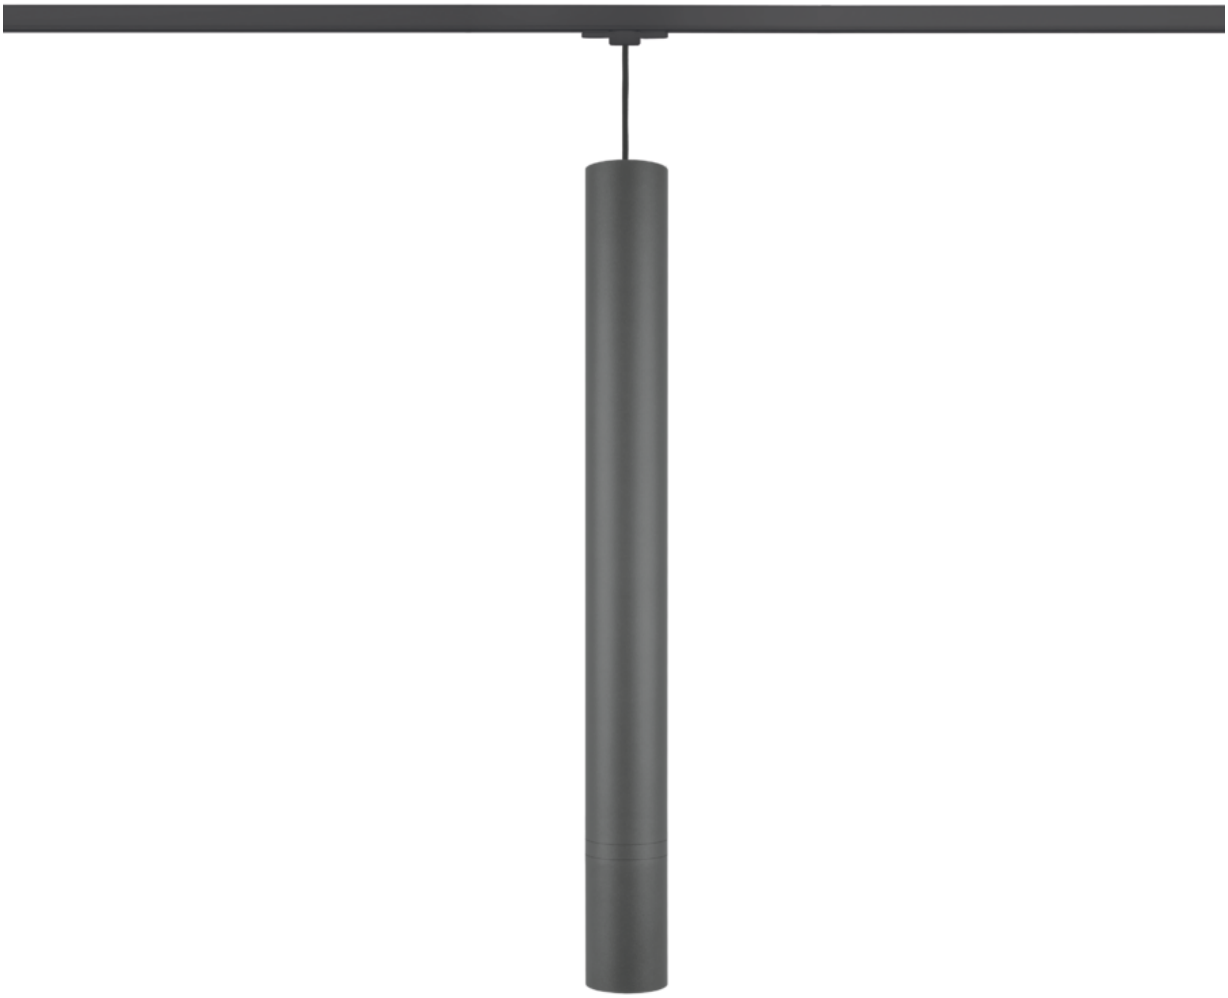

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

**Dane techniczne:**

- Strumień świetlny oprawy **1420 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **1,00 kg**
- Moc oprawy **15 W**
- Kąt rozsyłu **30 °**
- Rodzaj montażu **Zwieszany**
- Materiał obudowy **Aluminium**



info@elektriko.pl

- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Moduły LED **1x**
- Kolor **Antracyt**
- Zakres temperatur pracy **-20 ... 40 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Żywotność diod LED **> 60000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **91 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Ochrona źródła światła **Tak**

Zwieszana oprawa LED o subtelnej konstrukcji. Przeznaczona do pomieszczeń reprezentacyjnych z możliwością dopasowania do wnętrza poprzez lakierowanie obudowy na dowolny kolor z palety RAL. Zawieszenie elektryczne w komplecie.

**Wykonanie:** Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie antracyt). Klosz półprzezroczysty.

**Montaż:** Zwieszany z szynoprzewodu

**Akcesoria:** Moduły puste o długościach 400mm, 800mm, 1200mm wydłużające oprawę

**Zastosowanie:** korytarze,poczekalnie, recepcje

**Kategoria oprawy:** oprawa wnętrzowa


**Zasilanie:** 230 V

| | H | F |
|---|---|---|
| PX4111401 BC001.4466.830.A000 | 200 | 80 |
| PX4111422 BC002.4466.840.A000 | 200 | 80 |
| PX4111408 BC001.4466.840.A000 | 200 | 80 |
| PX4111429 BC003.4466.830.A000 | 200 | 80 |
| PX4111415 BC002.4466.830.A000 | 200 | 80 |
| PX4111436 BC003.4466.840.A000 | 200 | 80 |
| PX4111443 BC004.4466.830.A000 | 200 | 80 |
| PX4111464 BC005.4466.840.A000 | 200 | 80 |
| PX4111450 BC004.4466.840.A000 | 200 | 80 |
| PX4111471 BC006.4466.830.A000 | 200 | 80 |
| PX4111457 BC005.4466.830.A000 | 200 | 80 |
| PX4111478 BC006.4466.840.A000 | 200 | 80 |
| PX4111485 BC007.4466.830.A000 | 200 | 80 |
| PX4111506 BC008.4466.840.A000 | 200 | 80 |
| PX4111492 BC007.4466.840.A000 | 200 | 80 |


info@elektriko.pl

| | | |
|---|---|---|
| PX4111513 BC009.4466.830.A000 | 200 | 80 |
| PX4111499 BC008.4466.830.A000 | 200 | 80 |
| PX4111520 BC009.4466.840.A000 | 200 | 80 |

H - Wysokość / głębokość
F - Średnica zewnętrzna

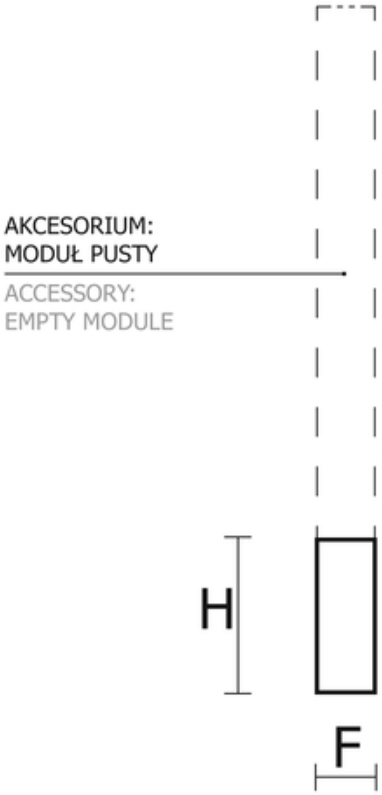


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@elektriko.pl