Oprawa Virus Xl 2x15w Stand Mobile Biały Std

Kod Elektriko: 100903 Kod PXF: EO003.1100.000.A000 / PX1805012

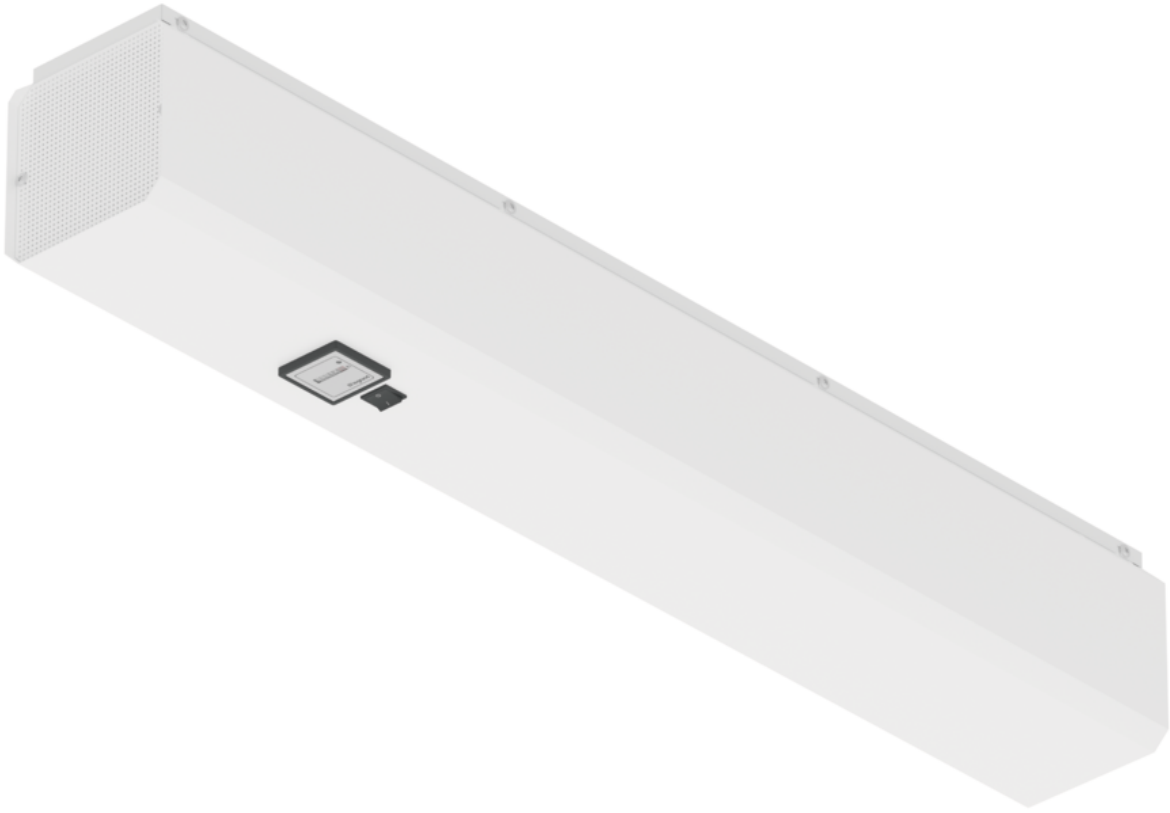

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc źródła światła **3x15W**
- Info **Stand Mobile**
- Waga **9,40 kg**
- Moc źródła światła **3x15W**
- Info **Stand Mobile**
- Waga **9,40 kg**
- Rodzaj montażu **Uniwersalny**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Odbłyśnik **o wysokim połysku**
- Źródło światła **T8**

info@elektriko.pl

- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **EVG**
- Oprawka **G13**
- Zawiera zapłonnik **Tak**
- Kolor **Biały**
- Inne **Promienniki T8/G13/ HNS OFR**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Ochrona źródła światła **Tak**

Neutralizator drobnoustrojów - specjalistyczna oprawa przystosowana do pracy ciągłej, obniżająca w powietrzu stężenie mikroorganizmów takich jak wirusy, bakterie, zarodniki grzybów, itp. Wspomaga deaktywację wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19. Oprawa wyposażona w filtry mechaniczne i licznik czasu pracy. Źródło promieniowania UV należy wymieniać co 8000h, według wskazań licznika czasu pracy. Filtry mechaniczne należy czyścić w zależności od stopnia zapylenia i czasu pracy oprawy w pomieszczeniu. Dla pomieszczeń biurowych czasookres wynosi około 720h. W pomieszczeniach o większym stopniu zapylenia czas ten wynosi około 360h. Neutralizator może pracować w pomieszczeniu, w którym przebywają ludzie.
Moc wentylatora:
• 1x10W (dla wersji 15W); • 1x21W (dla wersji 30W)
Przepływ wentylatora (+/-10%):
• 119m3/h (dla wersji 15W); • 164m3/h (dla wersji 30W)
Szum wentylatora:
• ~36dB (dla wersji 15W); • ~45dB (dla wersji 30W)

Orientacyjny dobór opraw:
2x15W: 15m2 h=3m - do 45m3
3x15W: 20m2 h=3m - do 60m3
2x30W: 25m2 h=3m - do 80m3
3x30W: 35m2 h=3m - do 110m3

Wykonanie: obudowa z blachy stalowej lakierowanej na biało, kratki: wlotowa i wylotowa z blachy stalowej lakierowanej na biało, włącznik On/Off, włączany automatycznie licznik czasu pracy, wymienne filtry mechaniczne. W oprawie zastosowano zespół odbłyśników z polerowanego aluminium, które podnoszą skuteczność neutralizacji. Wersje stand i stand mobile posiadają przewód zasilający.

Montaż: Naścienny, sufitiowy, zwieszany, na stojaku (tylko wersje 2x15W, 3x15W)

Akcesoria: Zawieszenie zwykłe (należy zamówić 3szt.), zawieszenie elektryczne (należy zamówić 1szt.)

Zastosowanie: sale operacyjne,laboratoria badawcze,sale operacyjne,szpitalne sale chorych,pomieszczenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą,obiekty użyteczności publicznej,pomieszczenia biurowe,poczekalnie, recepcje,galerie handlowe,obiekty oświatowo-wychowawcze,sale wykładowe,sale konferencyjne,toalety

Kategoria oprawy: oprawa do neutralizacji drobnoustrojów

Zasilanie: 230 V

	L	W	H
PX1805006 3x15WEO001.11 1002 00.000.A000		145	175
PX1805009 3x15WEO002.11 1002 00.000.A000		145	175
PX1805012 3x15WEO003.11 1002 00.000.A000		145	175

info@elektriko.pl

PX1805015 3x30WEO004.11 1462 00.000.A000	145	175
PX1805018 2x15WEO005.11 1002 00.000.A000	145	175
PX1805021 2x15WEO006.11 1002 00.000.A000	145	175
PX1805024 2x15WEO007.11 1002 00.000.A000	145	175
PX1805027 2x30WEO008.11 1462 00.000.A000	145	175

L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

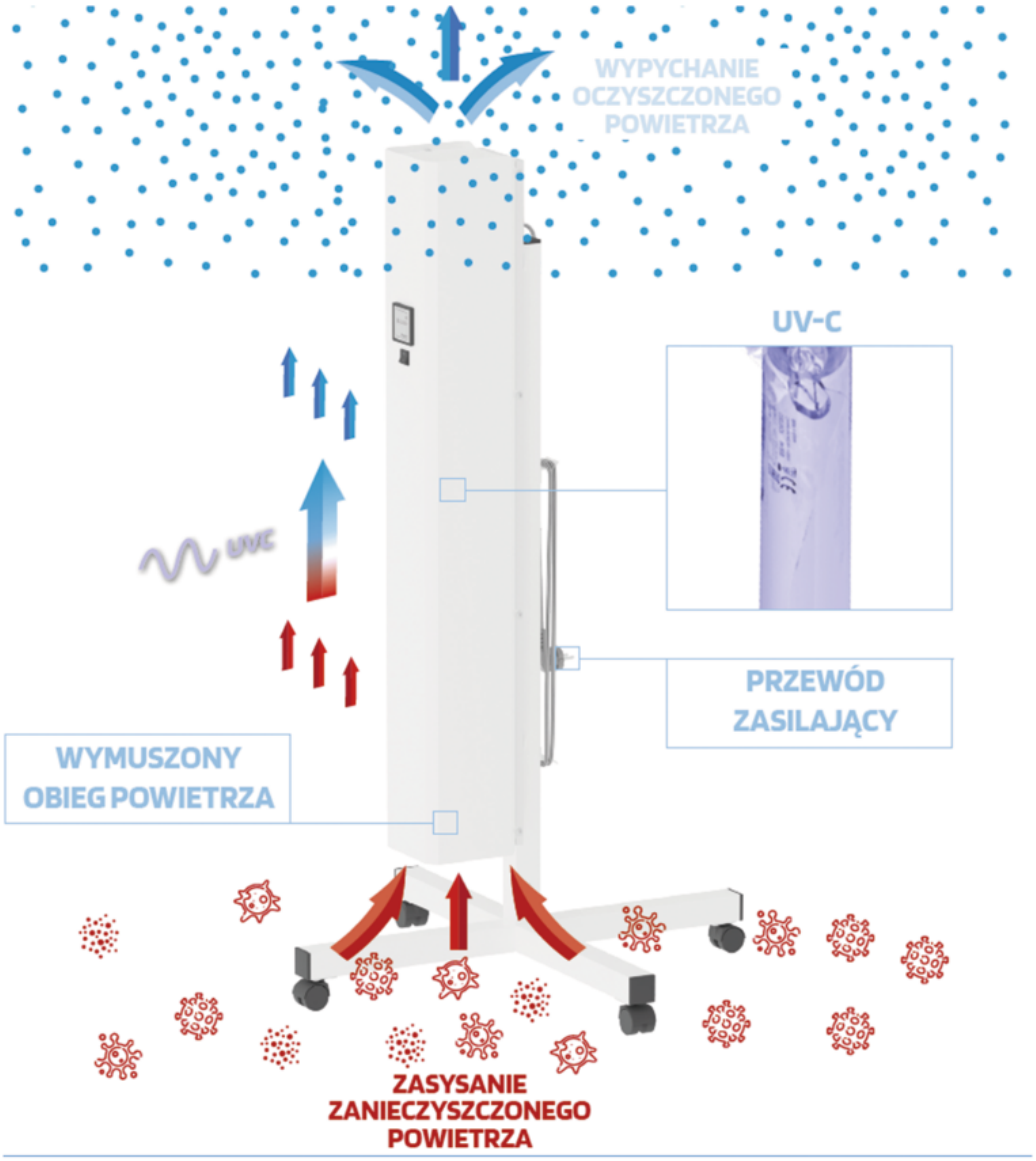

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

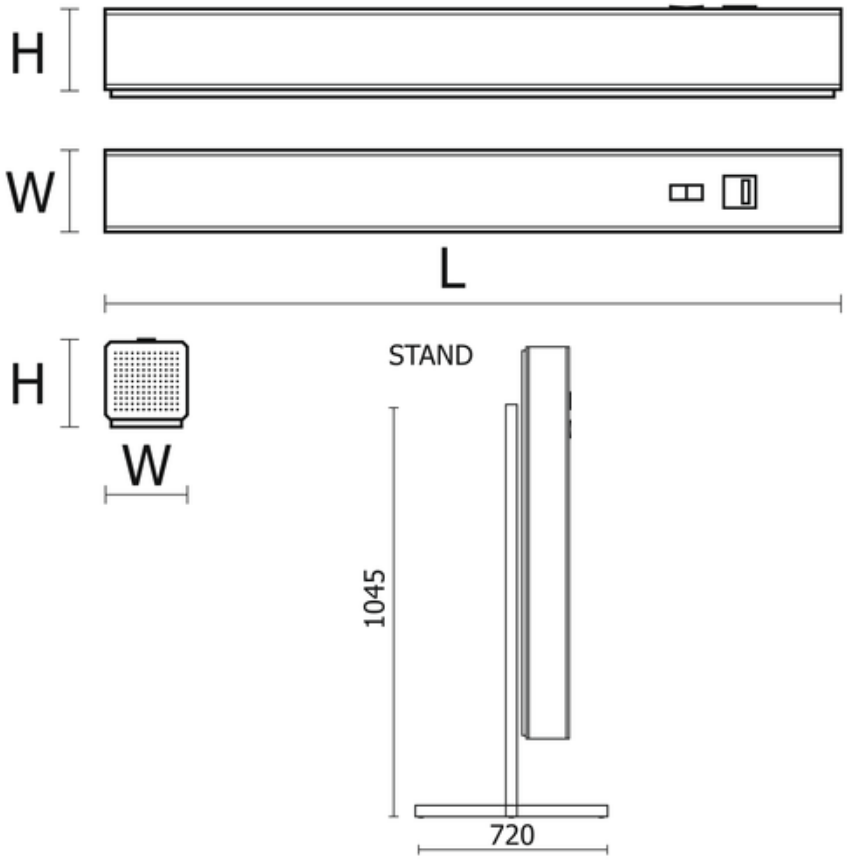

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl