Oprawa Finestra Ring Led 520 37w 4030lm 830 Opal Szary Std

Kod Elektriko: 101023 Kod PXF: CW003.2211.830.A000 / PX0907836

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **4030 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **4,30 kg**
- Moc oprawy **37 W**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Strumień świetlny oprawy **4030 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **4,30 kg**

info@elektriko.pl

- Moc oprawy **37 W**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Rodzaj montażu **Uniwersalny**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Kolor klosza/pokrywy **Bezbarwny**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Kolor **Szary**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Szerokostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L80**
- Żywotność diod LED **> 72000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **85 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- EAC **Tak**
- Współczynnik migotania światła **=**

Uniwersalna plafoniera w wersji na nowoczesne źródła światła w technologii LED.

Wykonanie: Obudowa z profilu aluminiowego malowanego elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), podstawa z blachy stalowej, klosz z płyty OPAL lub mikropryzmatycznej MPRM

Montaż: Nastropowy, zwieszany, z adapterem G/K do sufitów podwieszanych G/K (tylko wersje 320,440,520)

Akcesoria: Zawieszenie linkowe 3x, zawieszenie zwykłe, zawieszenie elektryczne, adapter G/K (z wyjątkiem wersji 630mm, 800mm i 1065m)
Uwaga: zawieszenie wersji 320mm, 440mm, 520mm, 630mm: zawieszenie linkowe 3x. Zawieszenie wersji 800mm i 1065mm: 3szt. zawieszeń zwykłych i 1szt. zawieszenie elektryczne

Zastosowanie: korytarze,poczekalnie, recepcje,sale konferencyjne

Kategoria oprawy: plafoniera

Zasilanie: 230V

	H	**F**
PX0907845 CW004.2211.830.A000	110	630
PX0907847 CW004.2211.840.A000	110	630
PX0907850 CW005.2211.830.A000	110	800
PX0907857 CW005.2211.840.A000	110	800
PX0907864 CW006.2211.830.A000	110	1065
PX0907871 CW006.2211.840.A000	110	1065
PX0907875 CW001.2222.830.A000	66	320

info@elektriko.pl

PX0907876	CW001.2222.840.A000	66	320
PX0907878	CW002.2222.830.A000	66	440
PX0907885	CW002.2222.840.A000	66	440
PX0907892	CW003.2222.830.A000	66	520
PX0907899	CW003.2222.840.A000	66	520
PX0907903	CW004.2222.840.A000	110	630
PX0907901	CW004.2222.830.A000	110	630
PX0907817	CW001.2211.830.A000	66	320
PX0907819	CW001.2211.840.A000	66	320
PX0907822	CW002.2211.830.A000	66	440
PX0907829	CW002.2211.840.A000	66	440
PX0907836	CW003.2211.830.A000	66	520
PX0907843	CW003.2211.840.A000	66	520

H - Wysokość / głębokość
F - Średnica zewnętrzna

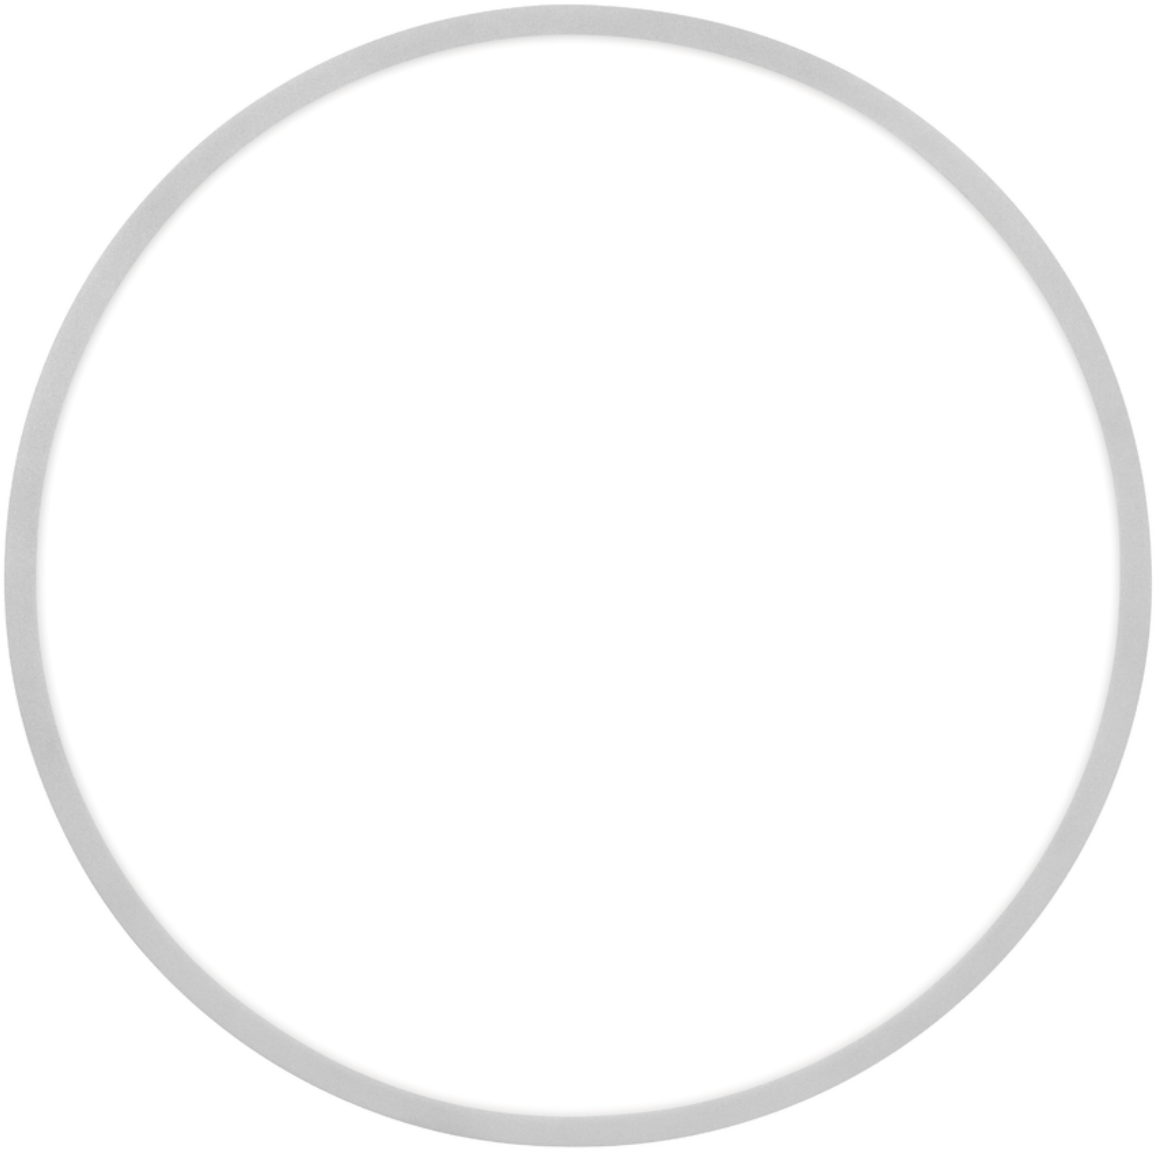

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

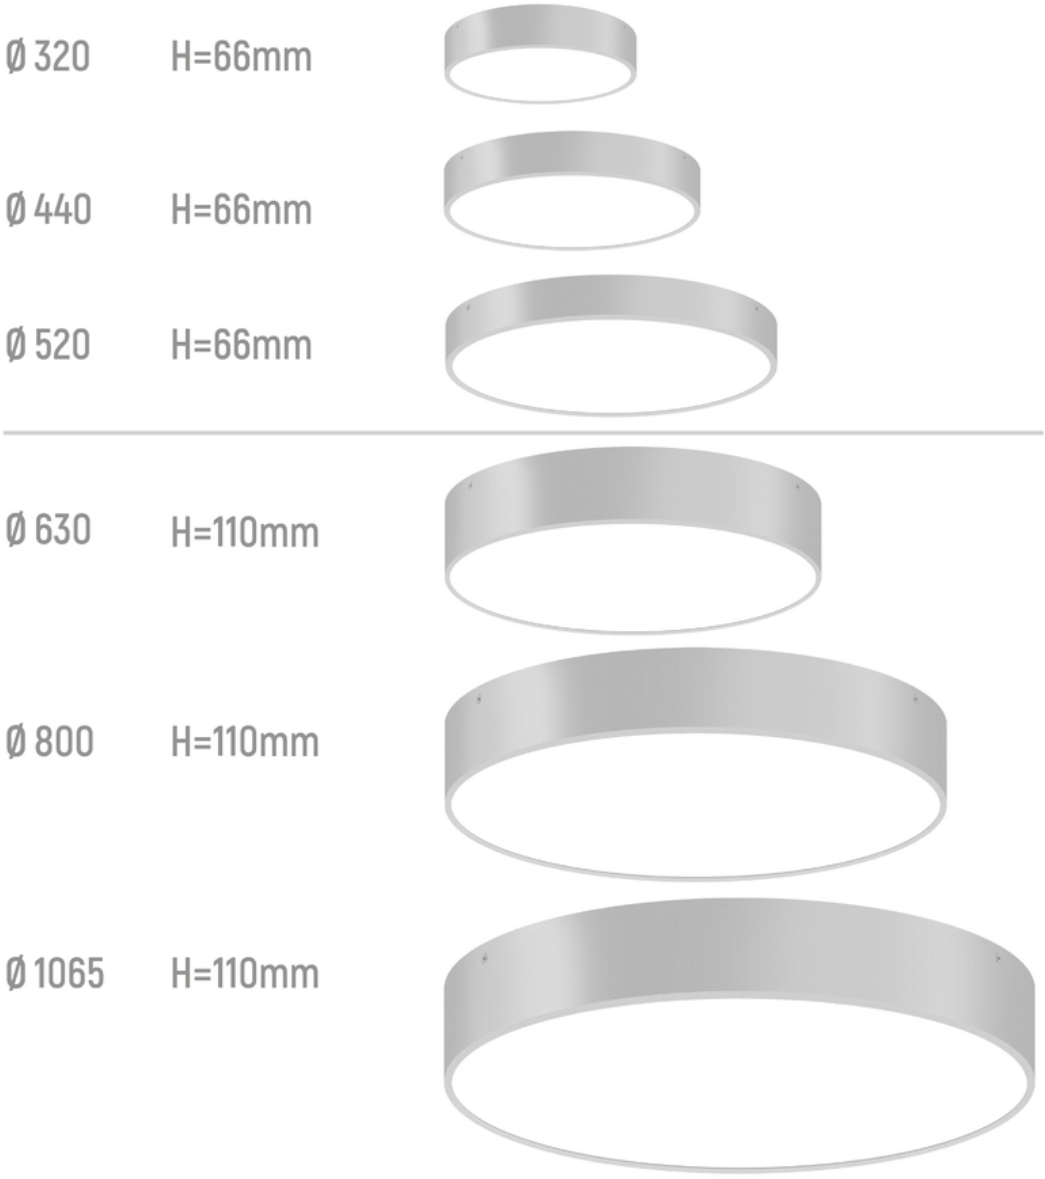

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

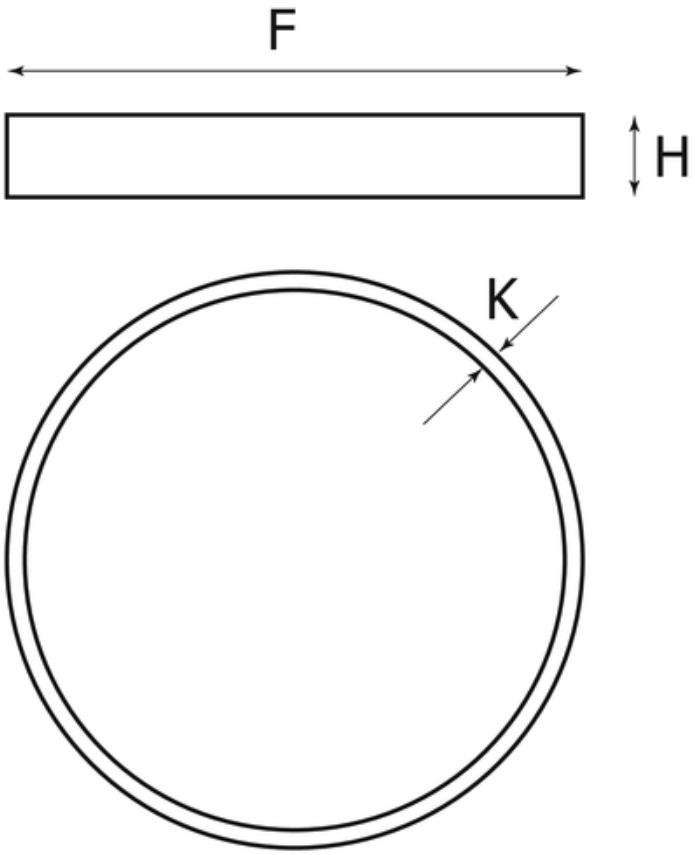

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl