

# Presto Led Di-in 1435 52w 4240/2010lm 840 Opal Biały Std

Kod ElektriKo: 101057 Kod PXF: CC008.1111.840.A000 / PX0759550



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Info **DI-4240lm / IN-2010lm**
- Strumień świetlny oprawy **6250 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **4,00 kg**
- Moc oprawy **52 W**
- Rozsył światła **DI/IN**
- Rodzaj montażu **Zwieszany**
- Przystosowane do tworzenia linii świetlnych **Nie**

- Raster / przesłona **OPAL**
- Materiał obudowy **Blacha stalowa**
- Źródło światła **LED**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Współczynnik mocy **0,96**
- Kolor **Biały**
- Zakres temperatur pracy **-15 ... 40 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Podział światła **Szerokostrumieniowy**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L80**
- Żywotność diod LED **> 72000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **85 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- EAC **Tak**
- Stopień ochrony od góry (IP) **IP20**
- Współczynnik migotania światła **=**

Funkcjonalna oprawa systemowa na źródła LED wykonana z blachy stalowej. Możliwość wyboru jednego z dwóch sposobów rozsyłu światła DI lub DI-IN. Wersje PAR-S można łączyć w linie świetlne wykorzystując łączniki liniowe (akcesoria). Wersje OPAL i MPRM występują jako osobne oprawy.

**Wykonanie:** obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie (w standardzie kolor biały), satynowany raster paraboliczny (PAR-S) i wewnętrzny klosz OPAL chroniący źródła LED lub klosze OPAL bądź MPRM. We wszystkich wersjach DI-IN klosz górny MPRM.

**Montaż:** zwieszany, nastropowy (tylko wersja DI)

**Akcesoria:** zawieszania zwykłe, elektryczne, łączniki liniowe (tylko do wersji PAR-S), końcówki opraw (tylko do wersji PAR-S)

**Zastosowanie:** pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, sale wykładowe, poczekalnie, recepcje

**Kategoria oprawy:** oprawa systemowa

**Zasilanie:** 230 V

|                                        | <b>L</b> | <b>W</b> | <b>H</b> |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|
| PX0759422 CC002.1133.840 1435<br>.A020 |          | 125      | 52       |
| PX0759429 CC003.1133.830 1145<br>.A020 |          | 125      | 58       |
| PX0759436 CC003.1133.840 1145<br>.A020 |          | 125      | 58       |
| PX0759443 CC004.1133.830 1435<br>.A020 |          | 125      | 58       |
| PX0759450 CC004.1133.840 1435          |          | 125      | 58       |

|                               |     |    |
|-------------------------------|-----|----|
| .A020                         |     |    |
| PX0759501 CC005.1111.830 1145 | 126 | 60 |
| .A000                         |     |    |
| PX0759508 CC005.1111.840 1145 | 126 | 60 |
| .A000                         |     |    |
| PX0759515 CC006.1111.830 1435 | 126 | 60 |
| .A000                         |     |    |
| PX0759522 CC006.1111.840 1435 | 126 | 60 |
| .A000                         |     |    |
| PX0759529 CC007.1111.830 1145 | 126 | 68 |
| .A000                         |     |    |
| PX0759536 CC007.1111.840 1145 | 126 | 68 |
| .A000                         |     |    |
| PX0759543 CC008.1111.830 1435 | 126 | 68 |
| .A000                         |     |    |
| PX0759550 CC008.1111.840 1435 | 126 | 68 |
| .A000                         |     |    |
| PX0759557 CC005.1124.830 1145 | 126 | 60 |
| .A000                         |     |    |
| PX0759564 CC005.1124.840 1145 | 126 | 60 |
| .A000                         |     |    |
| PX0759571 CC006.1124.830 1435 | 126 | 60 |
| .A000                         |     |    |
| PX0759578 CC006.1124.840 1435 | 126 | 60 |
| .A000                         |     |    |
| PX0759585 CC007.1124.830 1145 | 126 | 68 |
| .A000                         |     |    |
| PX0759592 CC007.1124.840 1145 | 126 | 68 |
| .A000                         |     |    |
| PX0759599 CC008.1124.830 1435 | 126 | 68 |
| .A000                         |     |    |
| PX0759606 CC008.1124.840 1435 | 126 | 68 |
| .A000                         |     |    |
| PX0759401 CC001.1133.830 1145 | 125 | 52 |
| .A020                         |     |    |
| PX0759408 CC001.1133.840 1145 | 125 | 52 |
| .A020                         |     |    |
| PX0759415 CC002.1133.830 1435 | 125 | 52 |
| .A020                         |     |    |
| L - Długość                   |     |    |
| W - Szerokość                 |     |    |
| H - Wysokość / głębokość      |     |    |




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

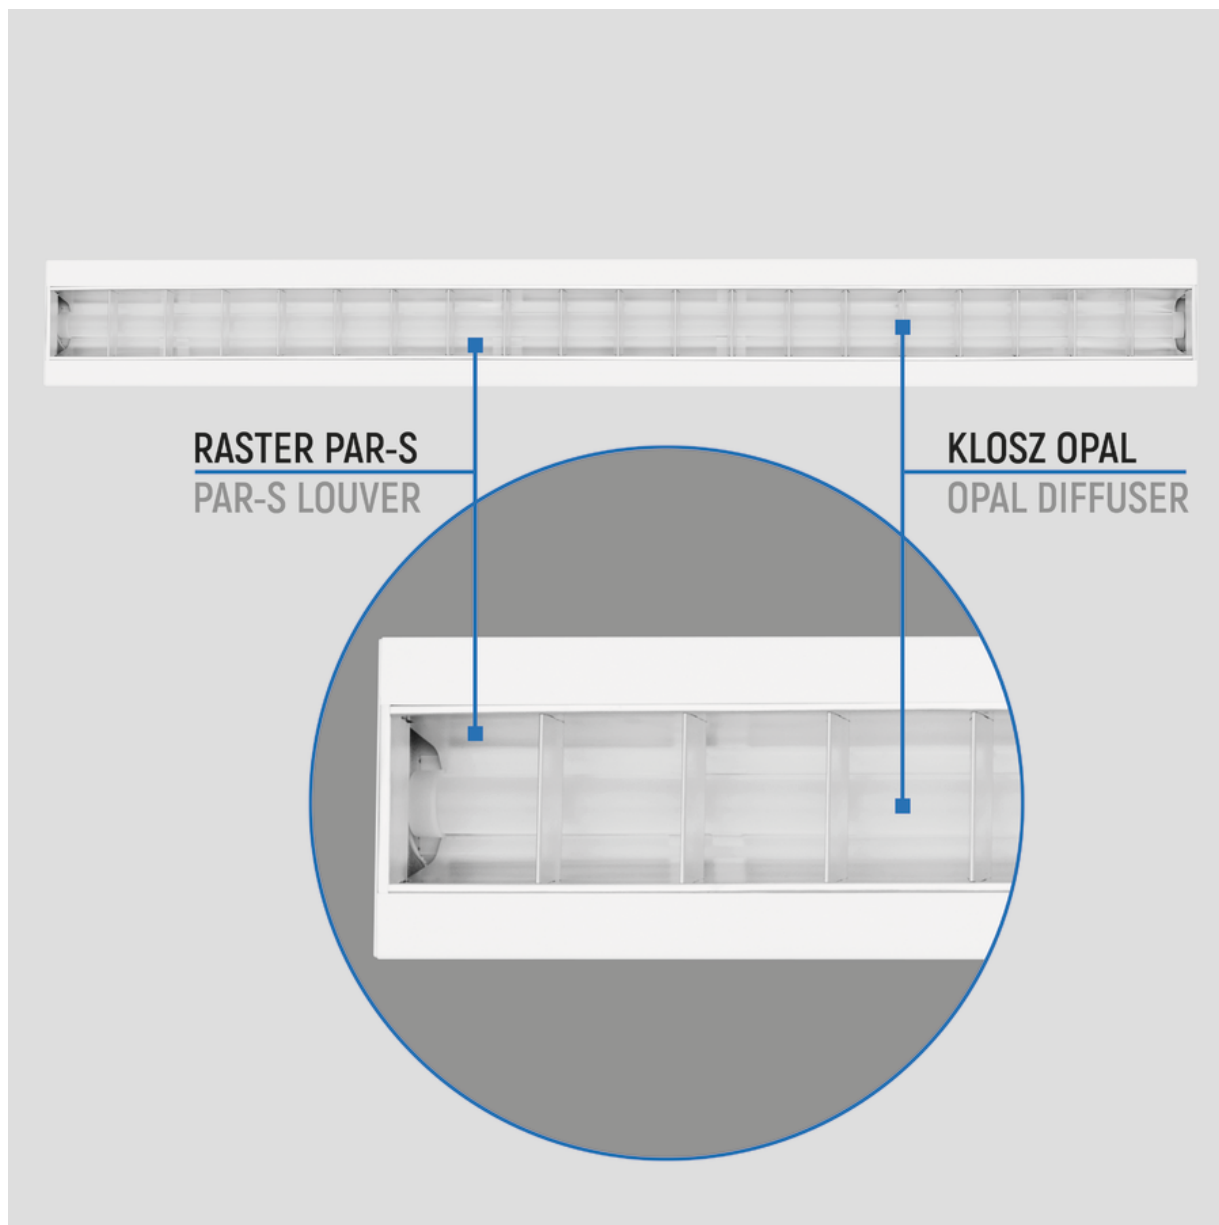

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.





**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.