
Oprawa Sigma Ii Gk Led Lite 1625 21w 2140lm 830 Opal Szary Std

Kod Elektriko: 101082 Kod PXF Lighting: AP007.2211.830.A000 / PX4042759

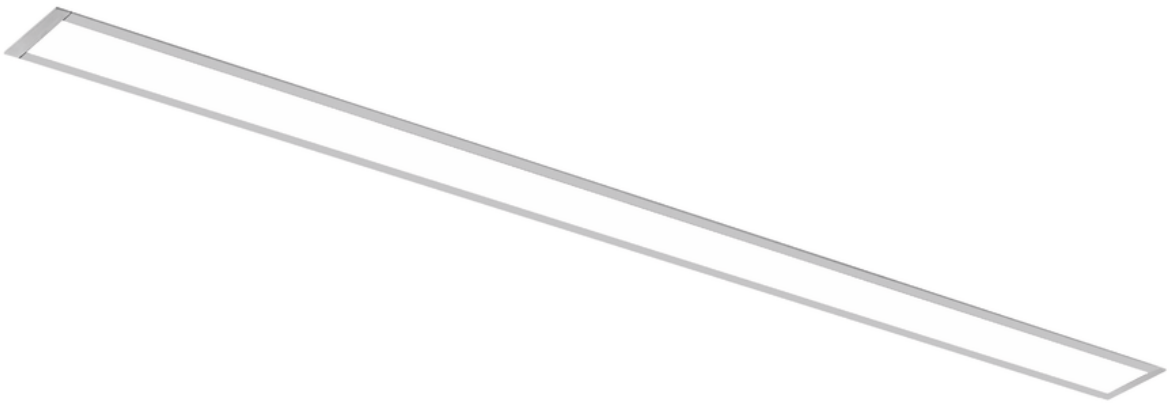

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **2140 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **3,60 kg**
- Moc oprawy **21 W**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Rodzaj montażu **Wbudowany**
- Materiał obudowy **Aluminium**

info@elektriko.pl

- Przystosowane do tworzenia linii świetlnych **Tak**
- Odbłyśnik **o wysokim połysku**
- Kolor klosza/pokrywy **Bezbarwny**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Do zasilania przelotowego **Tak**
- Kolor **Szary**
- Zakres temperatur pracy **0 ... 40 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **84**
- Klasa oprawy **I**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L80**
- Żywotność diod LED **> 72000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **85 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- EAC **Tak**
- Stopień ochrony od góry (IP) **IP20**

Nowy system opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. Sigma LED została zaprojektowana i wykonana z myślą o wykorzystaniu kilku rodzajów kloszy oraz prostym montażu do sufitów oraz zwieszaniu. System wykorzystuje nowoczesne rozwiązanie rastrów LED stworzone przez producenta, łączące zalety diod LED oraz tradycyjnych rozwiązań rastrowych w znacznym stopniu redukujące efekt olśnienia. Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.

Wykonanie: profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), raster paraboliczny z płytą mikropryzmatyczną (PAR), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz OPAL z PMMA.

Montaż: do wpuszczenia w sufit gipsowo-kartonowy G/K

Akcesoria: końcówki, łącznik liniowy niewidoczny

Zastosowanie: pomieszczenia biurowe,sale konferencyjne,sale wykładowe,poczekalnie, recepcje

Kategoria oprawy: oprawa systemowa

	L	W	H	C	D	E
PX4042731 AP0 05.2211.830.A0 00	545	73	75	545	57	100
PX4042738 AP0 05.2211.840.A0 00	545	73	75	545	57	100
PX4042745 AP0 06.2211.830.A0 00	1085	73	75	1085	57	100
PX4042752 AP0 06.2211.840.A0	1085	73	75	1085	57	100

info@elektriko.pl

00					
PX4042759 AP0 1625 07.2211.830.A0 00	73	75	1625	57	100
PX4042766 AP0 1625 07.2211.840.A0 00	73	75	1625	57	100
PX4042773 AP0 2170 08.2211.830.A0 00	73	75	2170	57	100
PX4042780 AP0 2170 08.2211.840.A0 00	73	75	2170	57	100
PX4042578 AP0 545 05.2222.830.A0 00	73	75	545	57	100
PX4042584 AP0 545 05.2222.840.A0 00	73	75	545	57	100
PX4042590 AP0 1085 06.2222.830.A0 00	73	75	1085	57	100
PX4042596 AP0 1085 06.2222.840.A0 00	73	75	1085	57	100
PX4042602 AP0 1625 07.2222.830.A0 00	73	75	1625	57	100
PX4042608 AP0 1625 07.2222.840.A0 00	73	75	1625	57	100
PX4042614 AP0 2170 08.2222.830.A0 00	73	75	2170	57	100
PX4042620 AP0 2170 08.2222.840.A0 00	73	75	2170	57	100
PX4042626 AP0 1085 06.2233.830.A0 00	73	75	1085	57	100
PX4042632 AP0 1085 06.2233.840.A0 00	73	75	1085	57	100
PX4042638 AP0 1625 07.2233.830.A0 00	73	75	1625	57	100
PX4042644 AP0 1625 07.2233.840.A0 00	73	75	1625	57	100
PX4042650 AP0 2170 08.2233.830.A0 00	73	75	2170	57	100
PX4042656 AP0 2170 08.2233.840.A0 00	73	75	2170	57	100

L - Długość

info@elektriko.pl

W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
C - Długość wbudowania
D - Szerokość wbudowania
E - Głębokość wbudowania



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

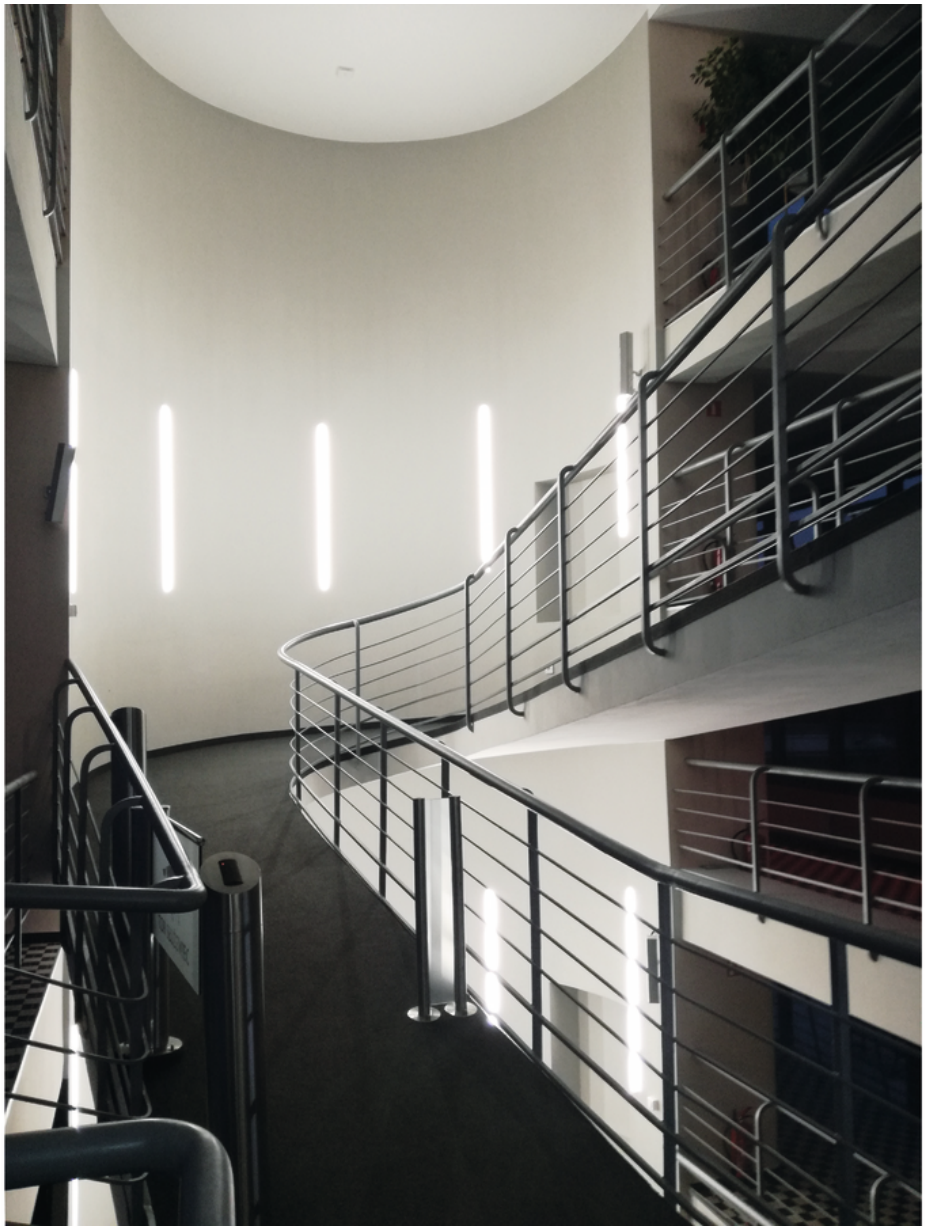

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

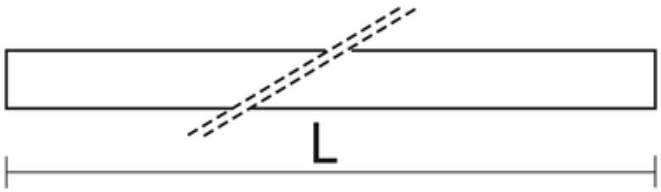



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl