
# Oprawa Sigma Ii Gk Led Lite 2170 28w 2870lm 840 Opal Szary Std

Kod Elektriko: 101085 Kod PXF Lighting: AP008.2211.840.A000 / PX4042780

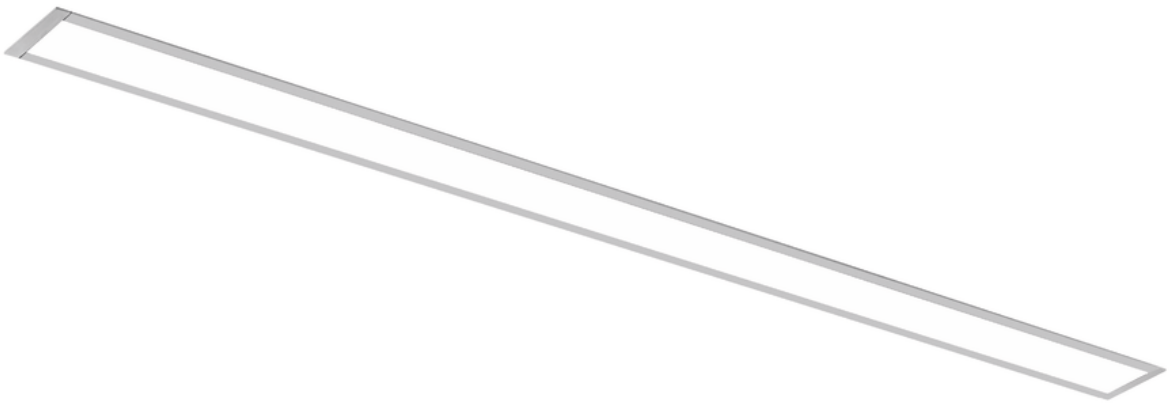

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

**Dane techniczne:**

- Strumień świetlny oprawy **2870 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **5,30 kg**
- Moc oprawy **28 W**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Rodzaj montażu **Wbudowany**
- Materiał obudowy **Aluminium**



info@elektriko.pl

- Przystosowane do tworzenia linii świetlnych **Tak**
- Odbłyśnik **o wysokim połysku**
- Kolor klosza/pokrywy **Bezbarwny**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Do zasilania przelotowego **Tak**
- Kolor **Szary**
- Zakres temperatur pracy **0 ... 40 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **84**
- Klasa oprawy **I**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L80**
- Żywotność diod LED **> 72000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **85 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- EAC **Tak**
- Stopień ochrony od góry (IP) **IP20**

Nowy system opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. Sigma LED została zaprojektowana i wykonana z myślą o wykorzystaniu kilku rodzajów kloszy oraz prostym montażu do sufitów oraz zwieszaniu. System wykorzystuje nowoczesne rozwiązanie rastrów LED stworzone przez producenta, łączące zalety diod LED oraz tradycyjnych rozwiązań rastrowych w znacznym stopniu redukujące efekt olśnienia. Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.

**Wykonanie:** profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), raster paraboliczny z płytą mikropryzmatyczną (PAR), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz OPAL z PMMA.

**Montaż:** do wpuszczenia w sufit gipsowo-kartonowy G/K

**Akcesoria:** końcówki, łącznik liniowy niewidoczny

**Zastosowanie:** pomieszczenia biurowe,sale konferencyjne,sale wykładowe,poczekalnie, recepcje

**Kategoria oprawy:** oprawa systemowa

| | L | W | H | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PX4042731 AP0 05.2211.830.A0 00 | 545 | 73 | 75 | 545 | 57 | 100 |
| PX4042738 AP0 05.2211.840.A0 00 | 545 | 73 | 75 | 545 | 57 | 100 |
| PX4042745 AP0 06.2211.830.A0 00 | 1085 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
| PX4042752 AP0 06.2211.840.A0 | 1085 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |


info@elektriko.pl

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | | | | | |
| PX4042759 AP0 1625 07.2211.830.A0 00 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
| PX4042766 AP0 1625 07.2211.840.A0 00 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
| PX4042773 AP0 2170 08.2211.830.A0 00 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
| PX4042780 AP0 2170 08.2211.840.A0 00 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
| PX4042578 AP0 545 05.2222.830.A0 00 | 73 | 75 | 545 | 57 | 100 |
| PX4042584 AP0 545 05.2222.840.A0 00 | 73 | 75 | 545 | 57 | 100 |
| PX4042590 AP0 1085 06.2222.830.A0 00 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
| PX4042596 AP0 1085 06.2222.840.A0 00 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
| PX4042602 AP0 1625 07.2222.830.A0 00 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
| PX4042608 AP0 1625 07.2222.840.A0 00 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
| PX4042614 AP0 2170 08.2222.830.A0 00 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
| PX4042620 AP0 2170 08.2222.840.A0 00 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
| PX4042626 AP0 1085 06.2233.830.A0 00 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
| PX4042632 AP0 1085 06.2233.840.A0 00 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
| PX4042638 AP0 1625 07.2233.830.A0 00 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
| PX4042644 AP0 1625 07.2233.840.A0 00 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
| PX4042650 AP0 2170 08.2233.830.A0 00 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
| PX4042656 AP0 2170 08.2233.840.A0 00 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |

L - Długość



info@elektriko.pl

W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
C - Długość wbudowania
D - Szerokość wbudowania
E - Głębokość wbudowania



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@elektriko.pl



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



info@elektriko.pl



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



info@elektriko.pl



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



info@elektriko.pl



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




info@elektriko.pl



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



info@elektriko.pl

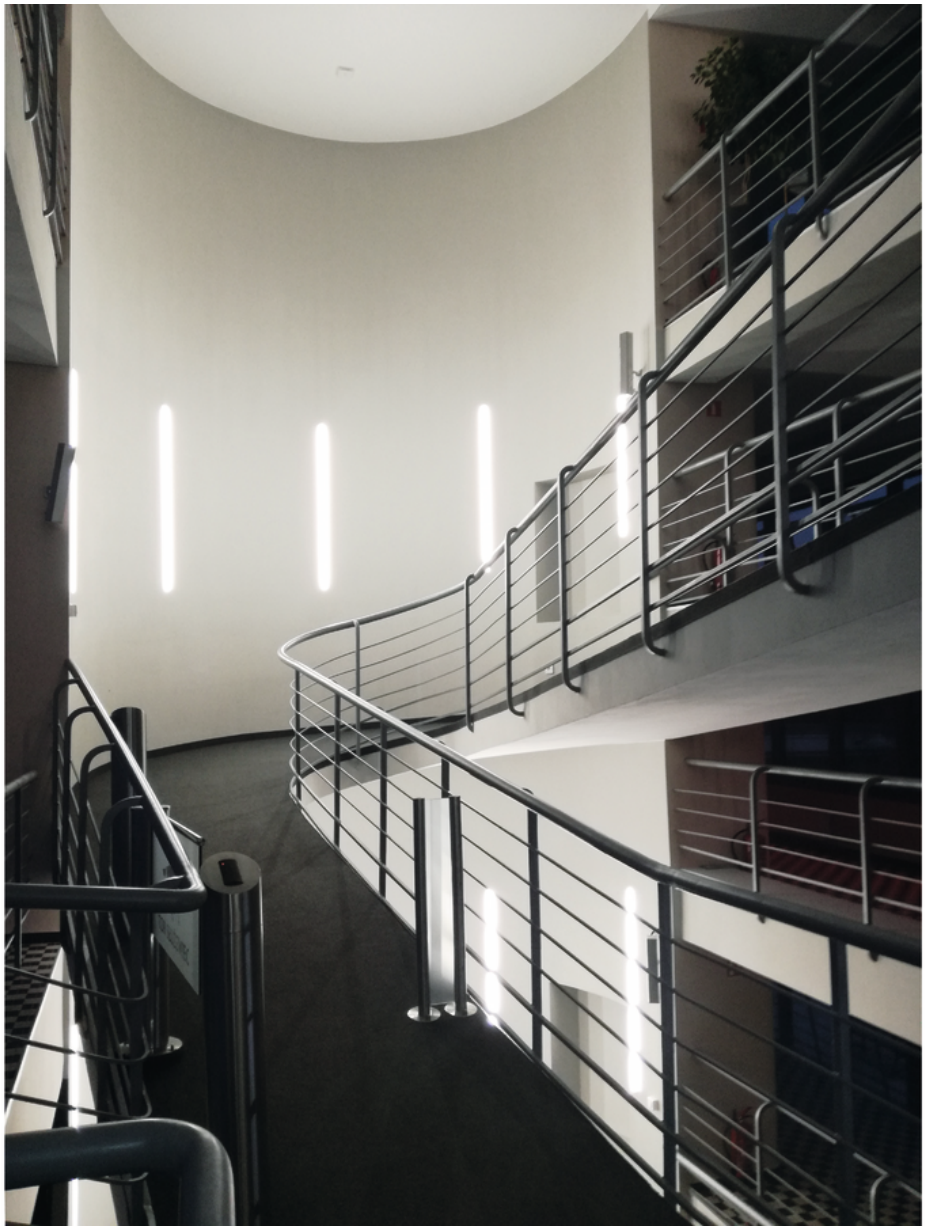

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



info@elektriko.pl



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



info@elektriko.pl



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



info@elektriko.pl



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



info@elektriko.pl



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



info@elektriko.pl



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



info@elektriko.pl



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




info@elektriko.pl




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



info@elektriko.pl

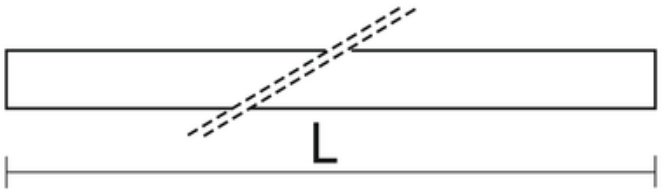


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@elektriko.pl