

Flash New Led 4x 30° 103w 14230lm 840 Rf Czarny Std

Kod ElektriKo: 101107 Kod PXF: AD010.3366.840.A000 / Px2062122



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **12000lm**
- Moc oprawy **103W**
- Kąt rozsyłu **30°**
- Strumień świetlny oprawy **12000lm**
- Moc oprawy **103W**
- Kąt rozsyłu **30°**
- Rodzaj montażu **Uniwersalny montaż**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Szkoło przezroczyste**
- Kolor klosza/pokrywy **Szary**
- Raster / przesłona **SH**
- Źródło światła **LED**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Kolor **Czarny**

- Zakres temperatur pracy **-20 ... 40 °**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Rozsył światła **DI**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP66**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Klasa przeciwpożarowa „F z dachem” **Tak**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- Odporność uderowa **IK10**

Oprawa FLASH NEW LED zaprojektowana została z myślą o oświetleniu pomieszczeń wysokich, gdzie najważniejszą kwestią jest uzyskanie jak najlepszej efektywności energetycznej.

Zakres temperatury pracy oprawy od -20 °C do +40 °C

Do pojedynczego modułu dodatkowo zamówić należy elementy montażowe. Przykłady:

• wersja **nastropowa/zwieszana:**

moduł 135W i dodatkowo uchwyt 1x

dwa moduły 135W i uchwyt 2x,

• wersja **zwieszana: dodatkowo zawieszenie,**

• wersja **wpuszczana: moduł 135W i dodatkowo uchwyt 1x, zawieszenie oraz ramka maskująca do sufitów G/K,**

• wersja **naścienna: moduł 135W i dodatkowo uchwyt ścienny regulowany 1x**

Wykonanie: korpus wykonany z profilu aluminiowego w kolorze czarnym, szyba hartowana malowana w kolorze szarym, diody LED COB, odbłyśniki aluminiowe o trzech dostępnych kątach rozsyłu, uchwyt 1x lub 2x stalowy malowany elektrostatycznie w kolorze czarnym, ramka maskująca G/K aluminiowa w kolorze czarnym.

Montaż: **nastropowy, zwieszany, wpuszczany, naścienny**

Akcesoria: ramka maskująca G/K (wersja wpuszczana), uchwyt 1x lub 2x (wersja natynkowa i zwieszana), uchwyt ścienny regulowany (wersja ścienna), zawieszenie

Zasilanie: 230V

L	W	H
610	130	110


L - Długość

W - Szerokość


H - Wysokość / głębokość



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

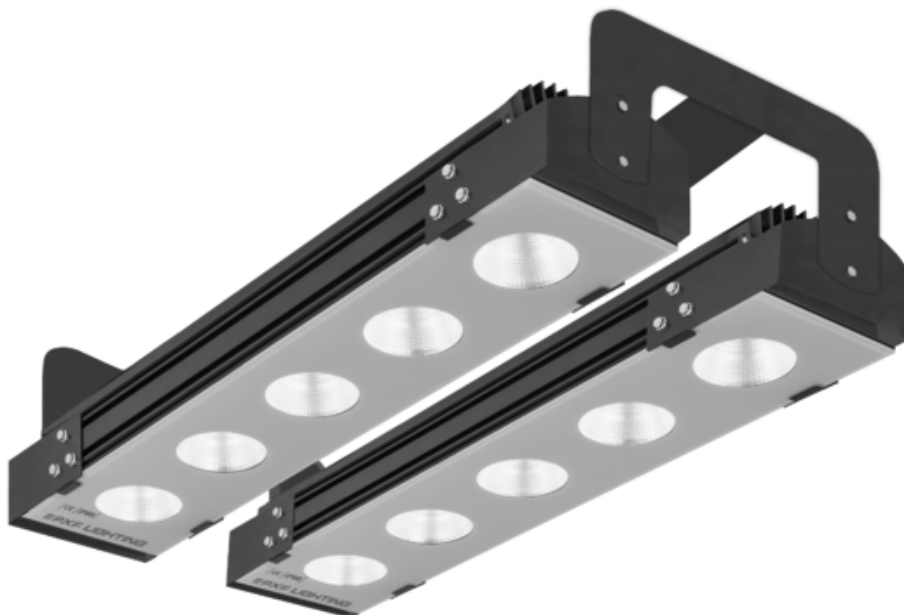

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

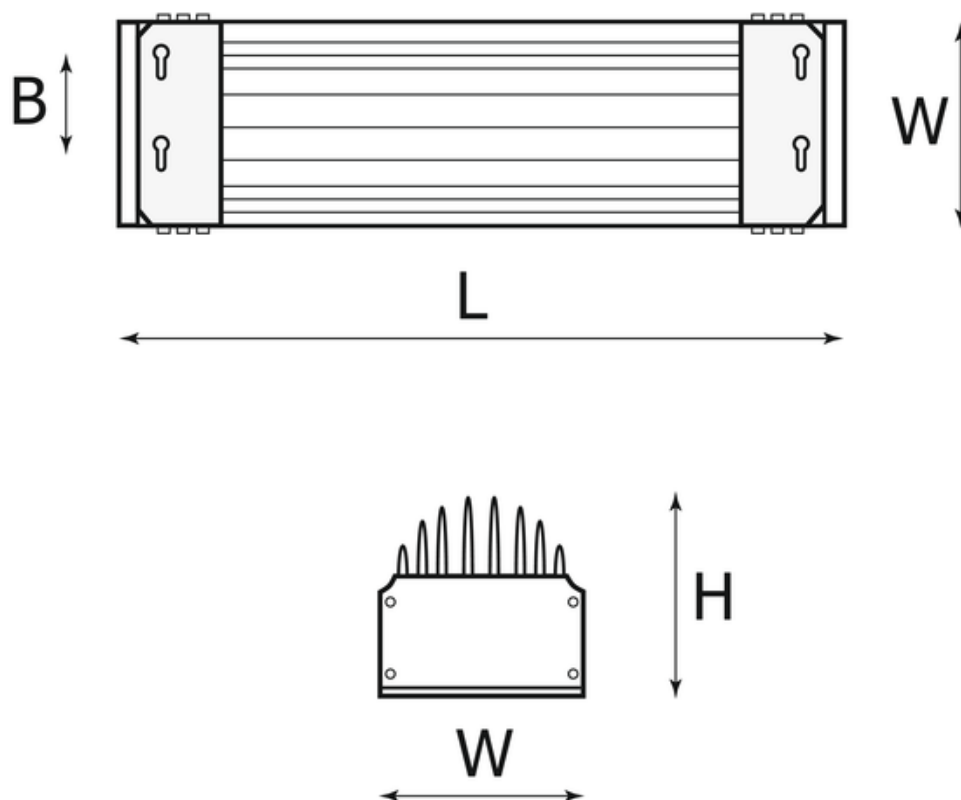

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.