

Latarnia parkowa Izar LED 70W słup aluminiowy 5m ciemny szary + fundament

Kod ElektriKo: 101427



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Kolor **RAL 7043**
- Strumień świetlny lampy [lm] **7000lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Napięcie [V] **220-240**
- Stopień ochrony IP **65**
- Wysokość słupa **5m**
- Częstotliwość znamionowa f [Hz] **50/60**
- Moc [W] **70W**

- Typ fundamentu **B50**

Elementy latarni oświetleniowej

1. Lampa Izar LED

stopień ochrony: IP 65

klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

zasilanie: napięciem sieciowym 220V÷240VAC; 50/60Hz

źródło światła: panel z diodami LED typu SMD

kąt rozsyłu światła: 120°

układ optyczny: multisoczewka o symetrycznym rozsyłu światła wykonana z poliwęglanu (PC), osłaniająca diody LED

klosz: szyba hartowana osłaniająca układ optyczny

"kapelusz": odlew aluminiowy, malowany proszkowo

"ramiona" łączące "kapelusz" z komorą zasilacza LED: odlew aluminiowy malowany proszkowo oraz tworzywo ABS

zasilacz LED: w uszczelnionej komorze zasilacza wykonanej z odlewu aluminiowego, malowanej proszkowo

przewód zasilający: trójżyłowy, wyprowadzony z oprawy

rekomendowane złącza hermetyczne marki ELGO o nazwie ZH1-3P25 i ZH2-3P25 do podłączenia oprawy do sieci zasilającej (brak w komplecie z oprawą)

wersja kolorystyczna: szary ciemny (RAL 7043)

montaż: na rurowym słupie o średnicy Ø60-80mm

zastosowanie: oświetlenie parków, ogrodów, ciągów spacerowych, ścieżek rowerowych, dróg osiedlowych, parkingów, itp.


2. Słup oświetleniowy aluminiowy 5-6m ciemny szary

3. Fundament B50

4. Złącze słupowe TB-11



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

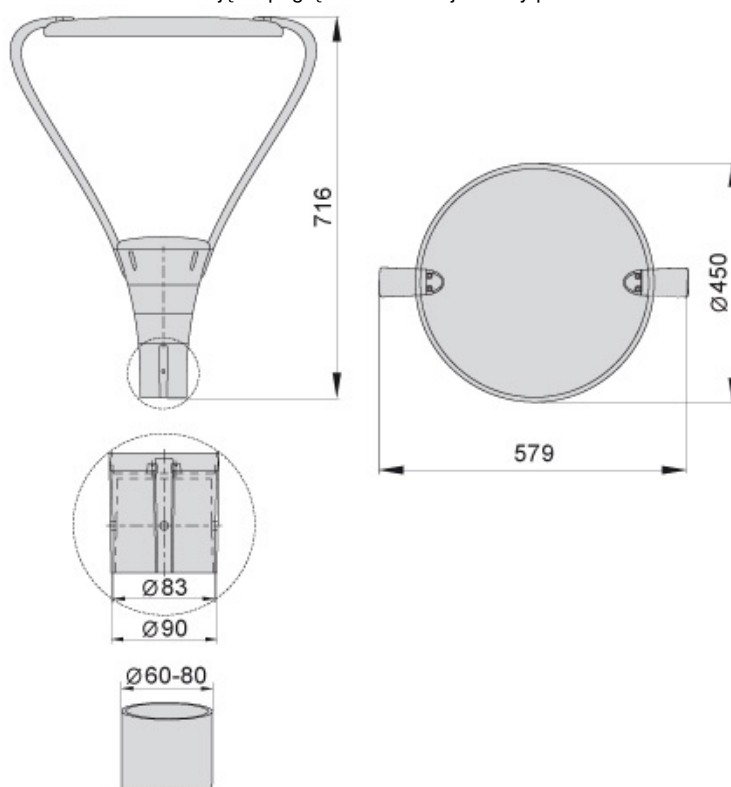

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.