Oprawa Gamma Q Led Basic 300 1500lm 840 Ip54 Ii Kl. Rcr Opal (14w) 300mm (h) z czujnikiem

Kod Elektriko: 101775 Kod Lena Lighting: 669125/h

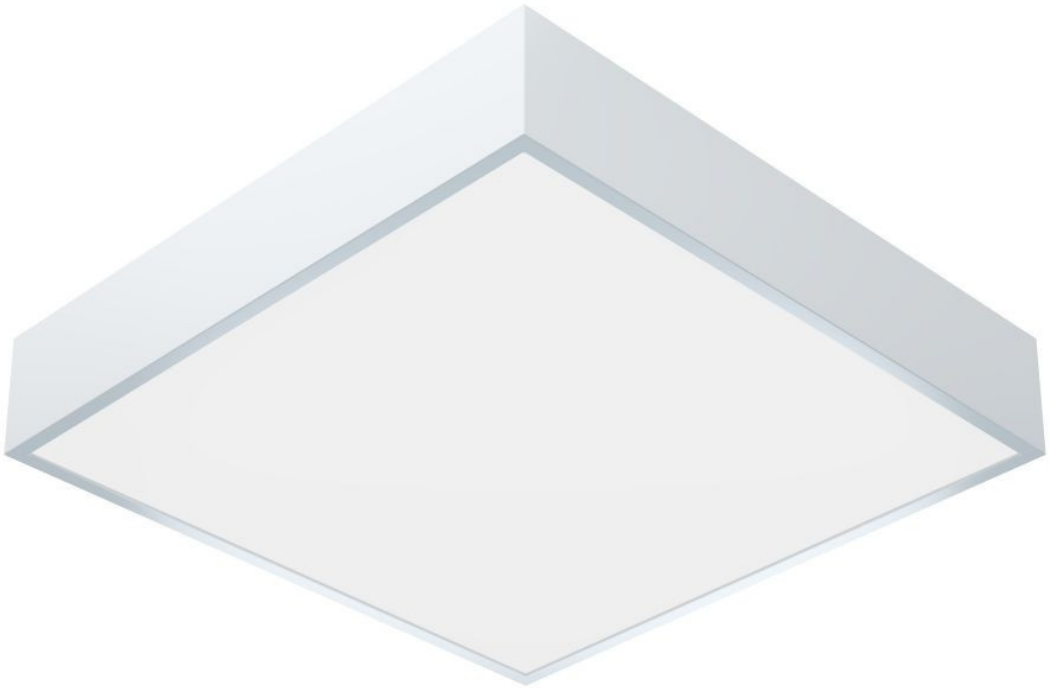

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **14W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **1500LM**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Wymiary **300**/**300**/**58**

GAMMA Q LED BASIC 300 to nowy kwadratowy plafon o doskonałych parametrach świetlnych. Lekki i wytrzymały korpus z tworzywa oraz kosz z poliwęglanu PC zapewniają lampie odpowiednie parametry świetlne. Zastosowany nowy moduł LED wpływa na niskie użycie energii elektrycznej.

Zastosowanie:

Lampa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest do użytku wewnętrznego: pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne. Polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.

info@elektriko.pl

Oprawa przeznaczona do stref ruchu wewnątrz budynków uwzględnionych w tablicy 5.1 normy EN12464.

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl