

# Słup alum.80K anodowany grafitowy

Kod ElektriKo: 102007 Kod Rosa: 42630/CI65



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Wysokość słupa **8m**
- Typ fundamentu **B-71/ Z-71**
- Średnica przy podstawie **178mm**
- Średnica zakończenia **60mm**
- Grubość ścianki słupa **3,5mm**
- Wymiary podstawy **400/300/10mm**
- Waga **38.00**

## Materiał

Stożki słupów są walcowane z rur ze stopu aluminium EN AW-6060. Ich podstawy tłoczy się z blach stopu aluminium

EN AW-5754.

### **Wnęka słupa**

Każdy aluminiowy słup oświetleniowy

posiada wnękę na złącze słupowe.

Pokrywa wnęki jest wycinana laserem.

### **Podstawa**

Podstawy tłoczone z powierzchnią

stożkową, usztywniającą podstawę.

### **10 Kolorów Anodowania**

Słupy aluminiowe poddawane są procesowi anodowania, który polega na wytworzeniu metodą elektrochemiczną warstwy tlenkowej na powierzchni metalu. Anodowanie nie tylko długotrwale zabezpiecza słup przed działaniem czynników zewnętrznych, ale daje również możliwość barwienia aluminium na 10 kolorów, każdy z opcją wyblyszczania.


**Koszt transportu wyliczamy indywidualnie**



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

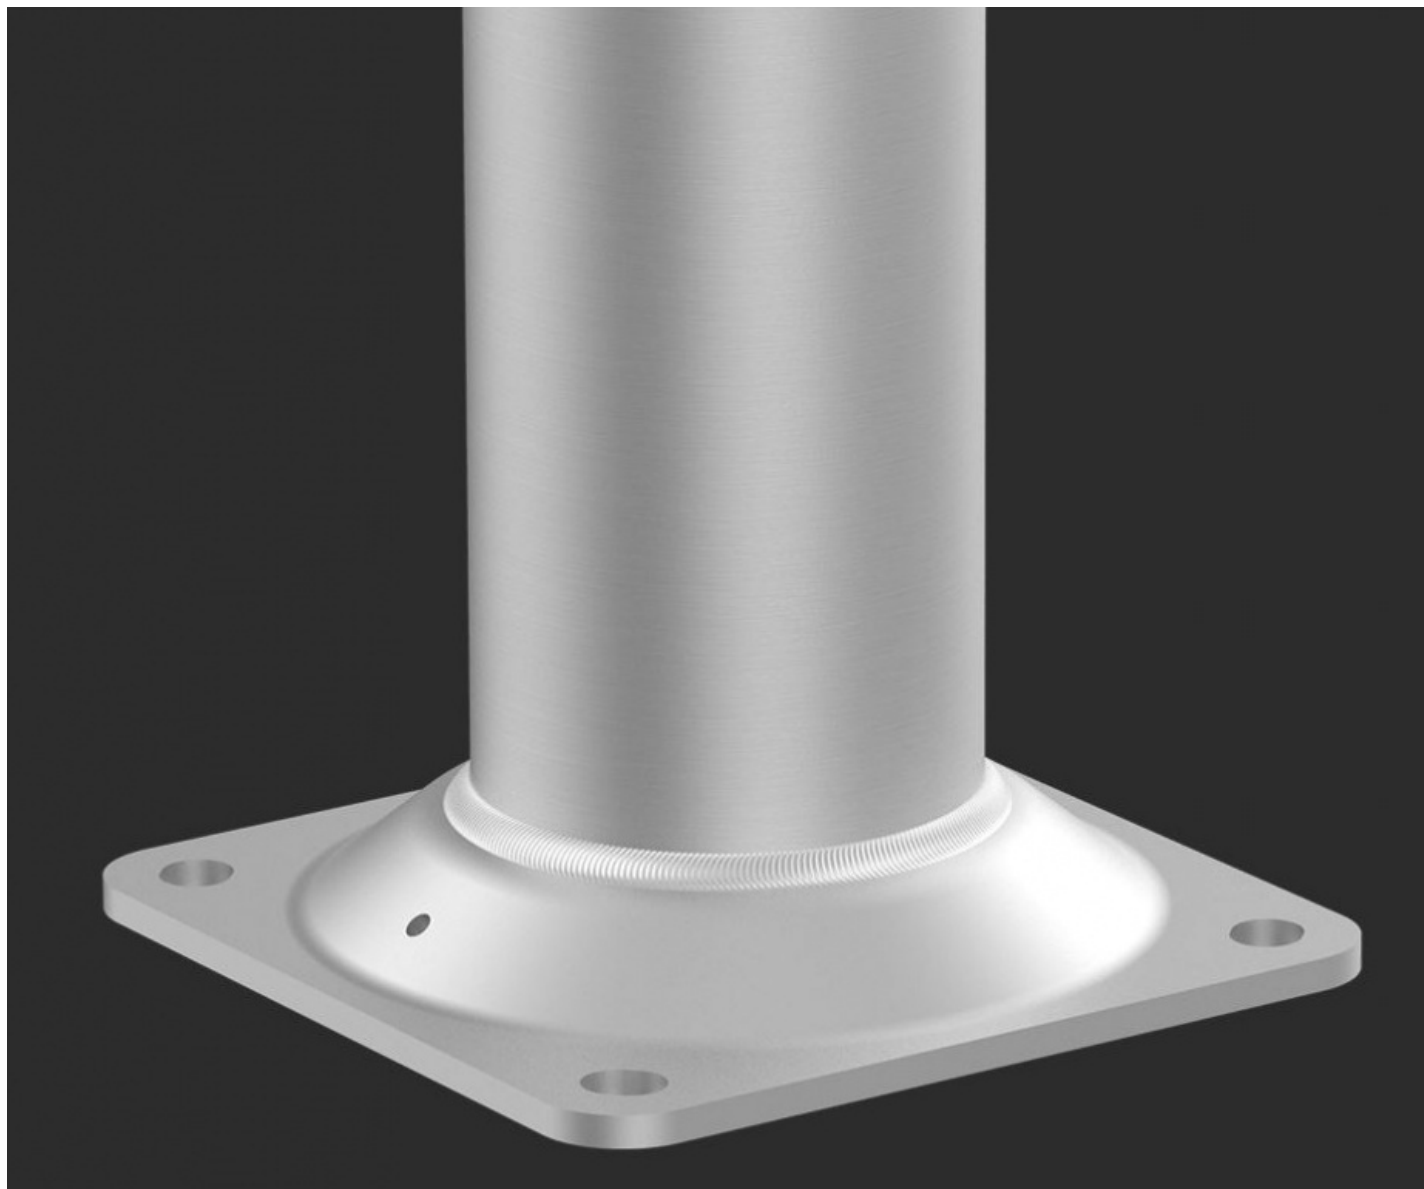

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## 10 unikatowych kolorów anodowania

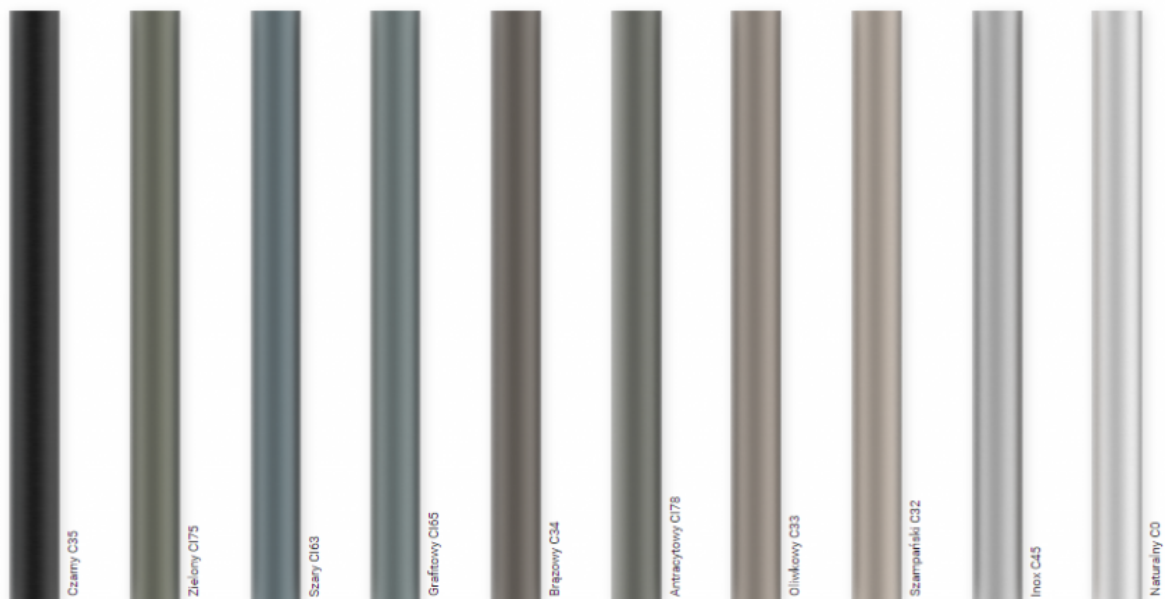

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Stal czarna



Stal ocynkowana  
galwanicznie




Stal ocynkowana  
ogniowo



Aluminium surowe



Aluminium anodowane

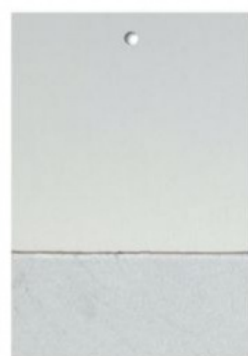

Próbki wzorcowe



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.