

Oprawa światła pośredniego do wbudowania w sufit 2x55W

Kod produktu: 102042



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Statecznik **EVG**
- Max moc **2x55W**
- Trzonek/ źródło św. **2G11**
- Wymiary montażowe **596x596**
- Statecznik **EVG**
- Max moc **2x55W**
- Trzonek/ źródło św. **2G11**
- Wymiary montażowe **596x596**
- 230V **230V**
- IP20 **IP20**
- EVG **EVG**

Oprawy światła pośredniego do wbudowania w sufit / Recessed light fittings for indirect illumination

Korpus:

Biała blacha stalowa (RAL9003) malowana metodą proszkową

System optyczny:

- osłona z białej blachy perforowanej

Wyposażenie elektryczne: oprawy kompensowane,

ze statecznikiem EEI = B (wykonanie standardowe)

EVG statecznik elektroniczny

EVGSA EVG regulator analogowy 1–10 V

EVGSD EVG regulator cyfrowy

Przeznaczenie:

– do montażu w podwieszane sufity modułowe 600x600

– biura, sklepy, wystawy, sale konferencyjne i inne

 pomieszczenia użyteczności publicznej

Elementy dodatkowe:

– ramka przejściowa 1064184000

Warianty:


K z konektorem WIELAND

F ze sznurem przyłączeniowym

Aw układ awaryjny

Uwaga:

opraw nie można montować do sufitów typu karton-gip

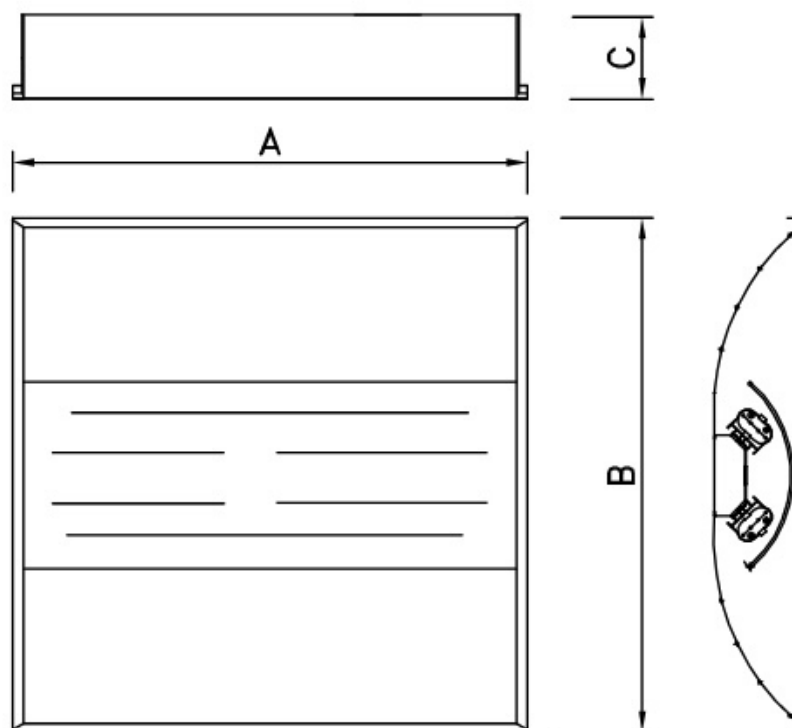

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

W	A	B	C	Źródło/Source	kg
2x36	596	596	100	TC-L	4,8
2x40	596	596	100	TC-L	4,8
2x55	596	596	100	TC-L	3,5

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.