

Oprawa awaryjna CRYSTAL SGN LED 0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C6-S

Kod ElektriKo: 102064 Kod Hybryd: CRYSTAL SGN LED
0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C6-S



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Czas pracy na baterii **1 h**
- Tryb pracy **awaryjno-sieciowy (jasny)**
- Czas pracy na baterii **1 h**
- Tryb pracy **awaryjno-sieciowy (jasny)**

Zastosowanie:

Crystal LED posiada źródło światła niskiej mocy LED, wykonane w montażu powierzchniowym. Oprawa przeznaczona jest do oświetlenia awaryjnego. Jej głównym zadaniem jest wskazywanie dróg ewakuacyjnych poprzez wewnętrznie podświetlanie znaków ewakuacyjnych wykonanych według normy ISO 7010.

Obudowa oprawy wykonana jest z profilu aluminiowego. Składa się z dwóch części – głównej części z elektroniką, akumulatorem, taśmą LED oraz dyfuzorem, obrazującym znak do ewakuacji. Druga część, montażowa jest zmienna i jest dedykowana do danego rodzaju montażu. Te dwie części mogą być zamawiane razem lub oddzielnie

Obudowa:

materiał obudowy: stal

kolor obudowy: biały - RAL 9003 (inne kolory na zamówienie)

klosz: czyste PMMA

33x18	ST, AT, CT, TS CB	195-265VAC 50-60Hz 195-265VAC 50-60Hz 80-275VDC
33x18	CBAM	195-265VAC 50-60Hz 170-275VDC 15-32VDC
33x18	LVAM	II
33x18	ST, AT, CT, TS, CB, CBAM LVAM	IP20 (P40) LED strip 4700-5300K 70 1W 32m
33x18	ST, AT, CT ST, AT, CT ST, AT, CT CB, CBAM LVAM	-50 000h Ni-MH HJL Ni-Cd HJL 24h 2h +5...+45°C TS: -10...+55°C TE: -25...+55°C +25...+60°C



33x18 – oprawa z pilotem o wymiarach: 33x18cm.

2

TS – standardowy zakres temperatur, TE – rozszerzony zakres temperatur

* - zależy od typu mocowania

Dla mocowań: C6, C7, W3, W4

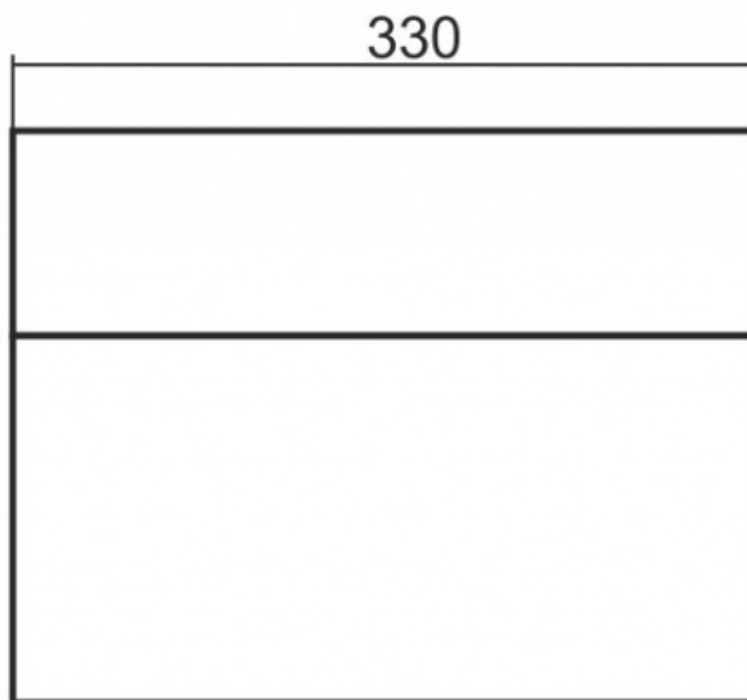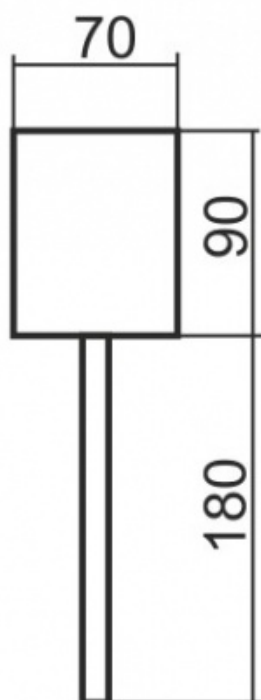

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


Mocowania oprawy:



C5



C6



C7



W3



W4

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.