


# Moduł fotowoltaiczny Boviet BVM6610M-375-H-HC

Kod ElektriKo: 102158

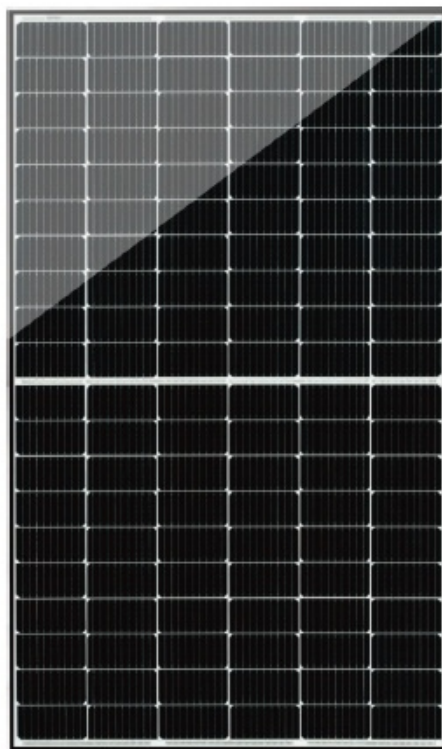

1755 x 1038 x 30 mm

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc **375 W**
- Wymiary [mm] **1755 x 1038 x 30mm**
- Waga net. **19kg**
- Ułożenie ogniw **120 (6 x 20)**
- Maksymalne napięcie systemu **1000/1500V DC**
- Obciążenie wiatrem [Pa] **2400Pa**
- Obciążenie śniegiem [Pa] **5400Pa**
- Waga **19.00**
- Moc **375 W**
- Wymiary [mm] **1755 x 1038 x 30mm**
- Waga net. **19kg**
- Ułożenie ogniw **120 (6 x 20)**
- Maksymalne napięcie systemu **1000/1500V DC**
- Obciążenie wiatrem [Pa] **2400Pa**
- Obciążenie śniegiem [Pa] **5400Pa**
- Waga **19.00**


Wysokiej jakości i niezawodne moduły

◆ Wytrzymuje obciążenie śniegiem do 5400 Pa i wiatrem do 2400 Pa

- ◆ 2 inspekcje EL na komórkę/moduł w celu zapewnienia spójności bez defektów
- ◆ Certyfikowana wysoka odporność na sól i amoniak
- ◆ Gwarantowana tolerancja dodatnia 0-+5 W
- ◆ Wytrzymała konstrukcja zapewniająca długotrwałą trwałość; przeszedł rozszerzone testy niezawodności

| Electrical Characteristics STC                                        |                                                             |                   |                              |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                       | BVM6610M-360-H-HC                                           | BVM6610M-365-H-HC | BVM6610M-370-H-HC            | BVM6610M-375-H-HC | BVM6610M-380-H-HC |
| Maximum Power (Pmax)                                                  | 360W                                                        | 365W              | 370W                         | 375W              | 380W              |
| Maximum Power Current (Imp)                                           | 10.59A                                                      | 10.67A            | 10.75A                       | 10.83A            | 10.91A            |
| Maximum Power Voltage (Vmp)                                           | 34.00V                                                      | 34.21V            | 34.42V                       | 34.63V            | 34.84V            |
| Short Circuit Current (Isc)                                           | 11.08A                                                      | 11.16A            | 11.24A                       | 11.32A            | 11.40A            |
| Open Circuit Voltage (Voc)                                            | 40.87V                                                      | 41.06V            | 41.28V                       | 41.49V            | 41.69V            |
| Module Efficiency                                                     | 19.76%                                                      | 20.03%            | 20.31%                       | 20.58%            | 20.85%            |
| Power Tolerance                                                       | 0~+5W                                                       | 0~+5W             | 0~+5W                        | 0~+5W             | 0~+5W             |
| STC: AM1.5, Irradiance 1000W/m <sup>2</sup> , 25 °C                   |                                                             |                   |                              |                   |                   |
| Electrical Characteristics NOCT                                       |                                                             |                   |                              |                   |                   |
|                                                                       | BVM6610M-360-H-HC                                           | BVM6610M-365-H-HC | BVM6610M-370-H-HC            | BVM6610M-375-H-HC | BVM6610M-380-H-HC |
| Maximum Power (Pmax)                                                  | 266W                                                        | 270W              | 274W                         | 278W              | 281W              |
| Maximum Power Current (Imp)                                           | 8.53A                                                       | 8.60A             | 8.66A                        | 8.73A             | 8.79A             |
| Maximum Power Voltage (Vmp)                                           | 31.19V                                                      | 31.40V            | 31.64V                       | 31.85V            | 31.97V            |
| Short Circuit Current (Isc)                                           | 8.93A                                                       | 8.99A             | 9.06A                        | 9.12A             | 9.19A             |
| Open Circuit Voltage (Voc)                                            | 37.49V                                                      | 37.68V            | 37.94V                       | 38.16V            | 38.26V            |
| NOCT: AM1.5, Irradiance 800W/m <sup>2</sup> , 20 °C, Wind speed 1 m/s |                                                             |                   |                              |                   |                   |
| Mechanical Characteristics                                            |                                                             |                   | Thermal Characteristics      |                   |                   |
| Solar Cell                                                            | Monocrystalline 166 x 83mm, 120 (6 x 20) pcs in series      |                   | Pmax Temperature Coefficient | -0.35%/°C         |                   |
| Glass                                                                 | High transparency, low iron, AR coated tempered glass 3.2mm |                   | Voc Temperature Coefficient  | -0.275%/°C        |                   |
| Frame                                                                 | Anodized aluminum alloy                                     |                   | Isc Temperature Coefficient  | +0.05%/°C         |                   |
| Junction Box                                                          | Ip68                                                        |                   | NOCT                         | 45±2°C            |                   |
| Output Cable                                                          | 4 mm <sup>2</sup> /1200mm                                   |                   |                              |                   |                   |
| Connector                                                             | MC4 compatible                                              |                   |                              |                   |                   |
| Dimension                                                             | 1755x 1038 x 30mm                                           |                   |                              |                   |                   |
| Weight                                                                | 19 kg                                                       |                   |                              |                   |                   |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

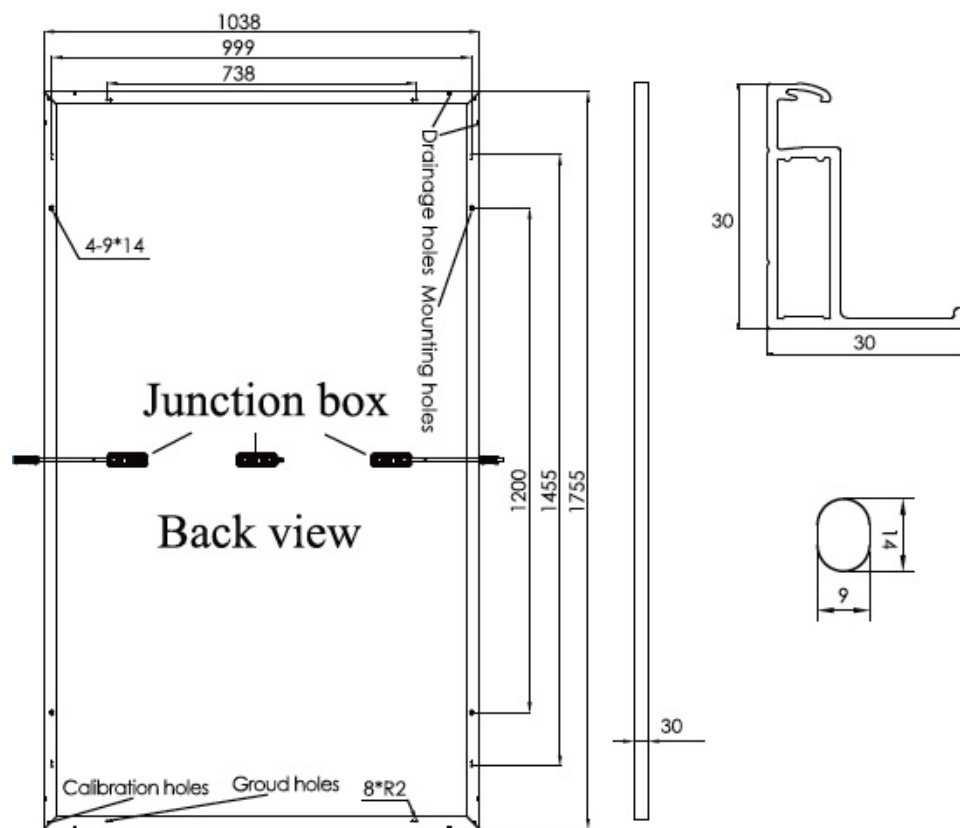

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.