


Lampa awaryjna Optic White II Led Quad Soh 300 Sa 3h At

Kod produktu: 102208

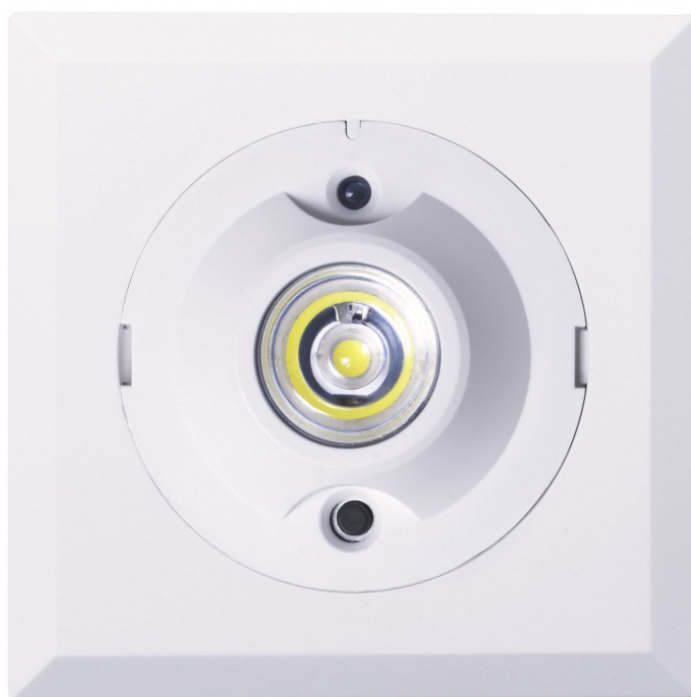

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **3W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **310lm**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Tryb pracy **sieciowo-awaryjna (na jasno)**
- Testowanie **autotest**
- Moc **3W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **310lm**

- Stopień ochrony IP **IP20**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Tryb pracy **sieciowo-awaryjna (na jasno)**
- Testowanie **autotest**
- Napięcie zasilania **230V**
- Zastosowanie **do podświetlania dróg ewakuacyjnych i wyjść awaryjnych po zaniku napięcia sieci**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **podtynkowy**
- Kolor **biały**

Oczko kwadratowe LED przeznaczone jest do podświetlania dróg ewakuacyjnych i wyjść awaryjnych po zaniku napięcia sieci. Zastosowanie w szczególności dla korytarzy, schodów, podświetlenia podłóg oraz niedużych pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej.

Oprawa dostępna jest z trzema rodzajami soczewek: korytarzową, do stref otwartych oraz do stref otwartych wysokich.

Dostępna jest również wersja okrągła

Stopień ochrony IP20

Obudowa elektroniki i akumulatora oraz ramka głowicy LED

z poliwęglanu, radiator z aluminium

Ramka głowicy LED: okrągła lub kwadratowa

Napięcie zasilania: 230V 50Hz

Źródło światła: LED

Funkcje: A (NM) – awaryjna, SA (M) – sieciowo-awaryjna

Optyka: SO – do stref otwartych, SC – korytarzowa lub SOH – do pomieszczeń wysokich

Test ręczny MT lub autotest AT

Akumulatory: LiFePO4

Autonomia: 1h, 3h

Montaż w sufitach podwieszanych

Do oświetlania dróg i wyjść ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej

Temperatura barwowa 5000K

Współczynnik oddawania barw: $R_a \geq 70$

Zakres temperatury pracy: $t_a 10^{\circ}\text{C} \div 40^{\circ}\text{C}$



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.