Słup teletechniczny kompozytowy LPH = 7m 2.5kN

Kod Elektriko: 102409



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Kolor **RAL7035**
- Wysokość słupa **LPH = 7m**
- Waga **23.00**

Kompozytowe słupy do sieci teletechnicznych

Słupy przeznaczone do budowy napowietrznych linii telekomunikacyjnych, w tym światłowodowych. Warianty różnią się długością oraz oznaczeniem dopuszczalnego obciążenia. Dobór zależy od przebiegu linii, rozpiętości przęseł, naciągu


info@elektriko.pl

przewodów i warunków lokalizacji; słup przelotowy może wymagać innego wykonania niż narożny lub krańcowy.

Długość, posadowienie i prowadzenie kabli

Rozróżnij długość całkowitą LPH, wysokość nad gruntem i głębokość posadowienia. Pusta przestrzeń wewnątrz konstrukcji umożliwia prowadzenie przewodów w sposób przewidziany dla wybranego modelu. Umiejscowienie wejść kablowych i ewentualne wykonanie otworów należy ustalić przed montażem zgodnie z dokumentacją słupa.

W zapytaniu podaj wymagany wariant, długość, obciążenie i wyposażenie mocowane do słupa. Kolor oraz wykonania niestandardowe potwierdzamy dla zamówienia. Jeżeli wybierasz produkt II gatunku, sprawdź opis i stan konkretnego wariantu. Zaślepki i pozostałe akcesoria są oferowane osobno.

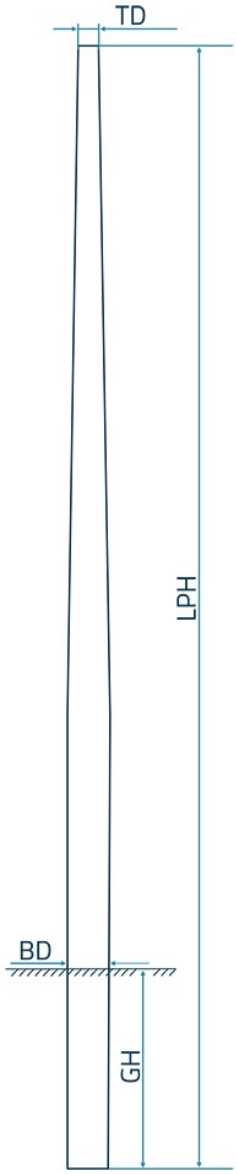


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl


LPH[M]	Siła Wierzchołkowa[KN]	BD[Mm]	TD[Mm]	GH[M]
7	0,3	140	110	1,2
8,5	0,3	165	120	1,2
10	0,3	165	120	1,5
7	0,7	140	110	1,2
8,5	0,7	165	120	1,2
10	0,7	193	140	1,5
7	1,6	165	120	1,2
8,5	1,6	165	120	1,2
10	1,6	193	140	1,5

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

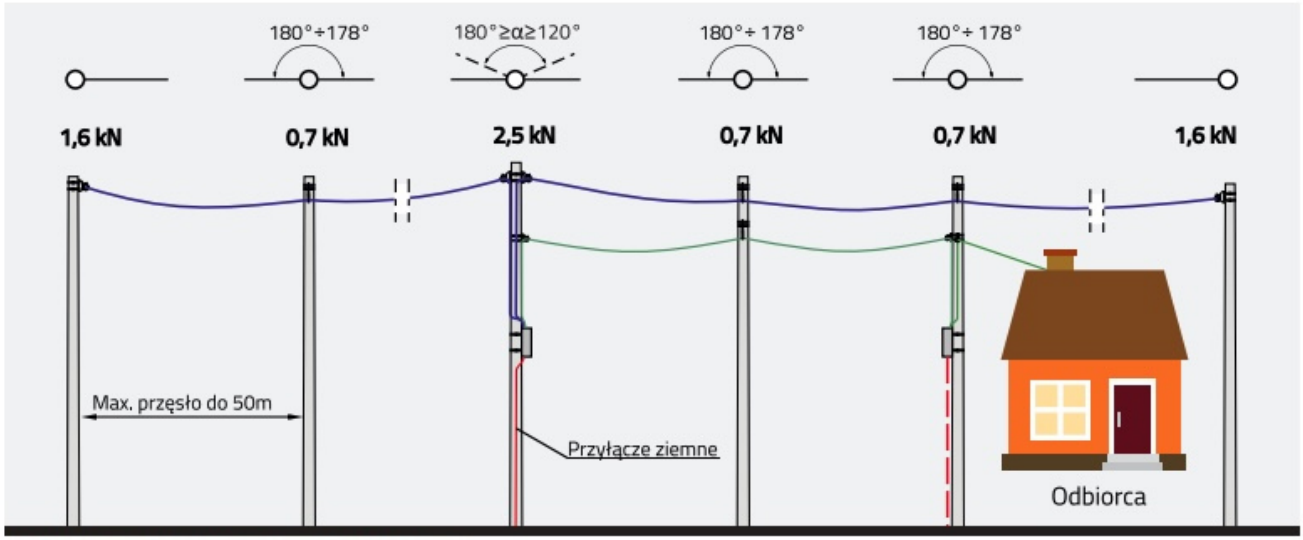

Przykład linii teletechnicznej wraz z przyłączami

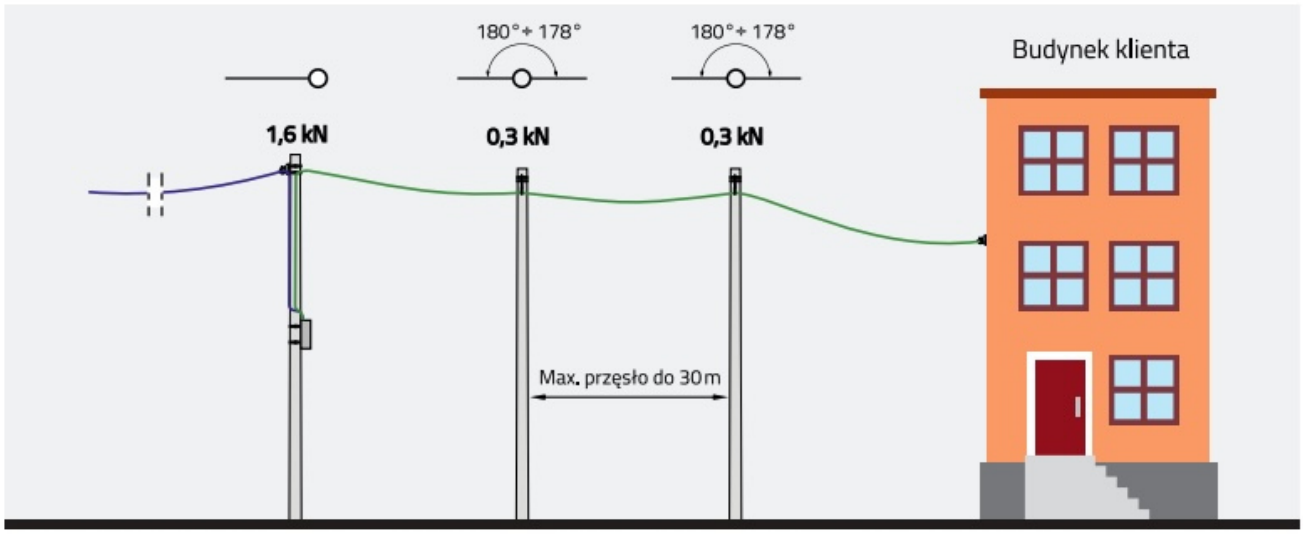

Przykład odgałęzienia od linii głównej przyłączem napowietrznym wykonanym przewodem MADC 2J na słupach o sile użytkowej 0,3 kN

Linia główna typu TL3 – przewód ADSS-144J naprężenie 8 MPa – 135 daN (przewód górny)
Przyłącze przewód typu MADC 2J – naprężenie 65 MPa – 22 daN (przewód dolny)

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

PRZYKŁADY PROJEKTOWANEJ LINII TELETECHNICZNEJ


W poniższej tabeli zebraliśmy najważniejsze informacje - oczywiście jest to tylko przykład. Przyjęty asortyment słupów, kabli światłowodowych pozwala na właściwy ich dobór, w zależności od warunków klimatycznych i terenowych występujących na trasie projektowanej linii.

ZASTOSOWANIE SŁUPA	SIŁA WIERZCHOŁKOWA	MAX. ROZPIĘTOŚĆ PRZĘSŁA	TYP KABLA
przelotowy	0,3kN	30 m	przewód typu MADC 2J
przelotowy	0,7kN	50 m	ADSS-12J, ADSS-24J, ADSS-36J, ADSS-48J, ADSS-72J, ADSS-96J, ADSS-144J
narożny	0,7kN	30 m	przewód typu MADC 2J
narożny	1,6kN	50 m	ADSS-12J, ADSS-24J, ADSS-36J, ADSS-48J, ADSS-72J, ADSS-96J, ADSS-144J
krańcowy	0,7kN	30 m	przewód typu MADC 2J
krańcowy	1,6kN	50 m	ADSS-12J, ADSS-24J, ADSS-36J, ADSS-48J, ADSS-72J, ADSS-96J, ADSS-144J
krańcowo-krańcowy	2,5kN	50 m	ADSS-12J, ADSS-24J, ADSS-36J, ADSS-48J, ADSS-72J, ADSS-96J, ADSS-144J


Posiadamy katalog linii telekomunikacyjnych napowietrznych światłowodowych, który jest bardzo pomocny przy projektowaniu - zapytaj o niego w dziale handlowym.

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

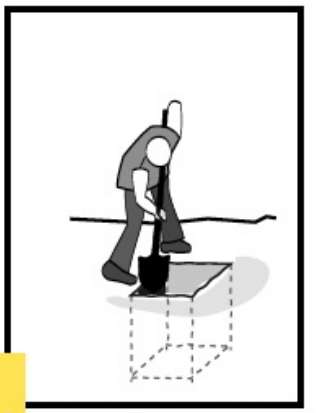


1 Wykonać wykop na posadowienie części wkopywanej słupa zgodnie z wytycznymi.
Dig a hole for the part of the column which is mounted in the ground, in accordance with instructions.

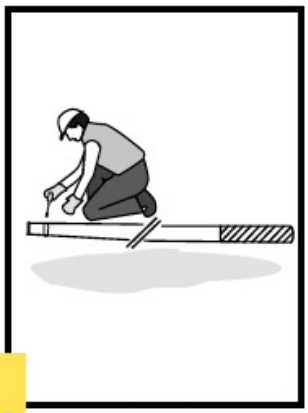

2 Przygotowanie słupa - Uzbrojenie wierzchołka słupa w uchwyty kablowe do poprowadzenia przewodów między słupami
Preparation of the pole - Arming the top of the pole with cable holders for routing cables between the pole.



3 Włożenie słupa do przygotowanego wykopu.
Put the column into the hole.

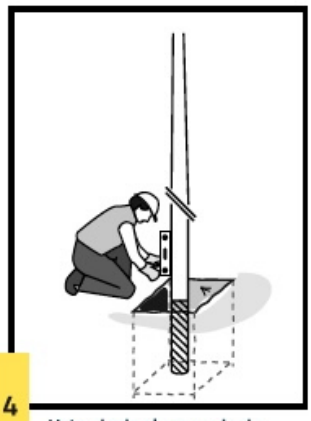

4 Ustawienie słupa w pionie i wypoziomowanie słupa.
Set the column vertically and level it.



5 Zasypanie wykopu mieszanką piasku i żwiru.
Backlift the hole with mix of sand and gravel.

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl