

DIn 220 Led Evo LV 220mm 3450lm 840 PRM RAL 5015 (28W- niebieski)

Kod ElektriKo: 102439 Kod Lena: 554421/GW/R5015



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc [W] **28w**
- Strumień światła [lm] **3450lm**
- Temperatura światła [K] **4000K**
- Moc [W] **28w**
- Strumień światła [lm] **3450lm**
- Temperatura światła [K] **4000K**
- Stopień szczelności IP65 **Stopień szczelności IP65**
- Stopień odporności na uderzenia mechaniczne IK08 **Stopień odporności na uderzenia mechaniczne IK08**

Charakterystyka:

Downlight do montażu natynkowego ze zintegrowanym energooszczędnym panelem LED GO! charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP65 oraz odpornością na uderzenia IK08. Matowy klosz wykonany z poliwęglanu zapewnia równomierny rozsył światła.


Zastosowanie:

Oprawa przeznaczona jest do montażu natynkowego. Wysoki stopień szczelności oraz uderzoodporności predestynują do użytku zewnętrznego. Niewielkie wymiary oraz ponadczasowe wzornictwo sprawdzą się także w biurach, ciągach

komunikacyjnych i pomieszczeniach gospodarczych.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

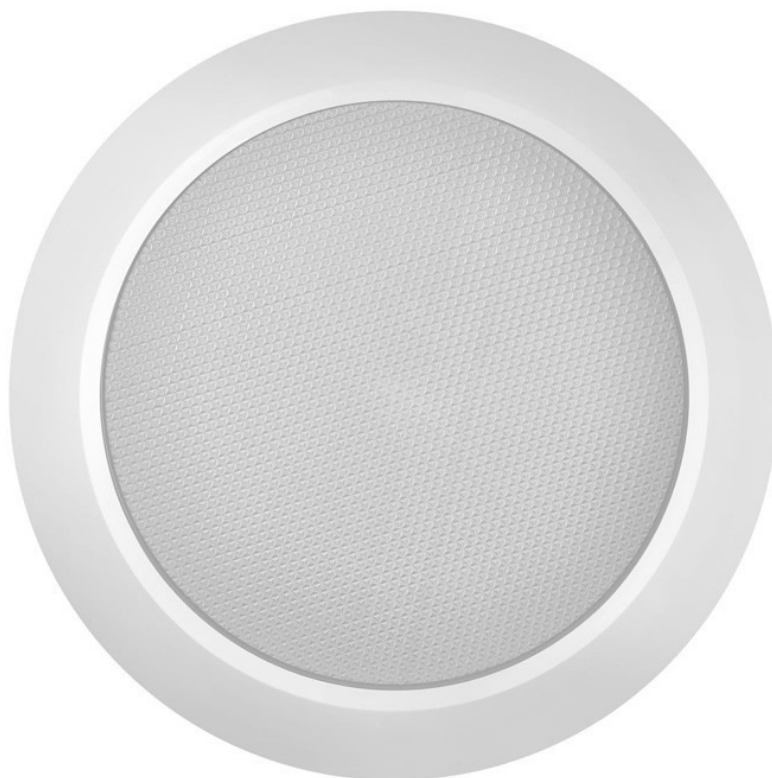

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.