

Hermes LED Muti 1150mm 4800-7300lm 840 IP66 LS2 INW

Kod ElektriKo: 102585 Kod Lena: 740183



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Zakres temperatury pracy **-20 +35 st. C**
- Moc nominalna **34/43/52/62 W**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Sposób montażu **Natynkowy**
- Strumień świetlny **4800-7300lm**
- Zakres temperatury pracy **-20 +35 st. C**
- Moc nominalna **34/43/52/62 W**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Sposób montażu **Natynkowy**
- Strumień świetlny **4800-7300lm**
- Zasilanie napięciem 230V **Zasilanie napięciem 230V**
- Stopień odporności na uderzenia mechaniczne **IK09** **Stopień odporności na uderzenia mechaniczne IK09**
- Stopień szczelności **IP66** **Stopień szczelności IP66**

Podstawowa linia lamp stanowiących doskonałą alternatywę dla tradycyjnych opraw świetłówkowych. Lampa została zaprojektowana od podstaw. Wprowadzono nowe rozwiązania poprawiające rozkład światła i bilans temperaturowy. Nowe panele LED mają wpływ na wysoką skuteczność świetlną do 141 lm/W. Gwarantuje to osiągnięcie wymaganego poziomu oświetlenia i znaczną oszczędność energii elektrycznej. W lampie zastosowano wiele usprawnień ułatwiających i przyspieszających montaż: rozwiązanie polegające na zintegrowaniu klosza z panelem LED, system

zwieszania klosza, regulowane uchwyty zapewniające tolerancję montażu +/-50 mm. Standardowo wyposażona jest w wytrzymałe klipsy ze stali nierdzewnej (INOX). Korpus oprawy i klosz są odporne na promieniowanie UV. Wysokość montażu wersji z RCR: do 5 metrów.


Wersja lampy MULTI pozwala na indywidualną konfigurację: dzięki wbudowanemu microswitchowi możliwy jest wybór jednego z czterech nastawów (mocy znamionowej [W]/strumienia świetlnego [lm]):

19W-33W - 1. 19W/2500 lm; 2. 23W/3000 lm; 3. 28W/3450 lm; 4. 33W/3850 lm;


34W-62W - 1. 34W/4800 lm; 2. 43W/5750 lm; 3. 52W/6550 lm; 4. 62W/7300 lm;

Zastosowanie


Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o wysokich wymaganiach dotyczących pyło- i wodoszczelności. Szczególnie polecana do oświetlania obiektów użyteczności publicznej w tym obiektów szpitalnych oświatowo-wychowawczych, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów, przemysłu spożywczym i obiektach handlowo usługowych związanych z towarami spożywczymi, obiektach przemysłowych (fabryki, laboratoria), magazynowych, parkingach (podziemnych i wielopoziomowych), stadionach sportowych, terminalach transportowych i przejściach podziemnych. Lampa idealnie sprawdza się przy nowych aplikacjach oświetleniowych, jak i zamianach tradycyjnych opraw świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED. Jej konstrukcja przystosowana jest do montażu natynkowego i zwieszanego.

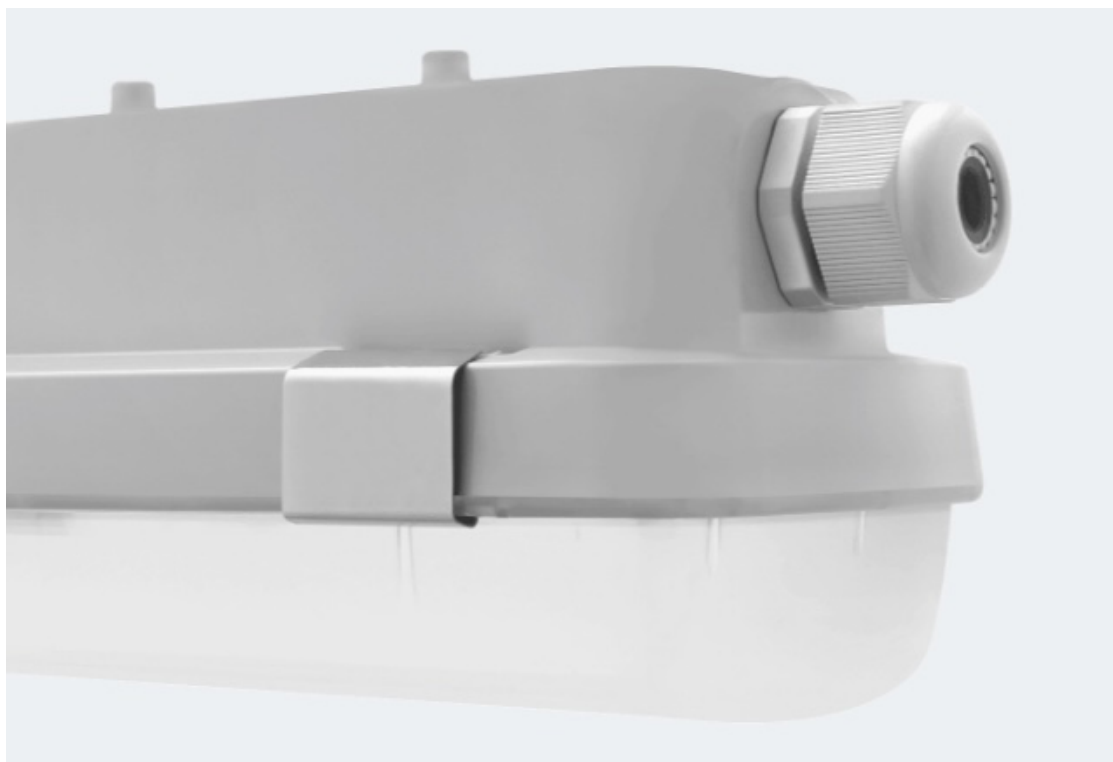


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

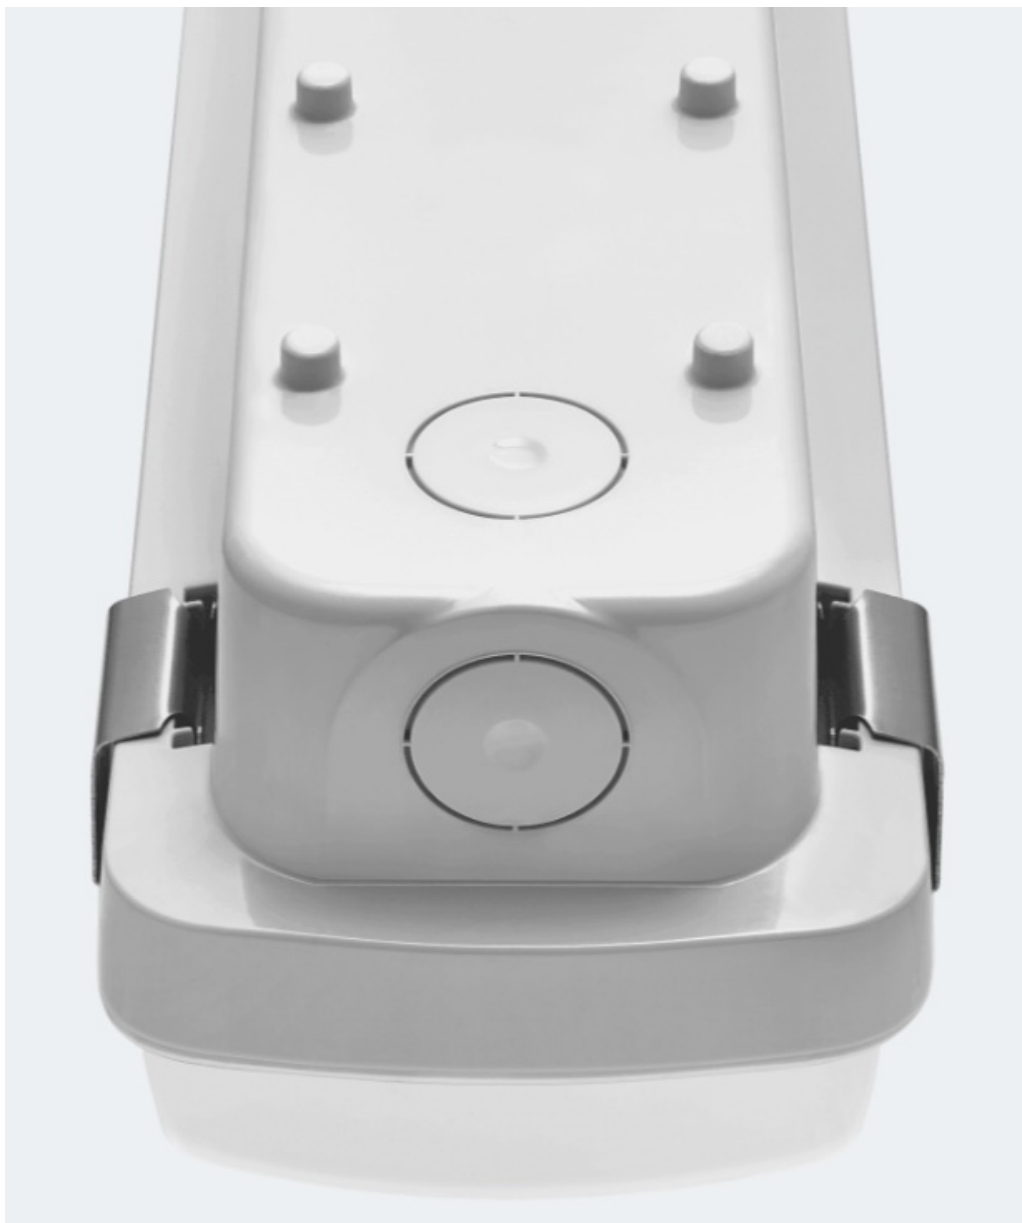

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

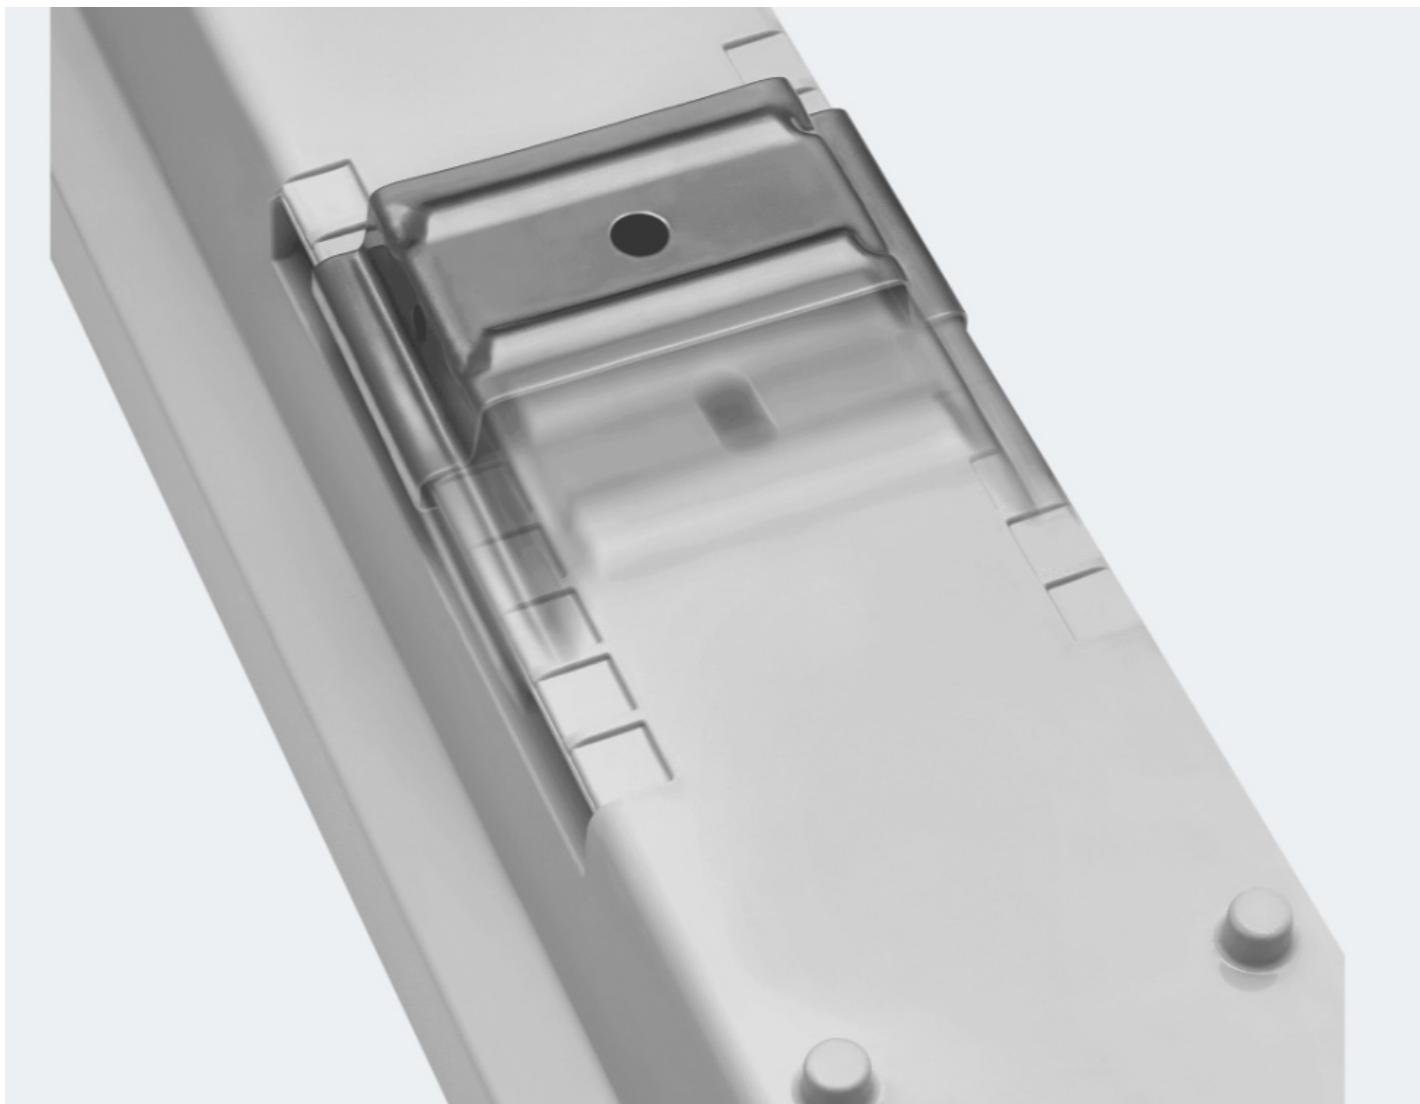

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

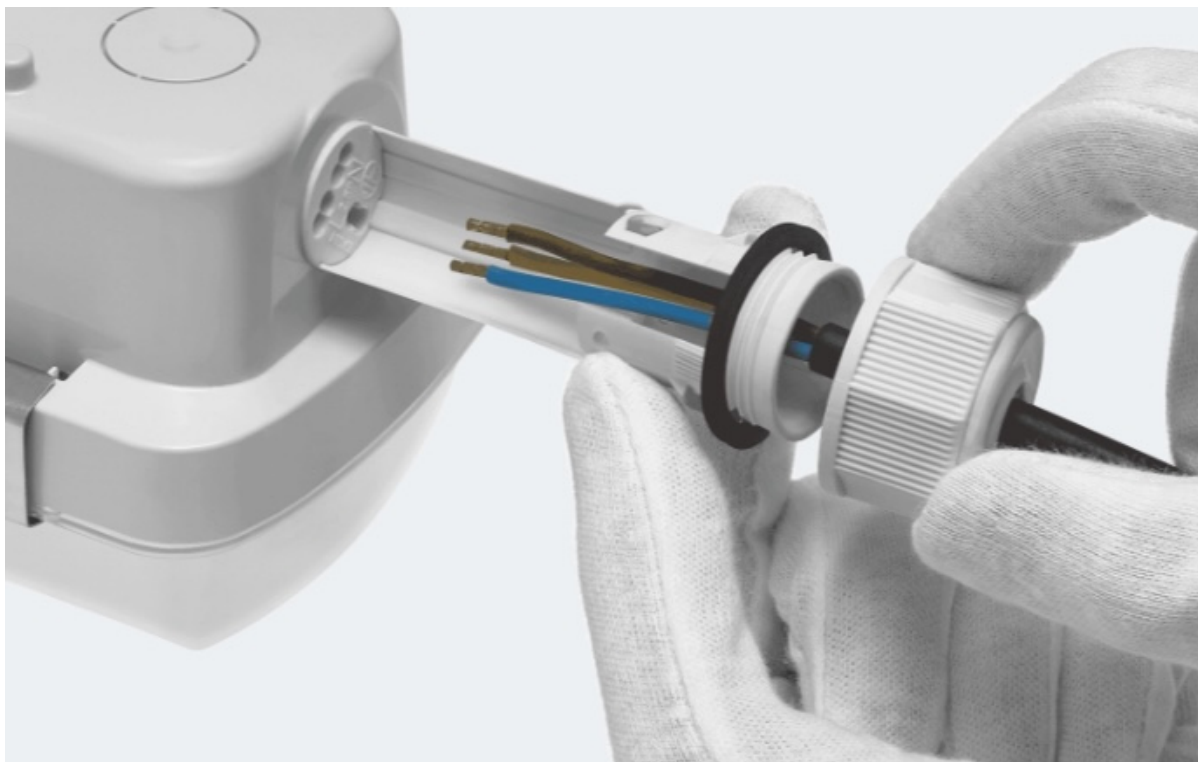

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.