

Lampa solarna LED Square Park PV 12W / 32W

Kod produktu: 102587



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc lampy [W] **12W +- 10%**
- Strumień świetlny lampy [lm] **1500 lm +- 10%**
- Barwa światła **neutralna biała**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Akumulator **3.2V / 45000mAh**
- Panel fotowoltaiczny **32W +- 10%**
- Czas ładowania akumulatora **3-5h**
- Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) **3 - 5 dni deszczowych**
- Czas pracy **24 godziny**
- Moc lampy [W] **12W +- 10%**
- Strumień świetlny lampy [lm] **1500 lm +- 10%**
- Barwa światła **neutralna biała**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Akumulator **3.2V / 45000mAh**
- Panel fotowoltaiczny **32W +- 10%**
- Czas ładowania akumulatora **3-5h**
- Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) **3 - 5 dni deszczowych**
- Czas pracy **24 godziny**

oprawa parkowa solarna, zasilana wyłącznie energią słoneczną

moc oprawy: 12W ±10%

moc panelu fotowoltaicznego: 32W ±10% / 5V

bateria: 3,2V / 45000mAh

stopień ochrony: IP 65

klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

źródło światła: diody LED typu SMD

kąt rozsyłu światła: 120°

układ optyczny: multisoczewki o symetrycznym rozsyśle światła wykonane z poliwęglanu (PC), osłaniające diody LED

monokrystaliczny panel fotowoltaiczny, zainstalowany na osłonie górnej oprawy

osłona górna: odlew aluminiowy, malowany proszkowo

korpus: odlew aluminiowy, malowany proszkowo


bateria i kontroler: w górnej części oprawy

kolor: czarny

montaż: na rurowym słupie o średnicy Ø76mm, możliwość montażu na słupie oświetleniowym o średnicy Ø60mm za pomocą specjalnej tulei redukcyjnej TU-1 marki ELGO (brak w komplecie z oprawą)

zastosowanie: oświetlenie parków, ogrodów, ciągów spacerowych, ścieżek rowerowych, dróg osiedlowych, parkingów, itp.

WYMIARY GABARYTOWE (mm)

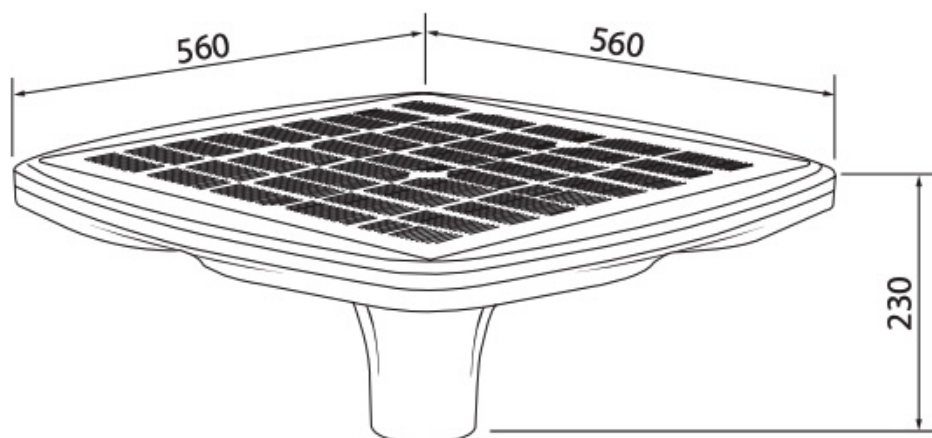

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.