Akumulator żelowy OT150-12LW 12V + kable wodoodporne (deep cycle)

Kod Elektriko: 102850



Dane techniczne:

- Napięcie [V] **12V**
- Wymiary [mm] **484x170x241**
- Pojemność akumulatora **150Ah**
- Waga **48.00**

Seria żelowych akumulatorów do głębokich rozładowań HT Power to urządzenia produkowane w oparciu o technologię VRLA. Baterie żelowe posiadają znacznie lepsze parametry niż akumulatory typu AGM szczególnie w zastosowaniach cyklicznych.

Bezobsługowe akumulatory żelowe należy ładować specjalnymi ładowarkami elektronicznymi. Zwykłe prostowniki mogą

info@elektriko.pl

przyczynić się do skrócenia żywotności baterii lub jej uszkodzenia.


Zdjęcie produktu poglądowe.

Najważniejsze cechy:

- Wysoka jakość wykonania
- Akumulator wykonany w technologii GEL
- Całkowicie bezobsługowa praca
- Brak szkodliwych oparów i korozji
- Obudowa wykonana z ABS
- 2 letnia gwarancja
- Projektowana żywotność 10-12lat

Akumulator przeznaczony jest to poniższych zastosowań:

- Systemy antywłamaniowe
- Systemy zasilania awaryjnego
- Energia odnawialna
- Łodzie i jachty
- Wózki elektryczne
- Zasilanie UPS
- Rozruch maszyn
- Praca cykliczna
- Zabawki
- Narzędzia elektryczne

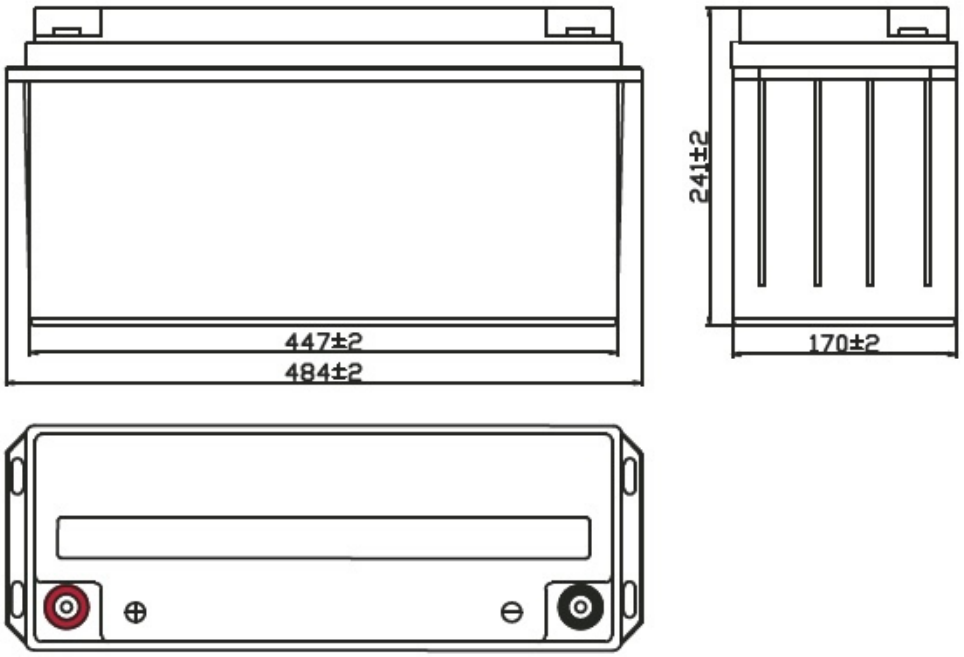


Złącze: Kable wodoodporne 6mm² o długości 2.5m


info@elektriko.pl

Napięcie: 12V	Pojemność: C20 156Ah	
Pojemność	C10 (15A)	150Ah
Test prądu rozładowania (25°C)	C1 (82.5A)	84Ah
	C3 (37.5A)	114Ah
Rezystancja wewnętrzna	Pełne naładowanie w 25°C	3.4mΩ
Zmiana pojemności w funkcji temperatury	40°C	104%
	25°C	100%
	0°C	83%
	-15°C	65%
Samorozładowanie (25°C)	Pojemność po 3 miesiącach składowania	91%
	Pojemność po 6 miesiącach składowania	82%
	Pojemność po 12 miesiącach składowania	65%
Ładowanie – Cykliczne	Prąd początkowy mniejszy niż 45A Napięcie 14.5V~14.9V	
Ładowanie – Buforowe	Napięcie ładowania 13.6~13.8V	
Waga	47.5 kg	

Samorozładowanie

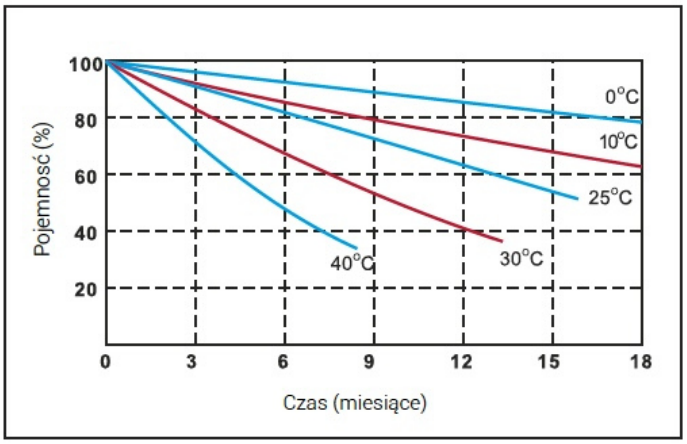

Prąd rozładowania 25°C

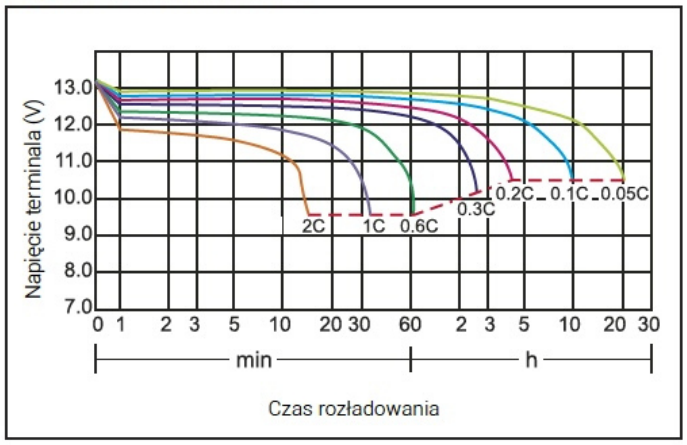

info@elektriko.pl